


FAVO

Diffuseur d'air neuf intégré avec raccordement thermique à la masse du bâtiment



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Confort thermique selon EN ISO 7730, SIA 382/1
- En combinaison avec A11-S, SPECTRA M-S et SOFTLINE WOOD
- Puissance de chauffage et de refroidissement très élevées
- Efficacité acoustique supérieure (classe A)
- La masse du bâtiment peut être utilisée comme stockage thermique supplémentaire
- Niveau de puissance acoustique $L_w < 30 \text{ dB(A)}$
- Apport d'air neuf silencieux et sans courant d'air
- Raccordement à des conduits de ventilation conventionnels

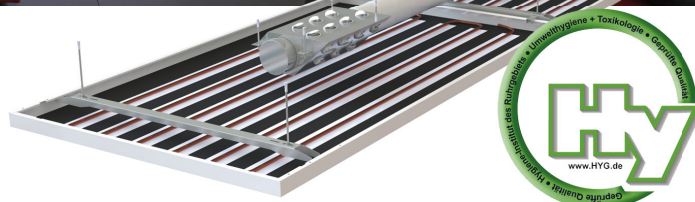

Description technique

Général

Grâce à ses nombreuses possibilités, notre système hybride breveté FAVO combine, avec les îlots rayonnants A11-S ou SPECTRA M-S ou avec le module haute performance SOFTLINE WOOD, différentes fonctions de traitement du climat intérieur. La solution offre une puissance de chauffage et de refroidissement très élevées ainsi qu'un apport d'air neuf silencieux et sans courant d'air.

FAVO intègre également la masse du bâtiment dans le concept thermique global. Celle-ci sert de stockage thermique supplémentaire et peut absorber la chaleur puis la restituer avec un décalage dans le temps. La masse thermique du bâtiment peut ainsi être intégrée de manière ciblée au concept de chauffage et de refroidissement.

Activation

Système d'eau: Le plafond rayonnant est un système passif qui, en cas de refroidissement, absorbe la chaleur de la pièce via la surface du plafond, la transfère à l'eau, qui est conduite dans des registres d'activation, et la dissipe, respectivement émet de la chaleur en cas de chauffage.

Registre d'activation A11-S

Méandres de tuyaux en cuivre soudés à des rails thermoconducteurs en aluminium. Connecté au panneau de plafond par technologie adhésive.

Registre d'activation SPECTRA M-S

Méandres de tuyaux en cuivre pressés dans un profilé thermoconducteur en aluminium avec une bande magnétique. Connecté au panneau de plafond par technologie magnétique. Avantages: Les registres peuvent être fournies, fixées et raccordées hydrauliquement indépendamment des panneaux de plafond. Ceux-ci peuvent être montés à la fin des travaux d'installation. Cela réduit le temps de construction et le risque de contamination.

Module haute performance SOFTLINE WOOD

L'activation des modules SOFTLINE WOOD est assurée par des serpentins en tube de cuivre (diamètre extérieur 12 mm), sertis dans les lamelles en aluminium. Les lamelles en bois reposent entre les profilés en aluminium.

Fonctions

En plus des fonctions thermiques de refroidissement/chauffage et de gestion active du béton, il est possible d'intégrer davantage: des inserts ou des baffles acoustiquement efficaces à l'A11(ARCHISONIC®), divers composants intégrés (par exemple détecteurs de fumée, éclairage).

Combinaison


- FAVO + A11-S + ARCHISONIC®
- FAVO + SPECTRA M-S
- FAVO + SOFTLINE WOOD



Plus de puissance en option: Convector Wings

Lors de l'utilisation du registre d'activation A11, une augmentation supplémentaire des puissances peut être obtenue avec les Convector Wings développés par Barcol-Air.


Les Convector Wings sont des profilés en aluminium anodisé noir mat avec des «ailes» fendues des deux côtés. Avec le profil qui s'ouvre vers le bas, le Convector Wings peut être glissé sur les sections droites d'un méandre de tuyau. Cela augmente la surface d'échange de chaleur d'un plafond radiant, ce qui entraîne une augmentation des puissances en eau.

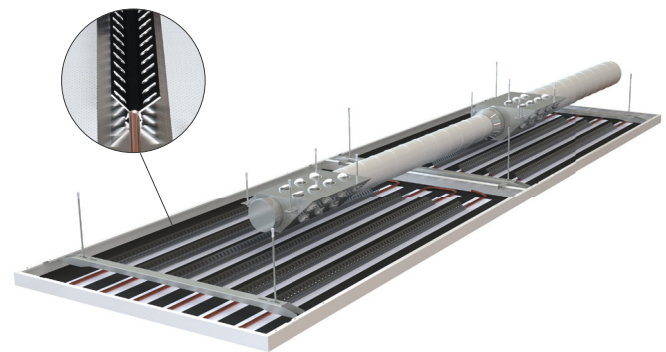

Plus de puissance en option: Convector Wings

Description fonctionnelle

Des buses d'induction haute performance spécialement développées fournissent jusqu'à 120 m³/h d'air frais par FAVO. L'air soufflé crée une dépression derrière la bouche, ce qui induit l'aspiration de l'air ambiant chaud vers la face supérieure du plafond actif. Grâce à la forme brevetée de l'ailette du diffuseur d'air neuf, la vitesse de cet air recyclé au-dessus de l'ailette est réduite, garantissant ainsi un transfert d'énergie élevé vers la masse du bâtiment de plus de 10 W/m². L'écoulement accéléré sous l'ailette évacue la nappe d'air froid de la dalle. Par rapport aux plafonds îlots conventionnels, cela augmente de 15 % le transfert d'énergie vers l'eau. En raison de la diffusion en éventail de l'air insufflé, la zone d'occupation bénéficie d'un brassage complet de l'air ambiant, sans courant d'air, avec un profil de température homogène.

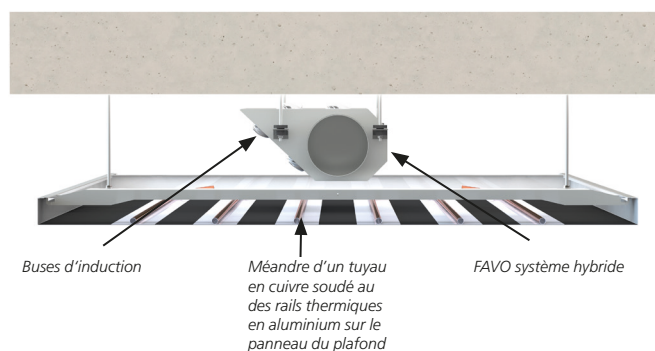


Interaction avec la masse thermique du bâtiment

La dalle en béton est l'élément le plus massif d'un local. Grâce à sa grande capacité thermique, elle est capable de stocker une quantité importante d'énergie. Le diffuseur d'air neuf FAVO assure un couplage supplémentaire avec la masse du bâtiment, ce qui permet de réduire les besoins de refroidissement durant la journée – lorsque l'électricité est chère et que le coefficient de performance de l'installation frigorifique est faible en raison des températures extérieures élevées.


Journée

Outre la part de l'énergie directement évacuée par l'eau, de l'air chaud s'écoule également au-dessus de la bouche d'air FAVO le long du béton, qu'il réchauffe au passage. Cette énergie n'a pas besoin d'être évacuée pendant la journée, mais est temporairement stockée jusqu'à la nuit.

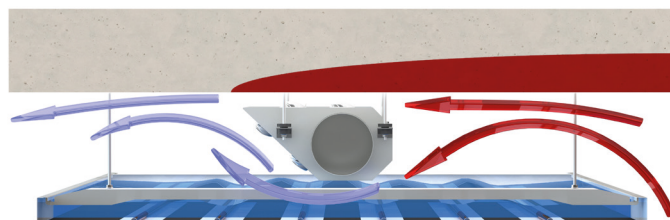

Nuit

Aucun apport d'air n'est nécessaire dans le bâtiment pendant la nuit. L'eau peut être refroidie au travers du freecooling (sans l'utilisation du refroidisseur). Grâce à l'échange de rayonnement entre le béton chaud et les rails conducteurs de chaleur froids, l'énergie est extraite du béton et préparée pour absorber l'énergie excédentaire le lendemain.

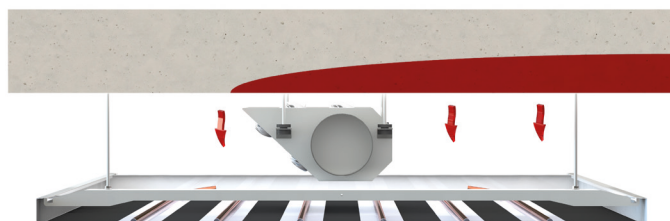

Données techniques



Puissance

Eau

Données de référence de l'exemple présenté:

Matériau du panneau de plafond	Aluminium	Acier
Perforation	Rg 1,5 – 11 %	Rg 1,5 – 11 %
Activation (Distance entre les rails conducteur thermique rct: 100 mm)	A11 ----②	A11 + Convector Wings.....① A11 ———③ Spectra M - - - -④
Méthode d'activation	sur voile	sur voile

(Données de puissance sans facteurs d'amélioration de la puissance spécifiques à l'objet. Selon la configuration, un rendement de 20 W/m² de surface de panneau est obtenu par la gestion du béton.)

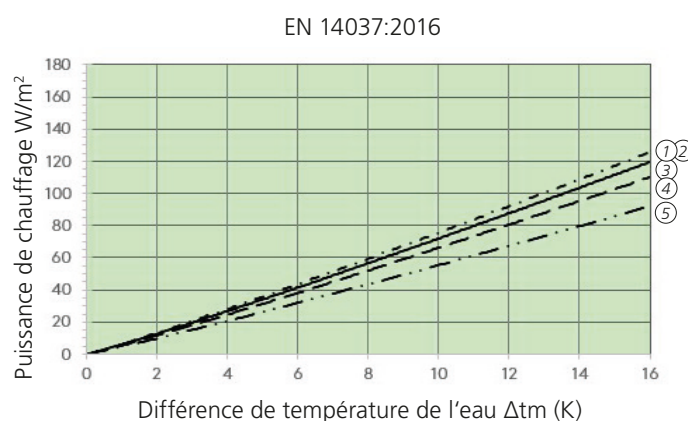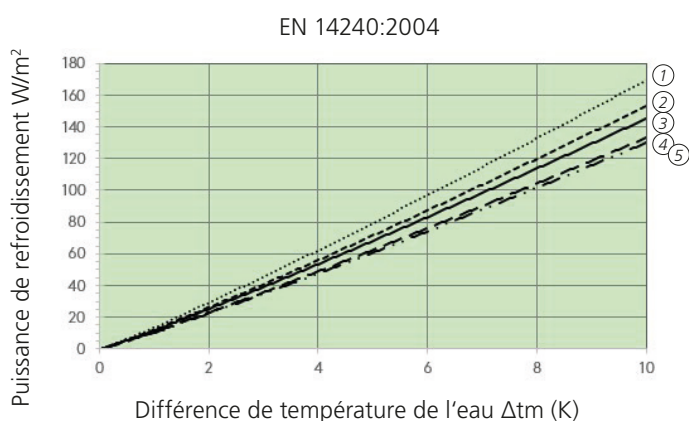

Activation	Version	Rafraîchir 8 K	Rafraîchir 10 K	Chauffer 15 K ⁽¹⁾
A11-S	① Acier + Convector Wings	jusqu'à 133 W/m ²	jusqu'à 170 W/m ²	jusqu'à 117 W/m ² (— · — · —)
A11-S	② Aluminium	jusqu'à 120 W/m ²	jusqu'à 154 W/m ²	jusqu'à 117 W/m ² (— — —)
A11-S	③ Acier	jusqu'à 114 W/m ²	jusqu'à 145 W/m ²	jusqu'à 112 W/m ² (———)
Spectra M-S	④ Acier	jusqu'à 104 W/m ²	jusqu'à 133 W/m ²	jusqu'à 102 W/m ² (- - -)
SOFTLINE WOOD	⑤ Lamelles en aluminium et bois	jusqu'à 102 W/m ²	jusqu'à 130 W/m ²	jusqu'à 86 W/m ² (-----)

¹⁾ Lorsque l'air d'alimentation fonctionne, la puissance de chauffage est de 20 à 40 % supérieure.


Remarquer

- SN EN 14240: La puissance de refroidissement est liée à la surface active selon SN EN 14240:2004. La surface active est calculée selon SN EN 14240 à partir du nombre de rails conducteurs de chaleur x longueur du rail conducteur de chaleur x distance entre les rails conducteurs de chaleur.
- SN EN 14037: La puissance de chauffage est liée à la surface active selon SN EN 14037:2016. La surface active est calculée selon SN EN 14037 à partir de la longueur du panneau de plafond x la largeur du panneau de plafond.

Acoustique

Absorption acoustique (Panneau de plafond)

Données de sortie: Îlot rayonnant métallique perforé, distance de rct 100 mm, hauteur d'installation 205 mm.

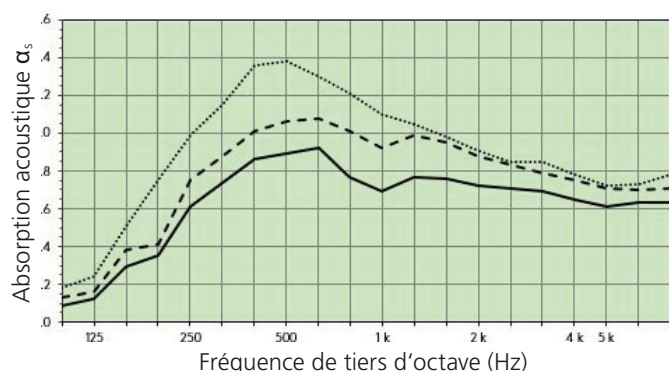


Perforation 1,5 mm – 11 %, avec voile acoustique

Insert supplémentaire	sans —	1 bande sur chaque côté ---	Bandes entre les rct
Absorption acoustique α_p	250: 0,55 500: 0,90 1k: 0,75 2k: 0,75 4k: 0,65	250: 0,70 500: 1,00 1k: 0,95 2k: 0,90 4k: 0,75	250: 0,95 500: 1,00 1k: 1,00 2k: 0,90 4k: 0,80
Absorption acoustique α_w	α_w : 0,75	α_w : 0,90	α_w : 0,95
Classe d'absorption acoustique	C	A	A

Absorption acoustique SOFTLINE WOOD

Données de sortie : module haute performance SOFTLINE WOOD perforé, entraxe RTC 240 mm, hauteur d'installation min. 205 mm.

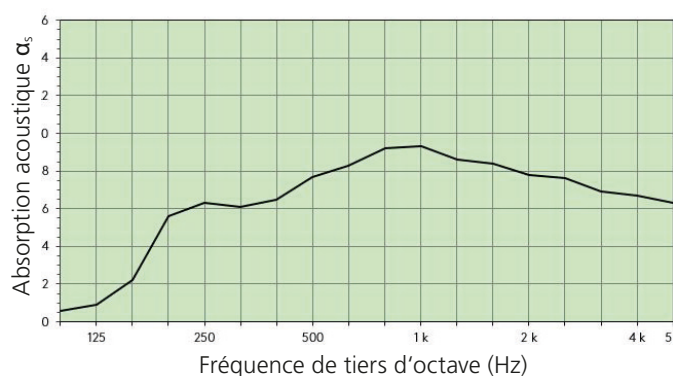

Versement supplémentaire	Bandes entre les RTC
pratique absorption acoustique α_p	250: 0,63 500: 0,77 1k: 0,93 2k: 0,78 4k: 0,67
Absorption acoustique α_w	α_w : 0,85
Classe d'absorption acoustique	B

Niveau de puissance acoustique L_{WA} / Perte de charge

Débit d'air par diffuseur	Débit d'air par buse pour 14 buses	Perte de charge [Pa]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]
120 m³/h	8.5 m³/h	12.3	30.7
90 m³/h	6.5 m³/h	8.8	29.2
60 m³/h	4.3 m³/h	4.6	26.9

Système

Système de plafond

- Îlot
 - Panneaux rectangulaires
- Module haute performance
 - SOFTLINE WOOD

Composants du système

- Canal de buse avec des buses à induction

Systèmes de montage

- Hauteur d'installation: min. 205 mm
 - Hook-on systèmes
 - Barres filetées ou cordes

Hauteur d'installation

Hauteur du plateau	Ø Raccordement par embout	min. hauteur d'installation
30 – 50 mm	100 mm	205 mm
30 – 50 mm	125 mm	230 mm
30 – 50 mm	160 mm	265 mm

Matériel, poids et dimensions

Matériel et poids

Activation	Matériel	Poids (incl. l'activation, l'eau)	Classe de matériaux ⁽¹⁾ (EN 13501-1)
A11-S	Aluminium 1,00 mm	3,8 – 6,5 kg/m ²	A2-s1, d0
A11-S	Acier 0,70 mm	6,5 – 9,0 kg/m ²	A2-s1, d0
SPECTRA M-S	Acier 0,70 mm	10,0 – 13,3 kg/m ²	B-s2, d0
SOFTLINE WOOD	Lamelles en aluminium et lames en bois avec cadre (sans cadre)	10,0 kg/m ² (9,0 kg/m ²)	B-s1, d0

¹⁾ Dépend aussi des inserts acoustiques.

Dimensions A11-S et SPECTRA M-S

Longueur d'îlot	Largeur d'îlot	Hauteur d'îlot
min. 800 mm	min. 400 mm	min. 30 mm ⁽¹⁾
spécifique au projet	max. 1200 mm	A11-S: max. 50 mm SPECTRA M-S: max. 40 mm

¹⁾ Structure du système sans tolérance du plafond en béton.

Dimensions SOFTLINE WOOD

	Longueur	Largeur	Hauteur	Séries de tubes	Distance entre les tubes
Avec cadre	1050 mm – 2550 mm	650 mm – 1370 mm	60 mm	3 – 6	240 mm
Sans cadre	1000 mm – 2500 mm	600 mm – 1320 mm	50 mm	3 – 6	240 mm

Dimensions spéciales sur demande.

Surface

Versions


- Revêtement en poudre
- Impression numérique sur demande

Couleurs


- Standard RAL 9010
- Autre couleurs de RAL/NCS sur demande

Perforations standard:


Rd 1,5 – 11 %

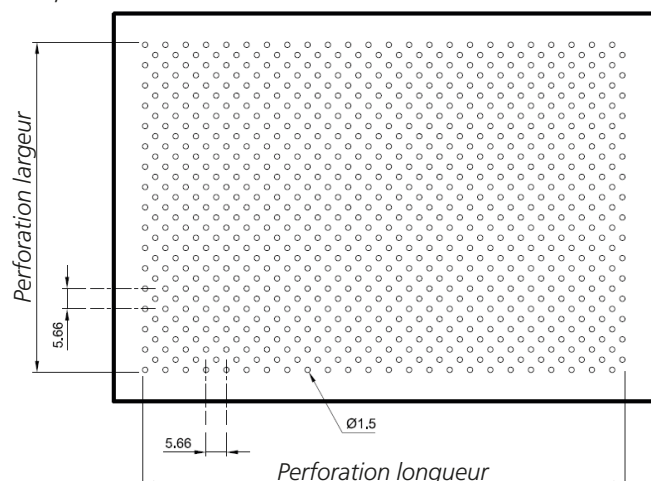


Rg 1,5 – 11 %

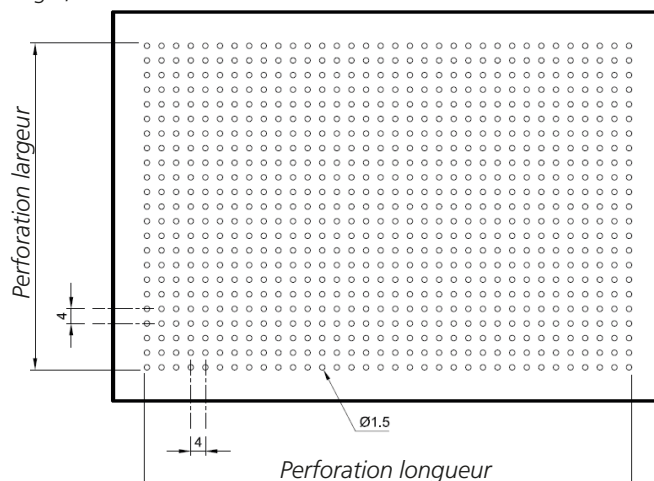

Rd 1,5 – 22 %

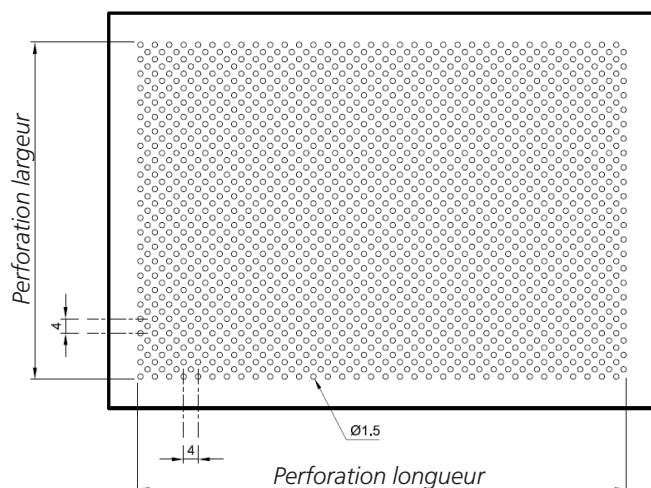

Rg 2,5 – 16 %

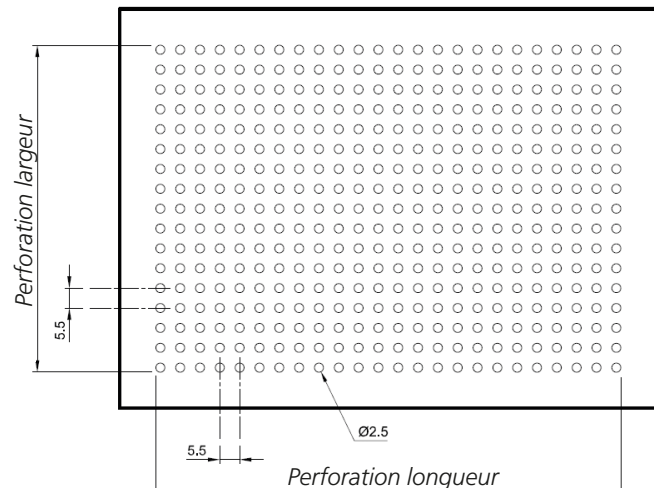

SOFTLINE WOOD - Placages en bois véritable

Surfaces

Panneau 3 plis en sapin blanc	MDF plaqué chêne européen	MDF plaqué noyer américain

Perforations

Classic 14/2 M	ARIA-Plus 28/4 M	Micro 2/2/0.5 M

International

Barcol-Air Group AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Suisse



Barcol-Air AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Barcol-Air AG

Via Bagutti 14
6900 Lugano
T +41 58 219 45 00
F +41 58 219 45 01
ticino@barcolair.com

Allemagne

Swegon Klimadecken GmbH

Schwarzwaldstrasse 2
64646 Heppenheim
T +49 6252 7907-0
F +49 6252 7907-31
vertrieb.klimadecken@swegon.de
swegon.de/klimadeckensysteme

France

Barcol-Air France SAS

Parc Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise Cedex
T +33 134 24 35 26
F +33 134 24 35 21
france@barcolair.com

Italie

Barcol-Air Italia S.r.l.

Via Leone XIII n. 14
20145 Milano
T +41 58 219 45 40
F +41 58 219 45 01
italia@barcolair.com