

A11-C

Heiz- / Kühldecke Metall



KURZINFORMATIONEN

- Thermische Behaglichkeit nach EN ISO 7730, SIA 382/1
- Baustoffklasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1
- Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar
- Hohe Heiz- und Kühlleistung
- Gute akustische Wirksamkeit (Klasse B)
- Mit gängigen Metalldeckensystemen kombinierbar
- Geringes Systemgewicht
- Für Räume mit hohen Wärmelasten geeignet
- Kombinierbar mit VENTAMIC, AQUILO, ARCHISONIC®
- Integration von diversen Einbauten
 - Leuchten unterschiedlicher Bauform
 - Sprinkler
 - Rauchmelder
 - Zu- / Abluftelemente

Leistung (Wasser)	
Kühlen	Heizen
bis 100 W/m ² (8 K), EN 14240:2004	bis 104 W/m ² (15 K), EN 14037:2016
Akustik	
α _w : bis 0,85	



Technische Beschreibung

Allgemein


Die A11-C Heiz-/Kühldecke eignet sich für Räume mit hohen Wärmelasten und ermöglicht eine zugfreie Raumtemperierung über die Deckenfläche. Das Klimadeckensystem kann zudem zur Schallabsorption im Raum beitragen.

Bei der Aktivierung A11 werden Kupferrohr und Aluminium-Wärmeleitschienen mittels Laserschweisstechnik miteinander verbunden. Die Register werden mit einem Spezialkleber unter hohem Druck dauerhaft mit den Metallplatten verbunden. Dadurch wird ein guter Wärmeübergang zwischen Aktivierung und Deckenplatte ermöglicht.

Die Klebetechnik erlaubt auch die Aktivierung von Aluminiumplatten. Je nach Ausführung können damit höhere thermische Leistungen erreicht werden.

Für Bereiche mit erhöhten akustischen Anforderungen können zusätzlich Dämmstreifen eingelegt werden. Auch eine vollflächige Dämmauflage ist möglich. Die jeweilige Ausführung wird entsprechend den thermischen und akustischen Anforderungen des Projekts ausgelegt.

Die A11-C lässt sich mit verschiedenen Montagevarianten und Detaillösungen aus dem Metalldeckenbau kombinieren. Dazu gehören unter anderem Bandrasterkonzepte sowie Einhänge- und Klemmsysteme. Dadurch kann das System an unterschiedliche Raumgeometrien, Deckenkonzepte und architektonische Anforderungen angepasst werden.

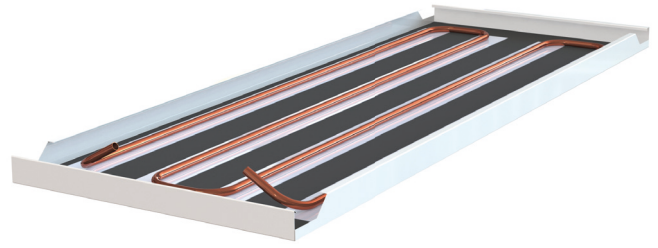

Aktivierung

Wassersystem: Die Heiz-/Kühldecke ist ein passives System, das über die Deckenoberfläche im Kühlfall Wärme aus dem Raum aufnimmt, an das Wasser, welches in Aktivierungsregistern geführt wird, überträgt und ableitet, respektive im Heizfall Wärme abgibt.

Die Aktivierung des A11 Heiz-/Kühldeckensystems Metall besteht aus Kupferrohrmäandern (Durchmesser aussen 12 mm) und Aluminium-Wärmeleitschienen (Breite 80 mm), die mittels Laserpunktschweißverfahren miteinander verbunden und in die Deckenplatten eingeklebt sind.

Funktionen

Die A11-C Heiz-/Kühldecke Metall ist multifunktional. Neben den thermischen Funktionen Kühlen/Heizen besteht die Möglichkeit von weiteren Integrationen: akustisch wirksame Einlagen oder Baffeln (ARCHISONIC®), Einsatz von speziellen Zuluftelementen (AQUILO, VENTAMIC), diverse Einbauten (z.B. Rauchmelder, Beleuchtung).

Kombinationen

- A11-C Heiz-/Kühldecke Metall + VENTAMIC
- A11-C Heiz-/Kühldecke Metall + AQUILO
- A11-C Heiz-/Kühldecke Metall + ARCHISONIC®

Technische Daten


Leistung

Ausgangsdaten Darstellungsbeispiel:


Material Deckenplatte	Aluminium	Stahl
Perforation	Rg 1,5 – 11 %	Rg 1,5 – 11 %
Abstand Wärmeleitschienen (WLS)	100 mm ---① 150 mm —②	150 mm —③
Aktivierungsmethode	auf Vlies	auf Vlies

(Leistungsangaben ohne objektspezifische leistungsbeeinflussende Faktoren.)

EN 14240:2004

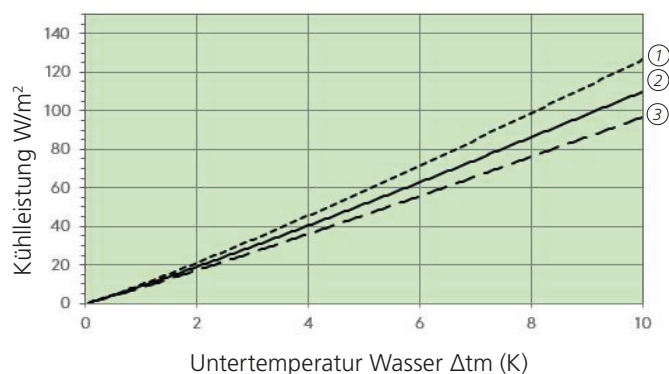

EN 14037:2016

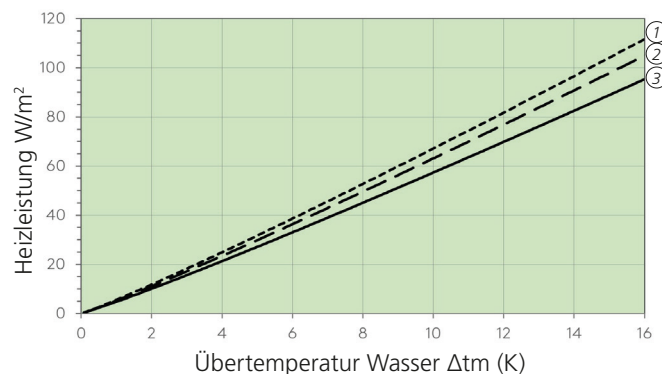

Version	Kühlen 8 K	Kühlen 10 K	Heizen 15 K
① Aluminium 100 mm	bis 100 W/m²	bis 125 W/m²	bis 104 W/m²
② Aluminium 150 mm	bis 86 W/m²	bis 110 W/m²	bis 98 W/m²
③ Stahl 150 mm	bis 75 W/m²	bis 97 W/m²	bis 89 W/m²

Hinweis

- SN EN 14240: Die Kühlleistung wird auf die aktive Fläche nach SN EN 14240:2004 bezogen. Die aktive Fläche berechnet sich nach SN EN 14240 aus Anzahl Wärmeleitschienen x Länge Wärmeleitschiene x Abstand Wärmeleitschiene.
- SN EN 14037: Die Heizleistung wird auf die aktive Fläche nach SN EN 14037:2016 bezogen. Die aktive Fläche berechnet sich nach SN EN 14037 aus Deckenplattenlänge x Deckenplattenbreite.

Empfehlungen zum Betrieb

Wasser

- Vorlauftemperatur
 - Kühlfall 16 – 18 °C
 - Heizfall 28 – 37 °C
- Temperaturspreizung Δt (VL-RL): 2 – 3 K
- Druckabfall: 20 – 25 kPa
- Wassermenge: 80 – 150 l/h
- Max. Betriebsdruck: bis 9 bar
- Wasserqualität gemäss: SWKI BT 102-01, BTGA 3.003, VDI 2035

Umgebung


- Umgebungstemperaturen: +5 – 50 °C
- Luftfeuchtigkeit: bis 90 % rel. Feuchte

Akustik

Ausgangsdaten Darstellungsbeispiel:

Perforation	Rg 1,5 – 11 %	Rg 1,5 – 11 %
Abstand Wärmeleitschienen (WLS)	150 mm	150 mm
Installationshöhe	200 mm	200 mm
Akustikeinlage	Vlies	Vlies
Zusatzeinlage (Mineralwolle)	ohne ———	mit - - - -
Schallabsorption α_p	250: 0,85 500: 0,65 1k: 0,70 2k: 0,70 4k: 0,60	250: 0,80 500: 0,85 1k: 0,95 2k: 0,80 4k: 0,70
Schallabsorption α_w	α_w : 0,70 (L)	α_w : 0,85
Schallabsorptionsklasse (EN ISO 11654)	C	B

EN ISO 11654

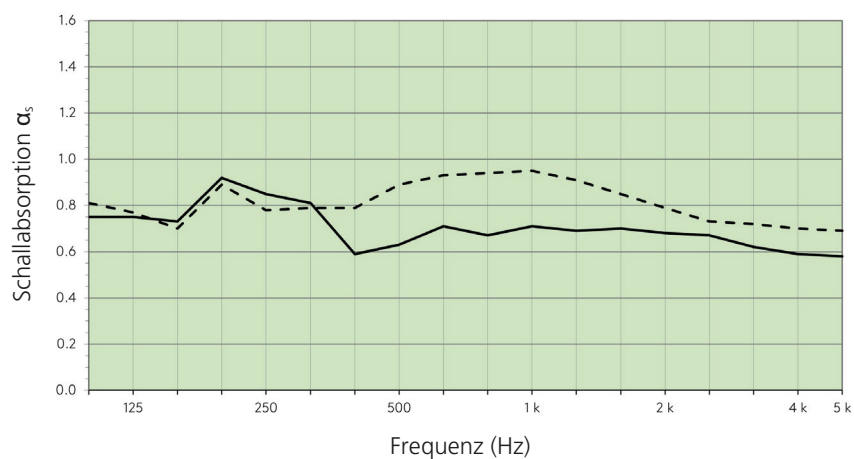

ohne Zusatzeinlage ——— mit Zusatzeinlage - - - -

System

Deckensystem

- Geschlossene Decke
 - Rechteckplatten

Montagesysteme

- Installationshöhe: min. 100 mm
 - Einlegesystem
 - Einhängesystem
 - Klemmsystem
 - Bandrastersysteme

Material, Gewicht und Abmessungen

Material und Gewicht

Material	Gewicht (inkl. Aktivierung, Wasser)
Aluminium 1,00 mm	3,5 – 6,0 kg/m ²
Stahl 0,70 mm	6,26 – 8,58 kg/m ²

Baustoffklasse: A2-s1, d0, EN 13501-1 (steht in Abhängigkeit zu den Akustikeinlagen).

Abmessungen

Plattenlänge	Plattenbreite	Plattenhöhe
min. 600 mm	min. 400 mm	min. 30 mm
max. 3000 mm	max. 1200 mm	max. 50 mm

Sondermasse auf Anfrage.

Oberfläche

Ausführungen

- Pulverbeschichtung
- Digitalprint auf Anfrage


Farben

- Standard RAL 9010
- Andere RAL-/NCS-Farben auf Anfrage

Perforationen


- Standard-Perforationen
- Weitere Perforationen auf Anfrage

Rd 1,5 – 11 %

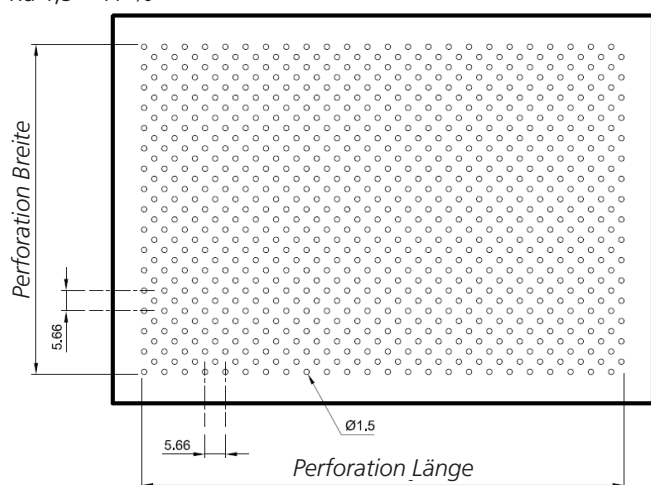


Standard-Perforationen:


Rg 1,5 – 11 %

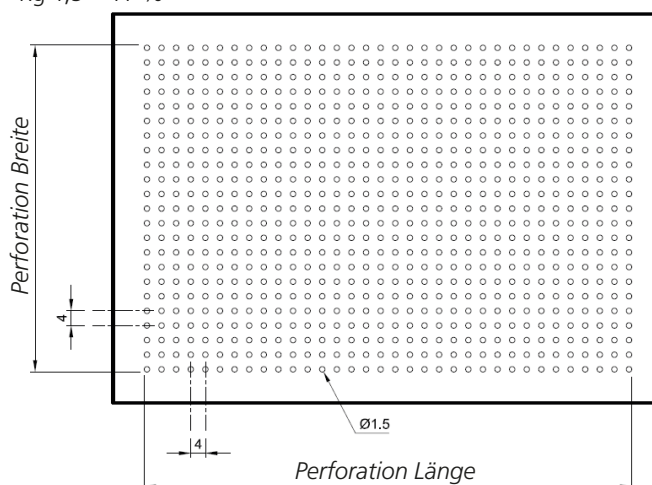

Rd 1,5 – 22 %

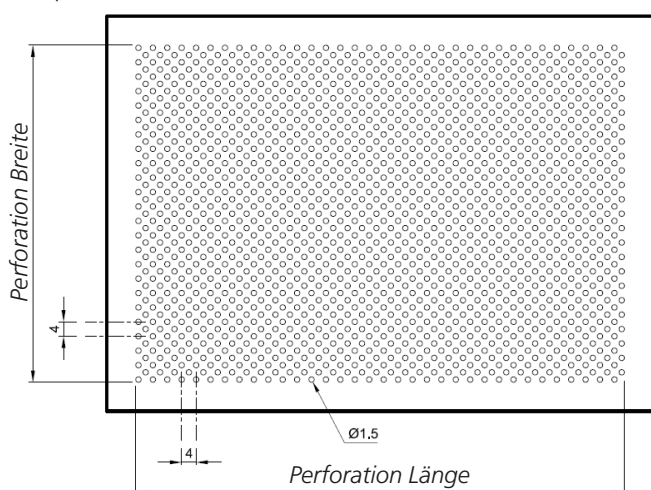

Rg 2,5 – 16 %

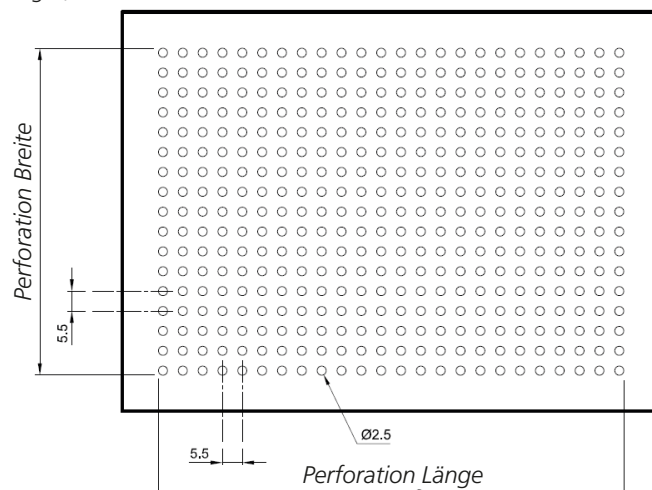

International

Barcol-Air Group AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Schweiz



Barcol-Air AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Barcol-Air AG

Via Bagutti 14
6900 Lugano
T +41 58 219 45 00
F +41 58 219 45 01
ticino@barcolair.com

Deutschland

Swegon Klimadecken GmbH

Schwarzwaldstrasse 2
64646 Heppenheim
T: +49 6252 7907-0
F: +49 6252 7907-31
vertrieb.klimadecken@swegon.de
swegon.de/klimadeckensysteme

Frankreich

Barcol-Air France SAS

Parc Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise Cedex
T +33 134 24 35 26
F +33 134 24 35 21
france@barcolair.com

Italien

Barcol-Air Italia S.r.l.

Via Leone XIII n. 14
20145 Milano
T +41 58 219 45 40
F +41 58 219 45 01
italia@barcolair.com