

A11-S

Heiz- / Kühlsegel Metall



KURZINFORMATIONEN

- Thermische Behaglichkeit nach EN ISO 7730, SIA 382/1
- Baustoffklasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1
- Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar
- Sehr hohe Heiz- und Kühlleistung
- Sehr gute akustische Wirksamkeit (Klasse A)
- Einfache Montage
- Geringes Systemgewicht
- Variable Registergestaltung
- Kombinierbar mit ARCHISONIC®, AQUILO, CAURUS und FAVO
- Integration von diversen Einbauten
 - Leuchten unterschiedlicher Bauform
 - Sprinkler
 - Rauchmelder
 - Zu- / Abluftelemente

Leistung (Wasser)	
Kühlen	Heizen
bis 105 W/m ² (8 K), EN 14240:2004	bis 117 W/m ² (15 K), EN 14037:2016
Akustik	
αw: bis 1,00	



Technische Beschreibung

Allgemein

Das A11-S Heiz-/Kühlsegel ist ein leistungsfähiges Klimadeckensystem, das von der Raumluft umströmt wird. Wird auf eine vollflächige Dämmeinlage verzichtet, kann auch die Segelrückseite zur Wärmeübertragung beitragen und damit die Kühlleistung unterstützen.

Die Aktivierung A11 basiert auf einem speziell entwickelten Aufbau. Kupferrohr und Aluminium-Wärmeleitschienen werden mittels Lasertechnik miteinander verschweisst. Die Register werden mit einem Spezialkleber und unter hohem Druck mit den Metallplatten verbunden. Diese Konstruktion unterstützt einen guten Wärmeübergang zwischen Register und Deckenplatte. Durch die Klebtechnik können auch Aluminiumplatten aktiviert werden, wodurch sich je nach Ausführung eine höhere thermische Leistung erzielen lässt.

Aktivierung

Wassersystem: Die Heiz-/Kühldecke ist ein passives System, das über die Deckenoberfläche im Kühlfall Wärme aus dem Raum aufnimmt, an das Wasser, welches in Aktivierungsregistern geführt wird, überträgt und ableitet, respektive im Heizfall Wärme abgibt.

Die Aktivierung des A11-S Heiz-/Kühlsegel Metalls besteht aus Kupferrohrmäandern (Durchmesser aussen 12 mm) und Aluminium-Wärmeleitschienen (Breite 80 mm), die mittels Laserpunktschweißverfahren miteinander verbunden und in die Deckenplatten eingeklebt sind.

Optionales Leistungsplus: Convector Wings


Convector Wings sind matt-schwarz eloxierte Aluminiumprofile mit beidseitig aufgerichteten und geschlitzten «Flügeln». Mit dem nach unten geöffneten Profil lassen sich die Convector Wings auf die geraden Abschnitte eines Rohrmäanders aufstecken. Damit vervielfacht sich die Wärmetauscherfläche, was zu einer Erhöhung der Wasserleistung führt.

Funktionen

Das A11-S Heiz-/Kühlsegel Metall ist multifunktional. Neben den thermischen Funktionen Kühlen/Heizen besteht die Möglichkeit von weiteren Integrationen: akustisch wirksame Einlagen oder Baffeln (ARCHISONIC®), spezielle Zuluftlösungen (AQUILO, CAURUS, FAVO), diverse Einbauten (z.B. Rauchmelder, Beleuchtung).

Kombinationen

- A11-S Heiz-/Kühlsegel + ARCHISONIC®
- A11-S Heiz-/Kühlsegel + AQUILO
- A11-S Heiz-/Kühlsegel + CAURUS
- A11-S Heiz-/Kühlsegel + FAVO

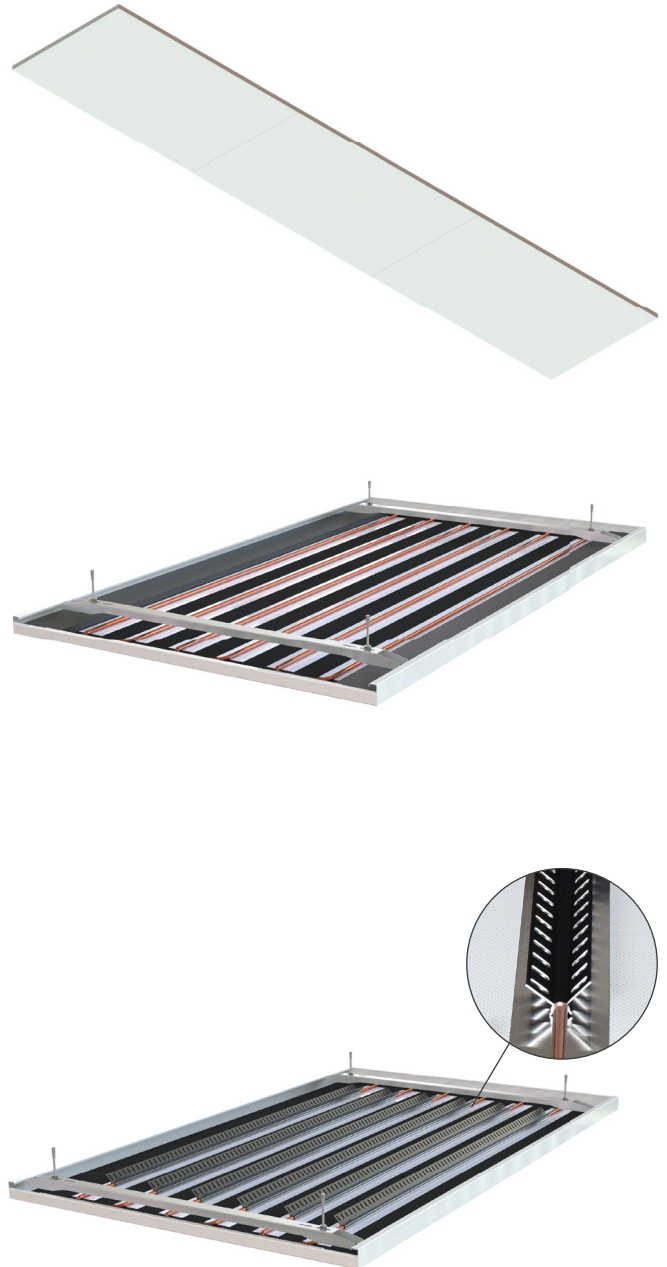

Optionales Leistungsplus: Convector Wings

Technische Daten


Leistung

Ausgangsdaten Darstellungsbeispiel:


Material Deckenplatte	Aluminium	Stahl
Perforation	Rg 1,5 – 11 %	Rg 1,5 – 11 %
Abstand Wärmeleitschienen (WLS)	100 mm --- ② 150 mm — ③	100 mm + Convector Wings ① 150 mm — ④
Aktivierungsmethode	auf Vlies	auf Vlies

(Leistungsangaben ohne objektspezifische leistungsbeeinflussende Faktoren.)

EN 14240:2004

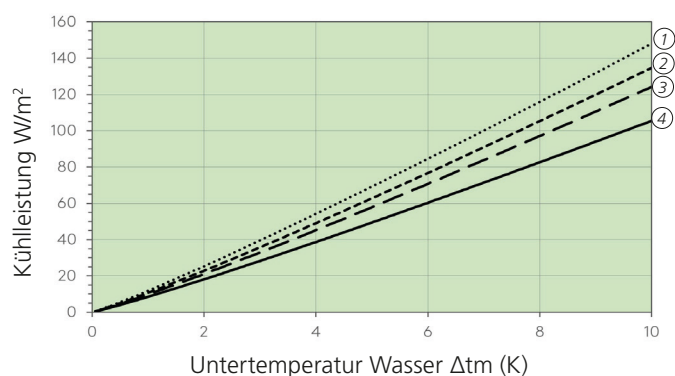

EN 14037:2016

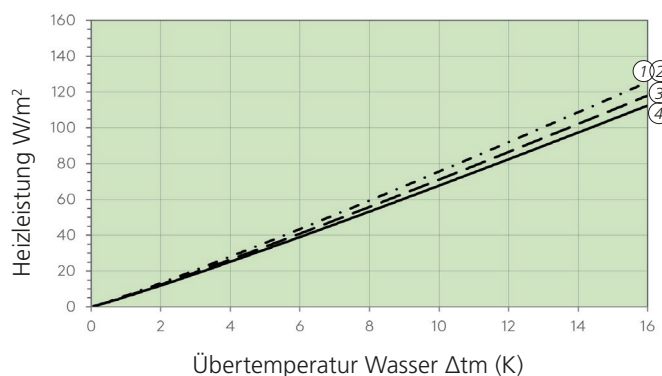

Version	Kühlen 8 K	Kühlen 10 K	Heizen 15 K
① Stahl 100 mm + Convector Wings	bis 122 W/m²	bis 148 W/m²	bis 117 W/m² (--- · ---)
② Aluminium 100 mm	bis 105 W/m²	bis 135 W/m²	bis 117 W/m² (--- · ---)
③ Aluminium 150 mm	bis 97 W/m²	bis 124 W/m²	bis 110 W/m²
④ Stahl 150 mm	bis 83 W/m²	bis 106 W/m²	bis 105 W/m²

Hinweis

- SN EN 14240: Die Kühlleistung wird auf die aktive Fläche nach SN EN 14240:2004 bezogen. Die aktive Fläche berechnet sich nach SN EN 14240 aus Anzahl Wärmeleitschienen x Länge Wärmeleitschiene x Abstand Wärmeleitschiene.
- SN EN 14037: Die Heizleistung wird auf die aktive Fläche nach SN EN 14037:2016 bezogen. Die aktive Fläche berechnet sich nach SN EN 14037 aus Deckenplattenlänge x Deckenplattenbreite.

Empfehlungen zum Betrieb

Wasser

- Vorlauftemperatur
 - Kühlfall 16 – 18 °C
 - Heizfall 28 – 37 °C
- Temperaturspreizung Δt (VL-RL): 2 – 3 K
- Druckabfall: 20 – 25 kPa
- Wassermenge: 80 – 150 l/h
- Max. Betriebsdruck: bis 9 bar
- Wasserqualität gemäss: SWKI BT 102-01, BTGA 3.003, VDI 2035

Umgebung


- Umgebungstemperaturen: +5 – 50 °C
- Luftfeuchtigkeit: bis 90 % rel. Feuchte

Akustik

Ausgangsdaten Darstellungsbeispiel:

Perforation	Rg 1,5 – 11 %	Rg 1,5 – 11 %
Abstand Wärmeleitschienen (WLS)	150 mm	150 mm
Installationshöhe	200 mm	200 mm
Akustikeinlage	Vlies	Vlies
Zusatzeinlage (Mineralwolle)	ohne ———	mit - - - -
Schallabsorption α_p	250: 0,55 500: 0,90 1k: 0,75 2k: 0,75 4k: 0,65	250: 1,00 500: 1,00 1k: 1,00 2k: 1,00 4k: 0,90
Schallabsorption α_w	α_w : 0,75	α_w : 1,00
Schallabsorptionsklasse (EN ISO 11654)	C	A

EN ISO 11654

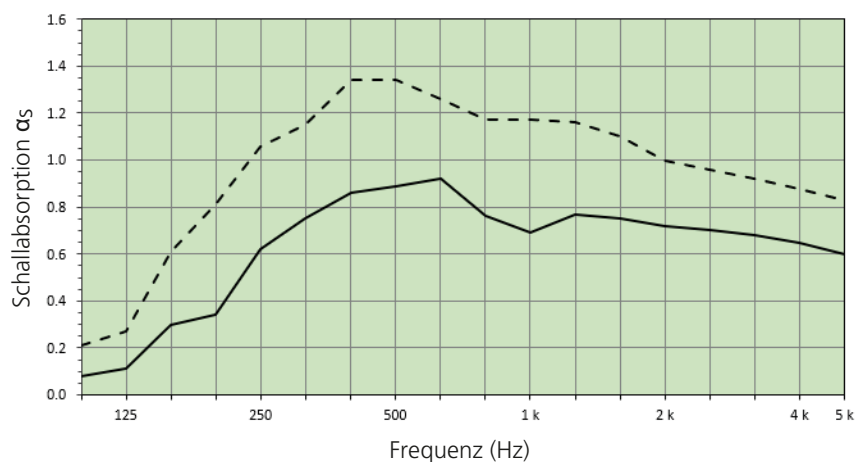

ohne Zusatzeinlage ——— mit Zusatzeinlage - - - -

System

Deckensystem

- Segel
 - Quadratkassetten und Rechteckplatten
 - Sonderlösungen auf Anfrage

Montagesysteme

- Installationshöhe: min. 80 mm
 - Einhängesystem
 - Gewindestangen oder Seile

Material, Gewicht und Abmessungen

Material und Gewicht

Material	Gewicht (inkl. Aktivierung, Wasser)
Aluminium 1,00 mm	3,5 – 6,0 kg/m ²
Stahl 0,70 mm	6,26 – 8,58 kg/m ²

Baustoffklasse: A2-s1, d0, EN 13501-1 (steht in Abhängigkeit zu den Akustikeinlagen).

Abmessungen

Plattenlänge	Plattenbreite	Plattenhöhe
min. 800 mm	min. 400 mm	min. 30 mm
max. 3000 mm	max. 1200 mm	max. 50 mm

Sondermasse auf Anfrage.

Oberfläche

Ausführungen

- Pulverbeschichtung
- Digitalprint auf Anfrage

Farben


- Standard RAL 9010
- Andere RAL-/NCS-Farben auf Anfrage

Perforationen


- Standard-Perforationen
- Weitere Perforationen auf Anfrage

Standard-Perforationen:


Rd 1,5 – 11 %

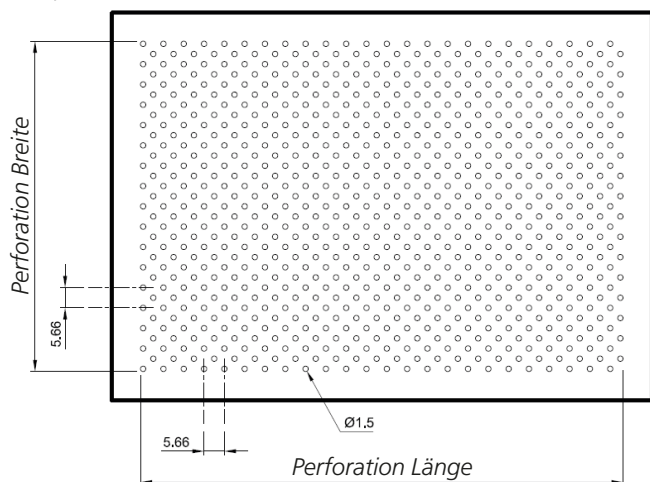


Rg 1,5 – 11 %

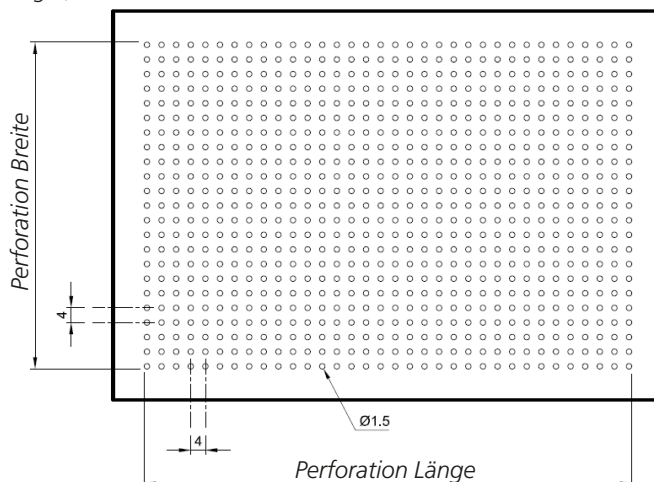

Rd 1,5 – 22 %

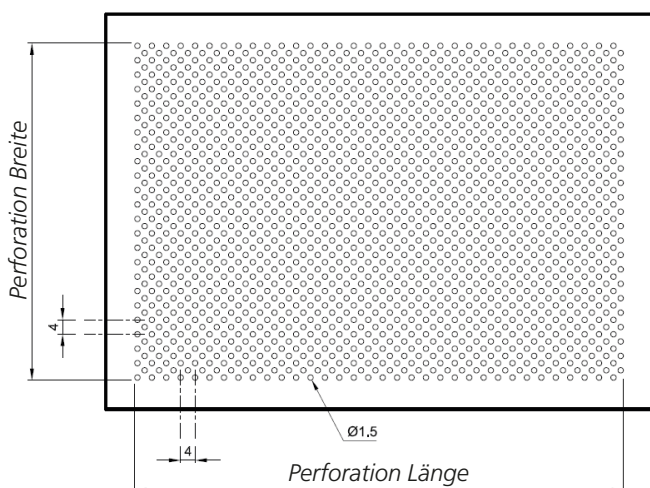

Rg 2,5 – 16 %

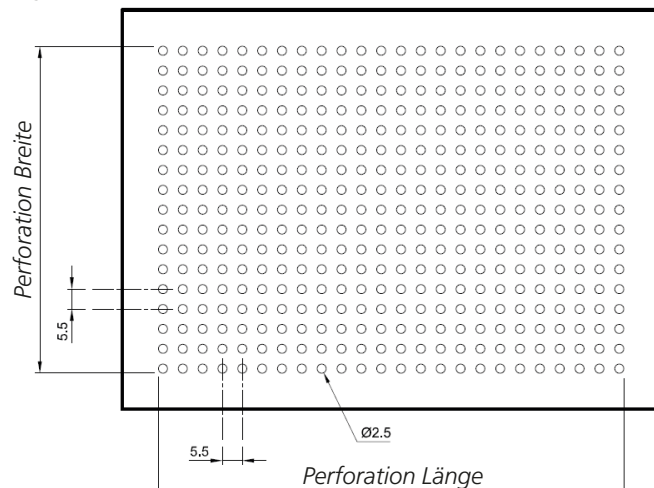

International

Barcol-Air Group AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Schweiz



Barcol-Air AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Barcol-Air AG

Via Bagutti 14
6900 Lugano
T +41 58 219 45 00
F +41 58 219 45 01
ticino@barcolair.com

Deutschland

Swegon Klimadecken GmbH

Schwarzwaldstrasse 2
64646 Heppenheim
T: +49 6252 7907-0
F: +49 6252 7907-31
vertrieb.klimadecken@swegon.de
swegon.de/klimadeckensysteme

Frankreich

Barcol-Air France SAS

Parc Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise Cedex
T +33 134 24 35 26
F +33 134 24 35 21
france@barcolair.com

Italien

Barcol-Air Italia S.r.l.

Via Leone XIII n. 14
20145 Milano
T +41 58 219 45 40
F +41 58 219 45 01
italia@barcolair.com