

METAL LINE

Baffles radiante



CARATTERISTICHE SALIENTI

- Comfort termico secondo EN ISO 7730, SIA 382/1
- Classe di reazione al fuoco A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
- Elevatissima capacità di riscaldamento e raffreddamento
- Efficienza acustica (classe C)
- Semplicità di installazione
- Adatto alla riqualificazione
- Disponibile in diversi colori e finiture, comprese finiture effetto legno
- Integrazione di vari dispositivi
 - Luci di varie forme
 - Sprinkler
 - Rivelatori di fumo
 - Elementi di immissione/estrazione dell'aria

Potenza (acqua)	
Raffrescamento	Riscaldamento
fino a 22 W/mc (8 K), EN 14240:2004	fino a 25 W/mc (15 K), EN 14037:2016
Acustica	
αw: fino a 0,75	

Descrizione tecnica

Generalità

I baffles radianti METAL LINE combinano attivazione termica ed efficienza acustica. Grazie alla disposizione verticale dei baffles metallici è disponibile una superficie termicamente e acusticamente attiva relativamente ampia.

Il sistema è adatto anche alla riqualificazione di edifici esistenti. Grazie alla semplicità di montaggio, i baffles radianti possono essere integrati in diverse configurazioni degli ambienti e adattati a diverse esigenze progettuali.

Per l'assorbimento acustico è integrato nel baffle un vello acustico. In presenza di requisiti acustici più elevati può essere previsto anche un inserto isolante aggiuntivo



Attivazione

Sistema ad acqua: I baffles per riscaldamento/raffrescamento METAL LINE sono un sistema passivo che assorbe il calore dall'ambiente attraverso la superficie del soffitto, lo trasferisce all'acqua nei registri di attivazione e rilascia aria fresca e rispettivamente calore nel caso del riscaldamento.

I baffles vengono attivate da meandri di tubi di rame (diametro esterno 12 mm) inseriti a pressione nelle lamelle.

Funzioni

I baffles per riscaldamento/raffrescamento METAL LINE sono multifunzionali. Oltre alle funzioni termiche di raffreddamento/riscaldamento, esiste la possibilità di ulteriori integrazioni: inserti acusticamente efficaci, utilizzo di vari dispositivi (ad es. rilevatori di fumo, illuminazione).

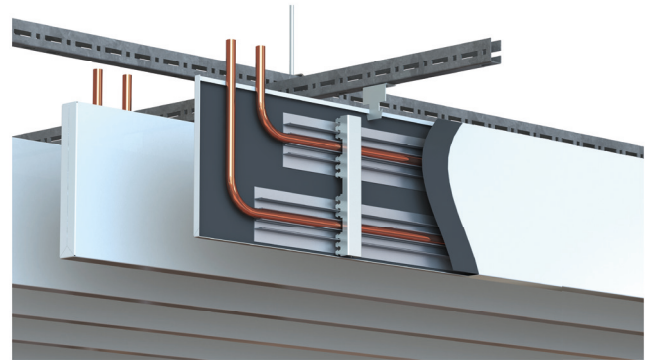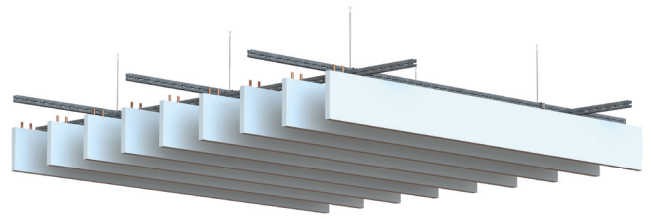



Dati tecnici

Prestazioni

Dati di partenza rappresentazione d'esempio:

Materiale baffles	Acciaio
Altezza del baffles	200 mm
Distanza del baffles	200 mm
Grado di attivazione	45 %
Metodo di attivazione	su vello

(Dati prestazionali senza fattori che influenzano le prestazioni specifiche)

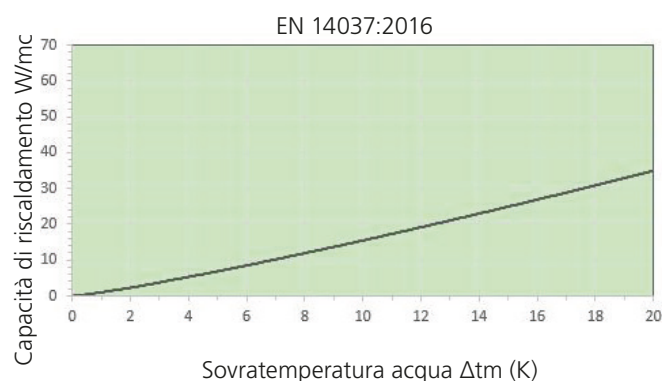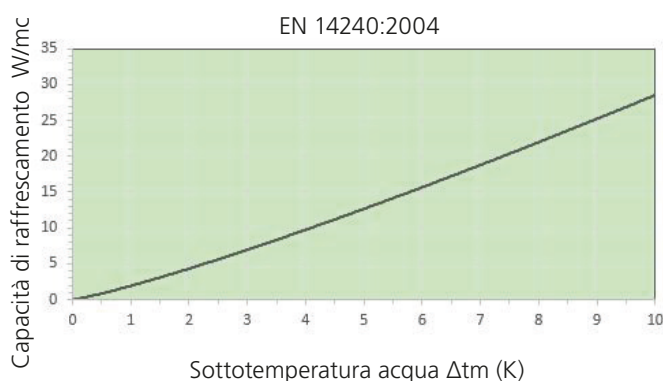

Versione	Raffrescamento 8 K	Raffrescamento 10 K	Riscaldamento 15 K
Acciaio: Altezza 200 mm	fino a 22 W/mc	fino a 27 W/mc	fino a 25 W/mc

Nota

- SN EN 14240: La capacità di raffreddamento è riferita all'area attiva secondo SN EN 14240:2004. L'area attiva è calcolata secondo la SN EN 14240 dal numero di rotaie termoconduttrici x lunghezza delle rotaie termoconduttrici x distanza tra le rotaie termoconduttrici.
- SN EN 14037: La capacità di riscaldamento è riferita all'area attiva secondo SN EN 14037:2016. L'area attiva è calcolata secondo SN EN 14037 dalla lunghezza del pannello del soffitto x la larghezza del pannello del soffitto.

Correzione di potenza

Correzione di potenza parametri specifici

Parametri	Raffrescamento	Riscaldamento
Facciata calda / fredda (36 °C)	8 %	5 %
Carichi asimmetrici	3 %	3 %

Fattori di conversione per altre dimensioni / altro metodo di attivazione

Parametri	Fattori di conversione
Distanza baffles 400 invece di 200 mm	+ 4 %
Attivazione su metallo invece che su vello	+ 4 %

Consigli per l'uso

Acqua

- Temperatura di mandata
 - Caso di raffreddamento 16 – 18 °C
 - Caso di riscaldamento 28 – 37 °C
- Escursione termica Δt (mand.- rit.) 2 – 3 K
- Caduta di pressione: 20 – 25 kPa
- Quantità d'acqua: 80 – 150 l/h
- Pressione massima di esercizio: fino a 10 bar
- Qualità dell'acqua conforme a: SWKI BT 102-01, BTGA 3.003, VDI 2035


Condizioni ambientali

- Temperature ambientali: +5 - +50 °C
- Umidità: fino al 90% di umidità relativa

Akustik

Ausgangsdaten Darstellungsbeispiel:

Perforazione	Rg. 1,5 – 11 %	Rg. 1,5 – 11 %
Distanza del baffle	100 mm —————	200 mm - - - - -
Tasso di occupazione	45 %	45 %
Inserito per assorbimento	vello	vello
Inserito supplementare (lana minerale)	con	con
Assorbimento acustico α_p	250: 0,79 500: 0,62 1k: 0,81 2k: 0,82 4k: 0,81	250: 0,42 500: 0,46 1k: 0,62 2k: 0,63 4k: 0,64
Assorbimento acustico α_w	α_w : 0,75	α_w : 0,55

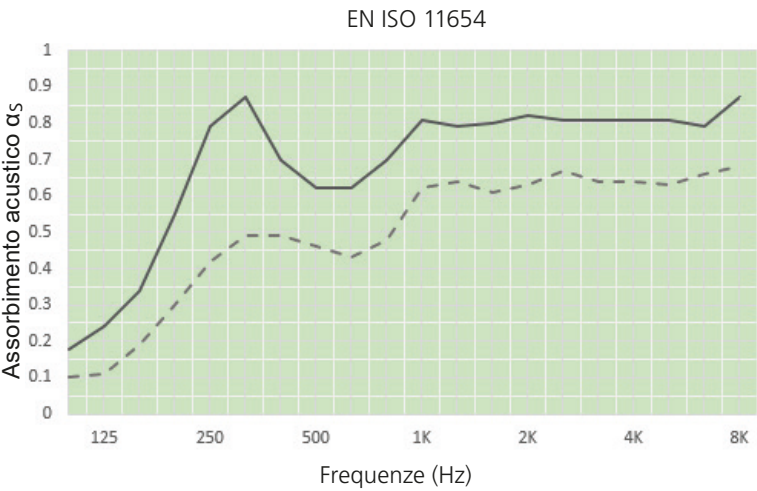

Sistema

Sistema di soffitto

- Soffitto a baffles
 - Baffles : acciaio perforato
 - Sottostruttura: angolari in acciaio con sistema di aggancio

Sistemi di montaggio

- Altezza di installazione: min. 260 mm
 - Profilo di aggancio con punti fissi
 - baffles scorrevoli
 - Deflettore richiudibile (opzionale)

Materiale, peso e dimensioni

Materiale e peso

Materiale	Peso (incl. l'attivazione, l'acqua)
Acciaio 0,70 mm	4,0 kg/mc

Classe di reazione al fuoco: A2-s1, d0, EN 13501-1 (dipende dall'inserito acustico)

Dimensioni

Lunghezza	Larghezza	Altezza
500 - 2500 mm	30 / 40 mm	200 mm

Dimensioni speciali su richiesta.

Superficie

Versioni


- Verniciatura a polvere
- Stampa digitale su richiesta

Colori

- Standard RAL 9010
- Altri colori RAL o NCS su richiesta

Perforazioni

- Rg. 1,5 - 11 %, Rg. 1,5 - 22 %
- Ulteriori perforazioni su richiesta

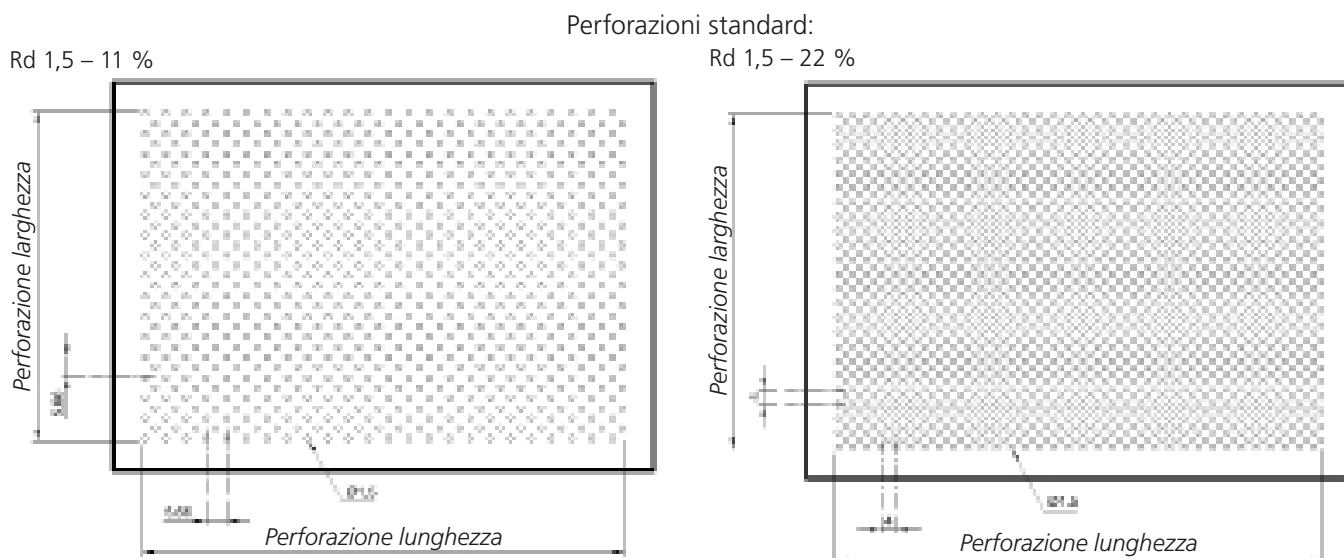

International

Barcol-Air Group AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Svizzera



Barcol-Air AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Barcol-Air AG

Via Bagutti 14
6900 Lugano
T +41 58 219 45 00
F +41 58 219 45 01
ticino@barcolair.com

Germania

Swegon Klimadecken GmbH

Schwarzwaldstrasse 2
64646 Heppenheim
T: +49 6252 7907-0
F: +49 6252 7907-31

vertrieb.klimadecken@swegon.de
swegon.de/klimadeckensysteme

Francia

Barcol-Air France SAS

Parc Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise Cedex
T +33 134 24 35 26
F +33 134 24 35 21
france@barcolair.com

Italia

Barcol-Air Italia S.r.l.

Via Leone XIII n. 14
20145 Milano
T +41 58 219 45 40
F +41 58 219 45 01
italia@barcolair.com