

SPECTRA M-C

Soffitto radiante metallico con tecnologia a magneti



CARATTERISTICHE SALIENTI

- Comfort termico secondo EN ISO 7730, SIA 382/1
- Classe di reazione al fuoco B-s2, d0 secondo EN 13501-1
- Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) disponibile
- Elevata capacità di riscaldamento e raffrescamento
- Buona efficienza acustica (classe B)
- Pannelli del soffitto e registri di attivazione collegati mediante tecnologia magnetica
- Montaggio e smontaggio dei registri senza utensili
- Componenti del prodotto separabili per tipologia di materiale
- I soffitti metallici esistenti possono essere riqualificati con il sistema magnetico SPECTRA M
- Combinabile con AQUILLO e VENTAMIC
- Integrazione di vari dispositivi
 - Luci di varie forme
 - Sprinkler
 - Rivelatori di fumo
 - Elementi di immissione/estrazione dell'aria

Potenza (acqua)	
Raffrescamento	Riscaldamento
fino a 90 W/m ² (8 K), EN 14240:2004	fino a 98 W/m ² (15 K), EN 14037:2016
Acustica	
α _w : fino a 0,85	



Descrizione tecnica

Generale

Il soffitto radiante SPECTRA M-C è un sistema ad acqua con elevate prestazioni termiche e buona efficienza acustica. Il collegamento magnetico tra il registro di attivazione e il pannello del soffitto consente la prefabbricazione e la consegna separata dei due componenti. In cantiere i registri e i pannelli vengono assemblati. Ciò consente di coordinare in modo flessibile le fasi di montaggio.

Il registro SPECTRA M è adatto anche alla riqualificazione di soffitti metallici esistenti che devono essere attivati termicamente in un secondo momento. Il fissaggio e il collegamento idraulico dei registri possono essere eseguiti indipendentemente dai pannelli del soffitto. La tecnologia di riscaldamento e raffreddamento può quindi essere installata e messa in funzione prima del completamento della superficie del soffitto. Con un dimensionamento adeguato, i registri possono inoltre essere utilizzati in anticipo per il riscaldamento di cantiere.

Per le zone con requisiti acustici più elevati è possibile inserire strisce isolanti aggiuntive. È inoltre possibile prevedere un isolamento su tutta la superficie. La configurazione viene definita in funzione dei requisiti termici e acustici del progetto.

La struttura del registro SPECTRA M consente la separazione dei singoli componenti per tipologia di materiale. Al termine del periodo di utilizzo, i materiali possono quindi essere separati e, in funzione delle possibilità di riciclaggio disponibili, avviati ai rispettivi percorsi di recupero.

Attivazione

Sistema idrico: Il soffitto radiante è un sistema passivo che in caso di raffreddamento assorbe il calore all'ambiente attraverso la superficie del soffitto, lo cede all'acqua, che viene condotta in registri di attivazione, e lo dissipa, rispettivamente emette calore in caso di riscaldamento.


L'attivazione del sistema di soffitto radiante metallico Spectra M è costituito da sinuosi tubi in rame (diametro esterno 12 mm) e pressato in profili termoconduttori in alluminio. I pannelli a soffitto e i registri di attivazione sono collegati con tecnologia magnetica.

Funzioni

La SPECTRA M-C soffitto radiante metallico è multifunzionale. Oltre alle funzioni termiche di raffreddamento/riscaldamento, esiste la possibilità di ulteriori integrazioni: inserti acusticamente efficaci, scatola di diffusore d'aria speciale Quello, varie nei componenti (ad es. rilevatori di fumo, illuminazione).

Combinazione

- SPECTRA M-C soffitto radiante + AQUILO
- SPECTRA M-C soffitto radiante + VENTAMIC

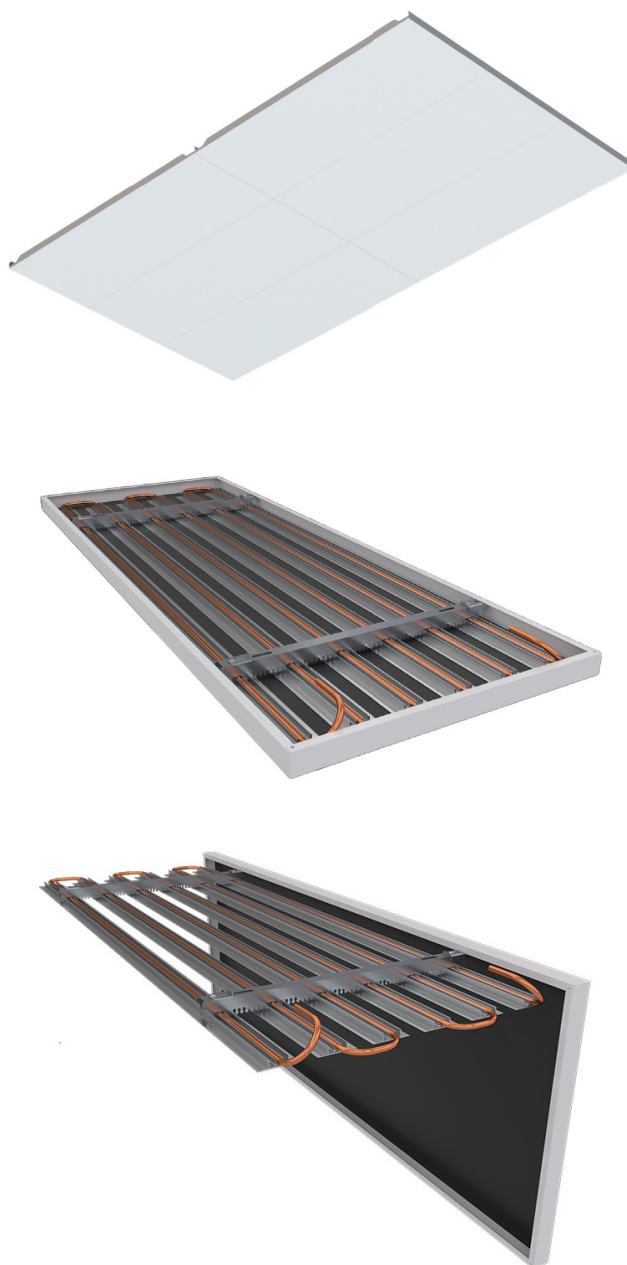



Dati tecnici

Potenze

Dati in uscita dell'esempio mostrato:

Materiale del pannello	Acciaio	Acciaio
Perforazione	Rg 1,5 – 11 %	Rg 1,5 – 11 %
Passo profili conduttori (pc)	100 mm — ①	120 mm — ②
Inserto per assorbimento	Vello	Vello
Metodo di attivazione	magnetico	magnetico

(Informazioni sulla potenza senza fattori specifici del progetto e di aumento delle prestazioni.)

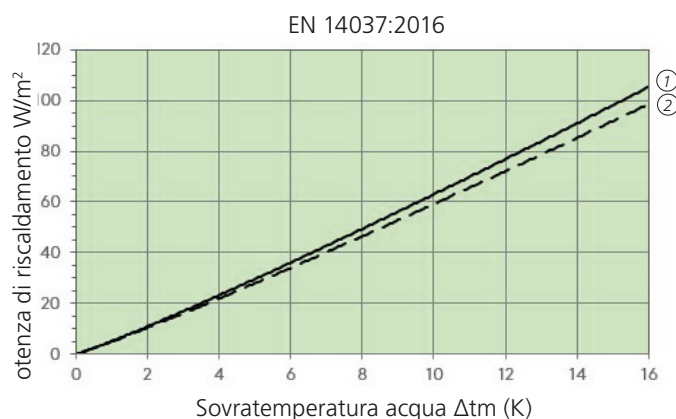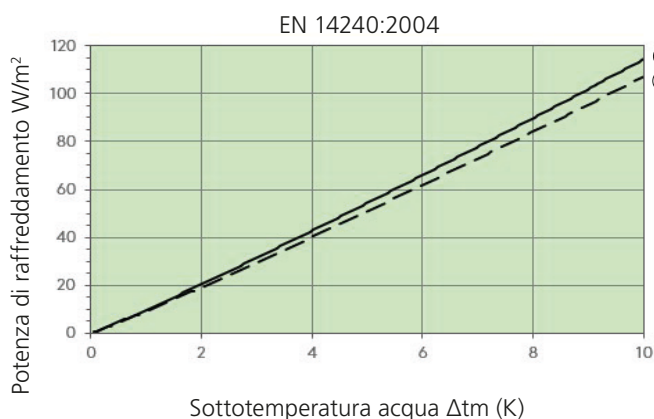

Versione	Raffrescamento 8 K	Raffrescamento 10 K	Riscaldamento 15 K
① Acciaio 100 mm	fino a 90 W/m²	fino a 114 W/m²	fino a 98 W/m²
② Acciaio 120 mm	fino a 84 W/m²	fino a 107 W/m²	fino a 92 W/m²

Nota

- SN EN 14240: La capacità di raffreddamento è riferita all'area attiva secondo SN EN 14240:2004. L'area attiva è calcolata secondo la SN EN 14240 dal numero di rotaie termoconduttrici x lunghezza delle rotaie termoconduttrici x distanza tra le rotaie termoconduttrici.
- SN EN 14037: La capacità di riscaldamento è riferita all'area attiva secondo SN EN 14037:2016. L'area attiva è calcolata secondo SN EN 14037 dalla lunghezza del pannello del soffitto x la larghezza del pannello del soffitto.

Raccomandazioni per il funzionamento

Acqua

- Temperatura
 - Raffrescamento 16 – 18 °C
 - Riscaldamento 28 – 37 °C
- Temperatura di ritorno Δt (VL-RL): 2 – 3 K
- Perdite di carico: 20 – 25 kPa
- Portata d'acqua: 80 – 150 l/h
- Massima pressione d'esercizio: fino a 9 bar
- Qualità dell'acqua: SWKI BT 102-01, BTGA 3.003, VDI 2035

Condizioni al contorno


- Temperature: +5 – 50 °C
- Umidità: fino a 90 % di U. R.

Acustica

Dati in uscita dell'esempio mostrato:

Perforazione	Rg 1,5 – 11 %	Rg 1,5 – 11 %
Passo profili conduttori (pc)	150 mm	150 mm
Altezza di installazione	200 mm	200 mm
Inserto per assorbimento	Vello	Vello
Inserto supplementare (lana minerale)	senza ———	con - - - -
Assorbimento acustico α_p	250: 0,85 500: 0,65 1k: 0,70 2k: 0,70 4k: 0,60	250: 0,80 500: 0,85 1k: 0,95 2k: 0,80 4k: 0,70
Assorbimento acustico α_w	α_w : 0,70 (L)	α_w : 0,85
Classe di assorbimento acustico (EN ISO 11654)	C	B

EN ISO 11654

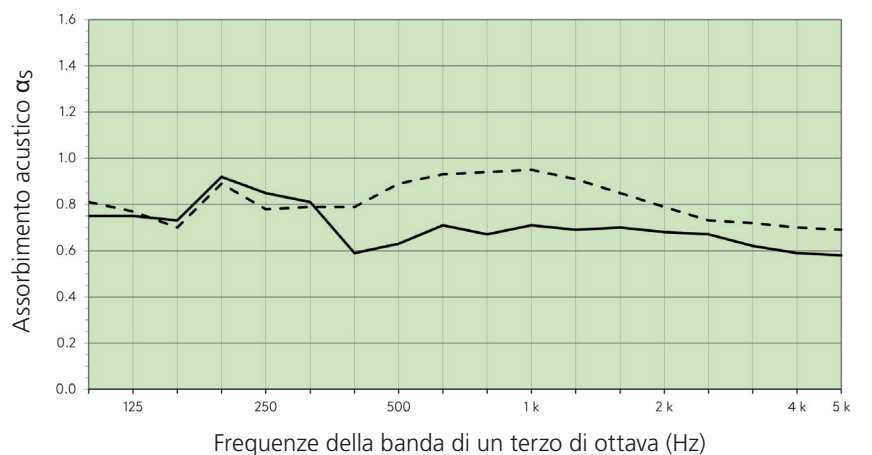

senza inserto supplementare ——— con inserto supplementare - - - -

Sistema

Sistema di soffitto

- Soffitto chiuso
 - Pannelli rettangolari

Sistemi di montaggio

- Altezza di installazione: min. 100 mm
 - Sistema ad appoggio
 - Sistema ad aggancio
 - Sistema ad incastro
 - Sistemi a Bandraster

Materiale, peso e dimensioni

Materiale e peso

Materiale	Peso (incl. l'attivazione, l'acqua)
Acciaio 0,70 mm	10,0 – 13,3 kg/m ²

Classe di reazione al fuoco: B-s2, d0, EN 13501-1 (dipende dall'inserito acustico).

Dimensioni

Lunghezza	Larghezza	Altezza
min. 600 mm	min. 400 mm	min. 30 mm
max. 3000 mm	max. 1200 mm	max. 40 mm

Superficie

Versioni

- Verniciatura a polvere
- Stampa digitale su richiesta

Colori


- Standard RAL 9010
- Altri colori RAL o NCS su richiesta

Perforazioni


- Perforazioni standard
- Ulteriori perforazioni su richiesta

Perforazioni standard:


Rd 1,5 – 11 %

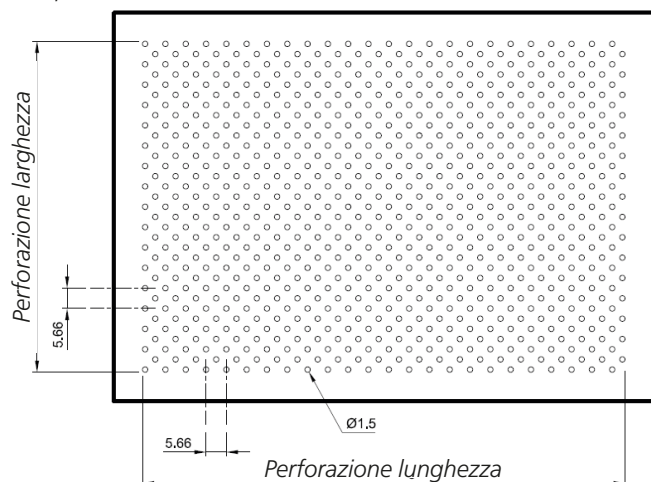


Rg 1,5 – 11 %

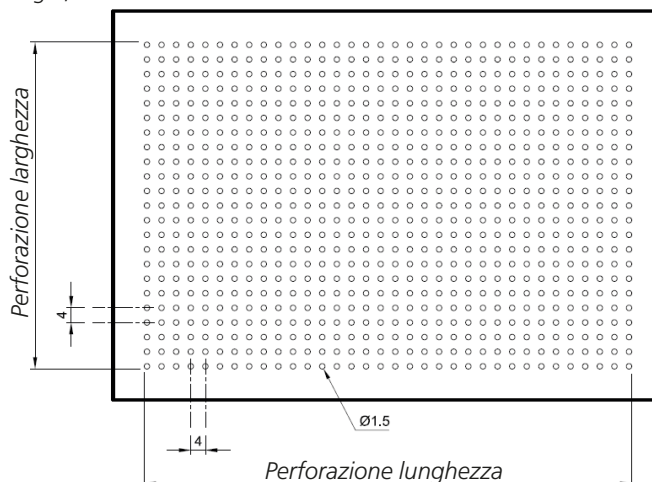

Rd 1,5 – 22 %

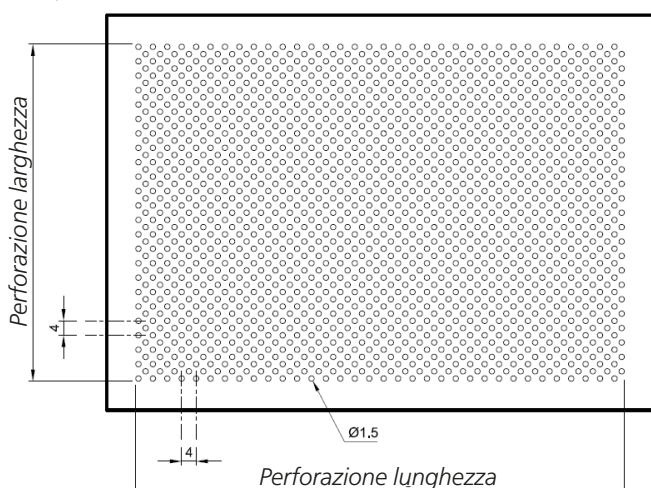

Rg 2,5 – 16 %

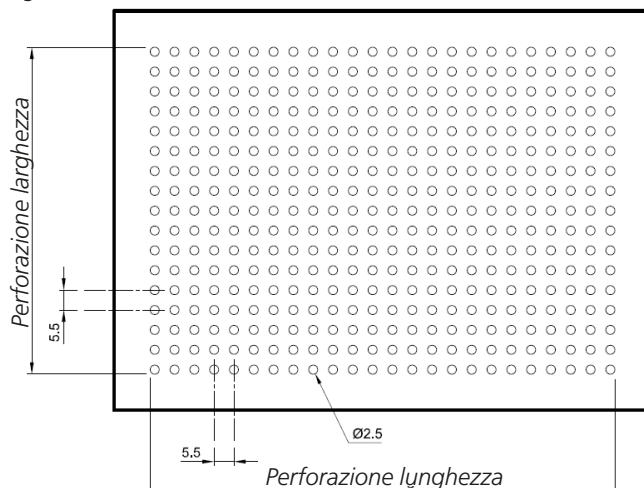

International

Barcol-Air Group AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Svizzera



Barcol-Air AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Barcol-Air AG

Via Bagutti 14
6900 Lugano
T +41 58 219 45 00
F +41 58 219 45 01
ticino@barcolair.com

Germania

Swegon Klimadecken GmbH

Schwarzwaldstrasse 2
64646 Heppenheim
T: +49 6252 7907-0
F: +49 6252 7907-31
vertrieb.klimadecken@swegon.de
swegon.de/klimadeckensysteme

Francia

Barcol-Air France SAS

Parc Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise Cedex
T +33 134 24 35 26
F +33 134 24 35 21
france@barcolair.com

Italia

Barcol-Air Italia S.r.l.

Via Leone XIII n. 14
20145 Milano
T +41 58 219 45 40
F +41 58 219 45 01
italia@barcolair.com