

VARICOOL TKM-S

Isola radiante tessile



CARATTERISTICHE SALIENTI

- Comfort termico secondo EN ISO 7730, SIA 382/1
- Classe di reazione al fuoco B-s1, d0 secondo EN 13501-1
- In combinazione con CAURUS
 - Elevatissima capacità di riscaldamento e raffrescamento
 - Buona efficienza acustica (classe B)
 - Utilizzo della massa dell'edificio come accumulo termico aggiuntivo
 - Immissione di aria fresca silenziosa e priva di correnti d'aria
- Integrazione di vari dispositivi
 - Luci di varie forme
 - Sprinkler
 - Rivelatori di fumo
 - Elementi di immissione/estrazione dell'aria

Potenza (acqua)	
Raffrescamento	Riscaldamento
fino a 91 W/m ² (8 K), EN 14240:2004	fino a 101 W/m ² (15 K), EN 14037:2016
Acustica	
αw: fino a 0,80	

in collaborazione con

BARCOL-AIR
by Swegon

**ROOSLI
FUNKTIONS
-DECKEN**


Descrizione tecnica

Generale

L'isola radiante tessile VARICOOL TKM-S è un sistema a soffitto radiante ad acqua. In combinazione con il sistema ibrido CAURUS, unisce un'elevatissima capacità di riscaldamento e raffreddamento alla distribuzione dell'aria di mandata e a una buona efficienza acustica.


In combinazione con CAURUS, la massa dell'edificio viene inoltre integrata nel concetto termico complessivo secondo il principio dei sistemi termoattivi. La massa dell'edificio può essere utilizzata come accumulo termico aggiuntivo.

VARICOOL TKM può essere realizzato anche come soffitto chiuso.

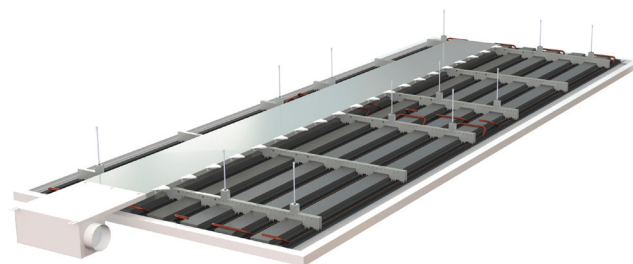

Attivazione

Sistema ad acqua: il soffitto radiante è un sistema di riscaldamento e raffreddamento passivo che, in regime raffreddamento, assorbe il calore dall'ambiente attraverso la superficie del soffitto e lo dissipa trasferendolo all'acqua convogliata in registri di attivazione, oppure cede calore in regime riscaldamento.

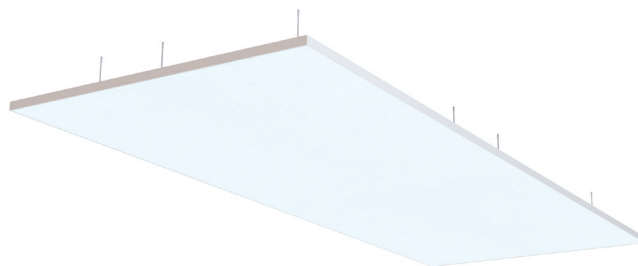

Funzioni

Oltre alle funzioni termiche di raffreddamento/riscaldamento, è prevista la possibilità di ulteriori integrazioni: inserti acusticamente efficaci, combinazione con il sistema ibrido CAURUS.

Combinazioni

- VARICOOL TKM + CAURUS

Descrizione funzionale del canale dell'ugello

Con una quantità dell'aria di alimentazione fino a $70 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{mc}$ per isola, l'aria di alimentazione viene introdotta orizzontalmente nella stanza sopra i pannelli del soffitto su un lato della isola. Per mezzo di ugelli ad induzione ad alte prestazioni appositamente sviluppati, l'aria calda della stanza viene aspirata sul lato opposto della isola, accelerata attraverso il condotto dell'aria di alimentazione ottenendo così un alto livello di trasferimento di energia nel calcestruzzo. L'energia immagazzinata in questo modo può essere dissipata di notte, se possibile con il free cooling. Grazie all'elevata efficacia della ventilazione, in un tempo molto breve viene creato un ambiente completo privo di correnti d'aria con un profilo di temperatura omogeneo.

Funzionale

Giorno

Il flusso d'aria igienicamente necessario fuoriesce dagli ugelli ad induzione ad alte prestazioni. Ciò induce l'aria calda della stanza da dietro l'isola. Una parte dell'energia viene dissipata direttamente, mentre un'altra riscalda il calcestruzzo. La temperatura della stanza è sempre confortevole.

Notte

Nessuna aria di alimentazione è richiesto nell'edificio durante la notte. L'acqua può essere raffreddata mediante free cooling (senza utilizzare la macchina frigorifera). Attraverso lo scambio di radiazioni tra il calcestruzzo caldo e i profili conduttori freddo, l'energia viene prelevata dal calcestruzzo e preparata ad assorbire l'energia in eccesso il giorno successivo.




Aria di alimentazione

Portata massima d'aria di alimentazione per metro lineare di canale dell'ugello a bassa temperatura:

	con 8 ugelli / ml	con 14 ugelli / ml
6 K	40 m^3/h	70 m^3/h
8 K	37 m^3/h	64 m^3/h
10 K	34 m^3/h	58 m^3/h

CAURUS come assorbitore di bassi

Il CAURUS può essere progettato come assorbitore di bassi. A tal fine, il condotto dell'aria è dotato di uno speciale isolamento interno. L'assorbitore di basse frequenze mostra i suoi punti di forza soprattutto nelle gamme di frequenza comprese tra 100 Hz e 250 Hz.

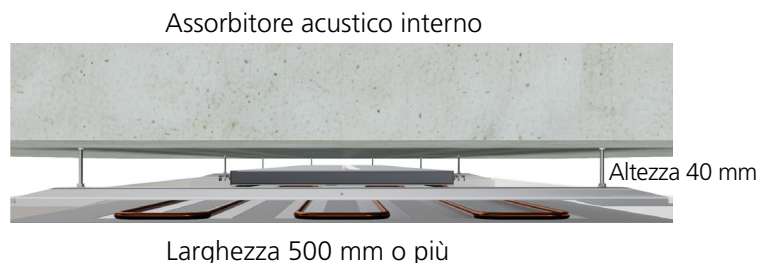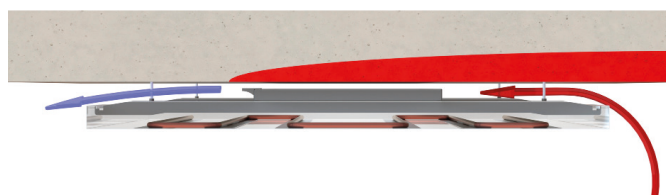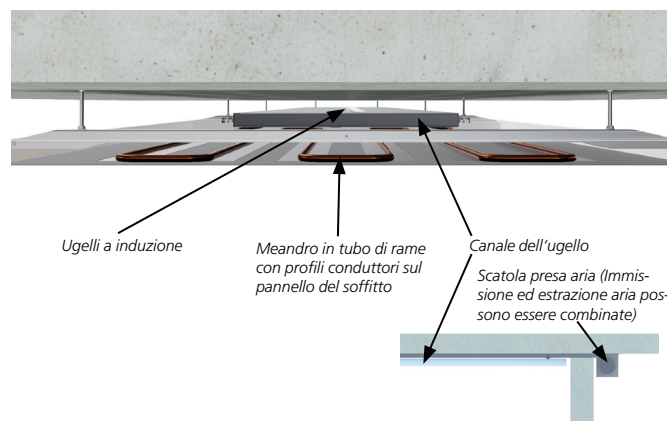

Dati tecnici

Potenze


Acqua

Dati di partenza a titolo esemplificativo:


Materiale pannello per soffitto	Tessile
Microforatura	non necessaria
Attivazione	VARICOOL TKM

(Dati prestazionali senza fattori che influenzano le prestazioni specifiche. A seconda della configurazione, è possibile ottenere un'ulteriore potenza di 20 W per m² di superficie dei pannelli sfruttando le caratteristiche del calcestruzzo.)

EN 14240:2004

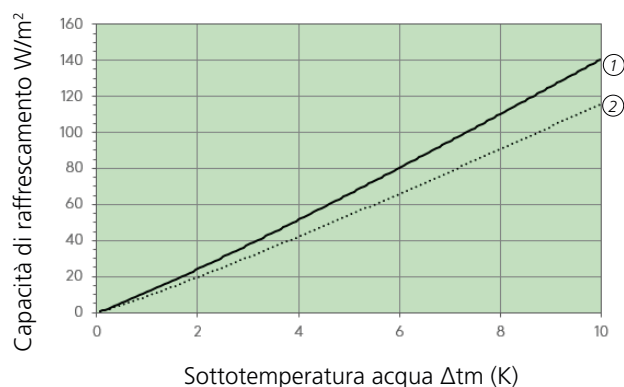

EN 14037:2016

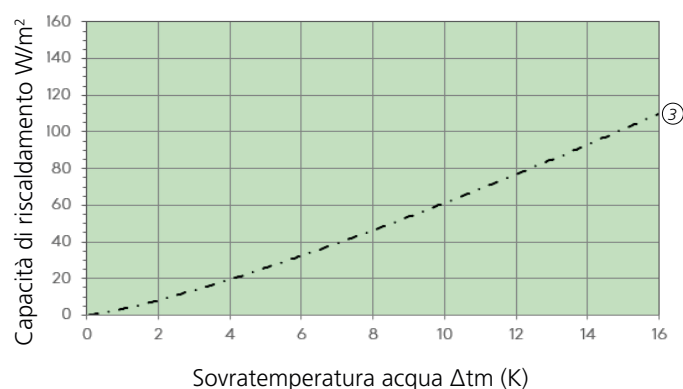

Attivazione	Versione	Raffrescamento 8 K	Raffrescamento 10 K	Riscaldamento 15 K ⁽¹⁾ senza aria immessa
VARICOOL TKM	② con CAURUS	fino a 91 W/m ²	fino a 116 W/m ²	③ fino a 101 W/m ²
VARICOOL TKM	① con CAURUS incl. accumulatore di massa	fino a 111 W/m ²	fino a 140 W/m ²	—

¹⁾ Con l'immissione di aria in funzione si ottiene un aumento della capacità di riscaldamento pari al 20-40%.

Aria

Portata d'aria	2 K	4 K	6 K	8 K	10 K
50 m ³ /h	32 W	64 W	96 W	128 W	160 W
75 m ³ /h	48 W	96 W	145 W	192 W	240 W
100 m ³ /h	64 W	128 W	192 W	256 W	320 W
200 m ³ /h	128 W	256 W	384 W	512 W	640 W

Base: $\rho_L = 1,15 \text{ kg/m}^3$ / $c_L = 1,006 \text{ kJ/kgK}$

 Ambito d'impiego consigliato per EN ISO 7730, classe A/B. Altri ambiti d'impiego possibili dopo una valutazione specifica del progetto.


Acustica

Assorbimento acustico

Dati di partenza: VARICOOL TKM, altezza di installazione 200/400 mm.

Assorbitore acustico	Strisce di lana minerale 80 kg/m ³ tra le lamelle	Strisce di lana minerale 80 kg/m ³ tra le lamelle
Altezza di installazione	200 mm - - -	400 mm ———
Assorbimento acustico effettivo α_p	250: 0,46 500: 0,65 1k: 0,84 2k: 0,89 4k: 0,67	250: 0,54 500: 0,75 1k: 0,89 2k: 0,98 4k: 0,70
Assorbimento acustico α_w	α_w : 0,70	α_w : 0,80
Classe di assorbimento acustico (EN ISO 11654)	C	B

EN ISO 11654

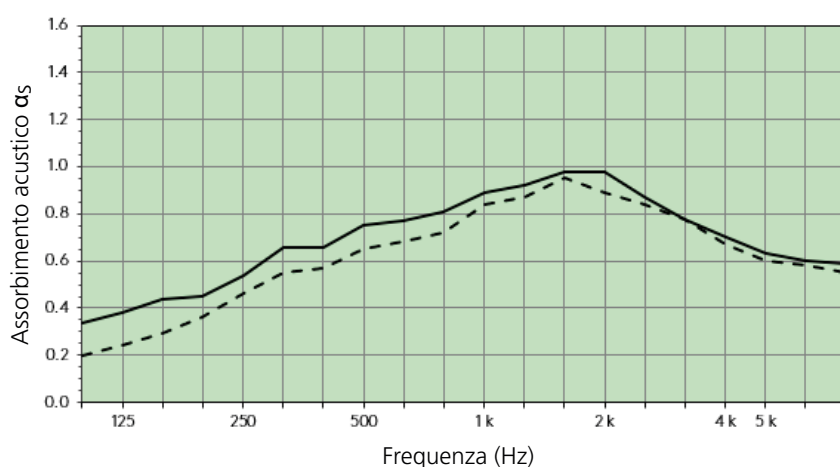

È possibile ottimizzare l'assorbimento acustico in base al progetto.

Cassetta di distribuzione dell'aria

Differenza del livello sonoro normalizzato (attenuazione del rumore trasmesso per via aerea)

Versioni	solo aria immessa	Combinazione aria immessa ed estratta
senza isolamento interno	$D_{n,e,w} = 58 \text{ dB}$	$D_{n,e,w} = 50 \text{ dB}$
con isolamento interno	$D_{n,e,w} = 62 \text{ dB}$	$D_{n,e,w} = 55 \text{ dB}$

Livello di potenza sonora L_{WA}

Portata aria immessa	q_v Canale q_v/m	m^3/h $m^3/m^3 \cdot h$	76 25	90 30	104 35	118 40	136 45
Livello di potenza sonora	L_{WA}	dB	24,1	27,3	31,0	34,7	38,2

Sistema

Sistema di soffitto

- Vela in tessuto (realizzabile anche come soffitto in tessuto chiuso)

Componenti del sistema

- Sistema ibrido CAURUS con ugelli a induzione
- Cassetta di distribuzione dell'aria accessibile nel corridoio

Sistemi di montaggio

- Altezza di installazione: min. 180 mm
 - Aste filettate/staffe di montaggio

Materiale, peso e dimensioni

Materiale e peso

Attivazione	Materiale	Peso (compresa attivazione, acqua)
VARICOOL TKM	Alluminio, rame, acciaio zincato, lana minerale, PE e PU	9,5 kg/m ²

Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0, EN 13501-1 (dipende dall'inserito acustico).

Dimensioni

Lunghezza della tessile	Larghezza della tessile	Altezza di installazione
min. 1040 mm	min. 740 mm	min. 180 mm
Specifica per il progetto fino a 50 m	max. 4940 mm	max. 500 mm

Struttura del sistema senza tolleranza del solaio in calcestruzzo.

Dimensioni speciali su richiesta.

Finitura

Versioni

- Tessuto (250 g/m²)
- Stampa decorativa su richiesta

Colori

- Standard RAL 9016
- Altri colori su richiesta
 - Stampa decorativa (stampabile in tutti i colori)
 - Gamma di colori del produttore (29 colori)

International

Barcol-Air Group AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Svizzera



Barcol-Air AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Barcol-Air AG

Via Bagutti 14
6900 Lugano
T +41 58 219 45 00
F +41 58 219 45 01
ticino@barcolair.com

**RÖÖSLI
FUNKTIONS
-DECKEN**

Rööсли AG

Buzibachstrasse 20
6023 Rothenburg
T +41 41 288 89 00
info@roosliag.ch
www.roosliag.ch

Rööсли AG

Riedhofstrasse 67
8408 Winterthur
T +41 44 344 44 55

Germania

Swegon Klimadecken GmbH

Schwarzwaldstrasse 2
64646 Heppenheim
T: +49 6252 7907-0
F: +49 6252 7907-31
vertrieb.klimadecken@swegon.de
swegon.de/klimadecken

Francia

Barcol-Air France SAS

Parc Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise Cedex
T +33 134 24 35 26
F +33 134 24 35 21
france@barcolair.com

Italia

Barcol-Air Italia S.r.l.

Via Leone XIII n. 14
20145 Milano
T +41 58 219 45 40
F +41 58 219 45 01
italia@barcolair.com