


VARICOOL UNI

Heiz- / Kühldecke fugenlos

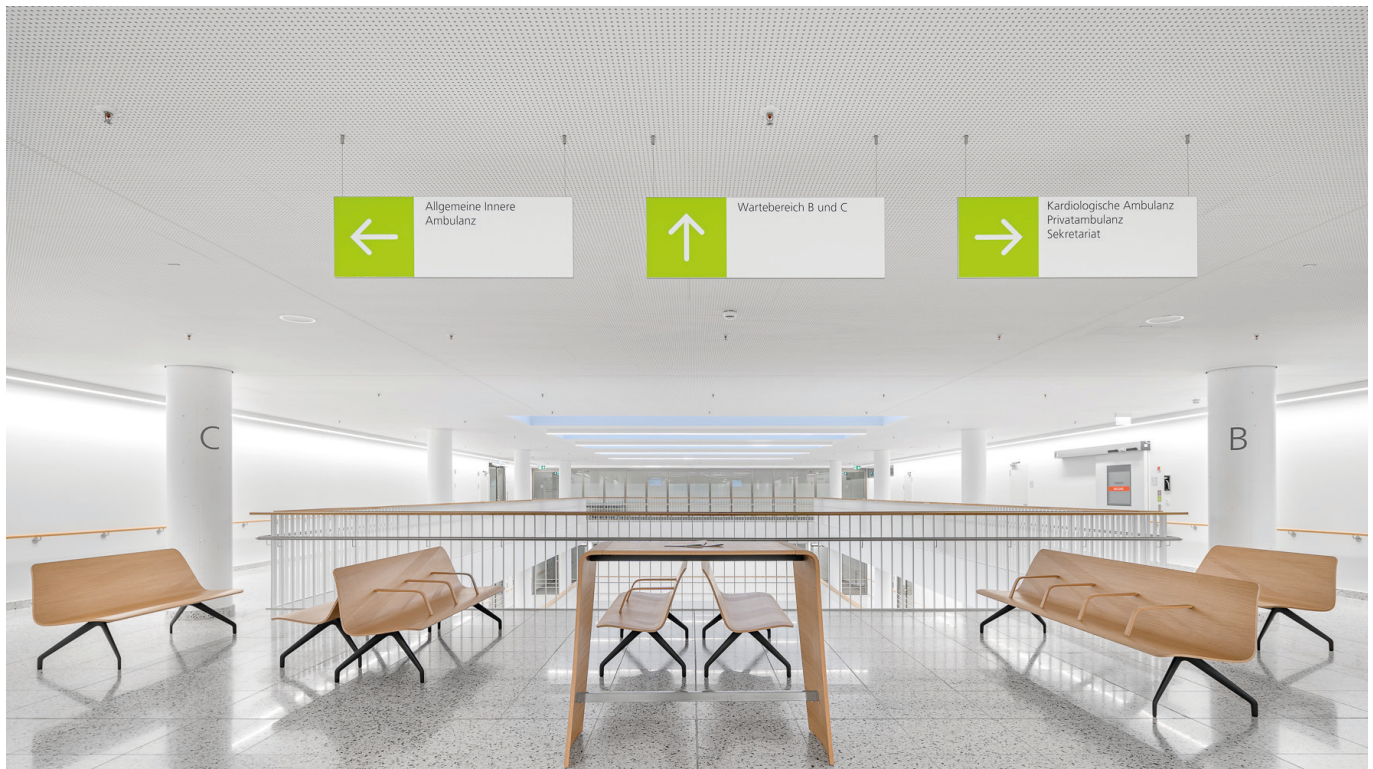

KURZINFORMATIONEN

- Thermische Behaglichkeit nach EN ISO 7730, SIA 382/1
- Baustoffklasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1
- Hohe Heiz- und Kühlleistung
- Akustisch wirksam (Klasse C)
- Als geschlossene Decke oder Deckensegel ausführbar
- Einfache Montage der Register
- Register ersetzen Teile der Unterkonstruktion
- Vollflächige Deckenaktivierung möglich
- Integration von diversen Einbauten
 - Leuchten unterschiedlicher Bauform
 - Sprinkler
 - Rauchmelder
 - Zu- / Abluftelemente

Leistung (Wasser)	
Kühlen	Heizen
bis 77 W/m ² (8 K), EN 14240:2004	bis 103 W/m ² (15 K), EN 14037:2016
Akustik	
αw: bis 0,65	

Technische Beschreibung

Allgemein

Die fugenlose VARICOOL UNI Heiz-/Kühldecke eignet sich für Projekte, bei denen thermische Behaglichkeit mit einer fugenlosen Deckenoptik kombiniert werden soll. Optisch entspricht sie einer konventionellen Trockenbaudecke. Vollflächige Deckenaktivierungen, integrierte Einbauten und individuelle Deckengestaltungen mit 3D-Elementen sind möglich.

VARICOOL UNI kann zudem als Deckensegel ausgeführt werden.

Für erhöhte akustische Anforderungen können gelochte Gipskartonplatten mit rückseitig aufgebrachtem Akustikvlies eingesetzt werden. Zur zusätzlichen Schallabsorption kann je nach Anforderung eine Dämmauflage vorgesehen werden.

Die Heiz- und Kühlregister werden an die Standard-Unterkonstruktion angepasst und ersetzen Teile davon. Das System eignet sich für die Ausführung mit Gips-, Blähglasgranulat- und Aluminium-Wabenplatten.



Aktivierung

Wassersystem: Die Heiz-/Kühldecke ist ein passives System, das über die Deckenoberfläche im Kühlfall Wärme aus dem Raum aufnimmt, an das Wasser, welches in Aktivierungsregistern geführt wird, überträgt und ableitet, respektive im Heizfall Wärme abgibt.

Die Aktivierung des VARICOOL UNI Heiz-/Kühldeckensystems besteht aus Kupferrohrmäandern (Durchmesser aussen 12 mm), die in Aluminium-Wärmeleitprofile eingepresst sind. Die Aktivierung wird als Teil der Deckenunterkonstruktion installiert. Die Verschraubung der Gipskartonplatten erfolgt direkt mit den Wärmeleitprofilen. Somit entsteht eine optimale Verbindung zwischen Aktivierung und Decke und im Bereich der aktiven Flächen entfallen die Befestigungsprofile für die Deckenverkleidung. Das System ermöglicht einen Belegungsgrad bis 100 %. Damit kann eine auf die Raumflächen bezogene maximale thermische Wirksamkeit erreicht werden.

Funktionen

Die VARICOOL UNI fugenlose Heiz-/Kühldecke ist multifunktional. Neben den thermischen Funktionen Kühlen/Heizen besteht die Möglichkeit von weiteren Integrationen: akustisch wirksame Einlagen, diverse Einbauten (z.B. Rauchmelder, Beleuchtung).

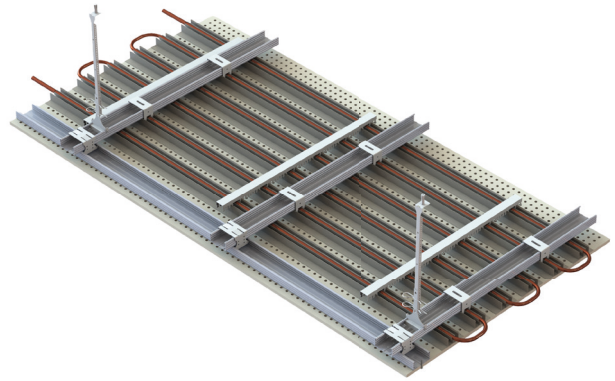

Technische Daten


Leistung

Ausgangsdaten Darstellungsbeispiel:


Gipsplatten gelocht	hochverdichtet mit Graphit --- ①	hochverdichtet — ②
Randfuge	mit	mit
Abstand Wärmeleitschienen (WLS)	120 mm	120 mm
Akustikeinlage	Vlies	Vlies
Zusatzeinlage (Mineralwolle)	ohne	ohne

(Leistungsangaben ohne objektspezifische leistungsbeeinflussende Faktoren.)

EN 14240:2004

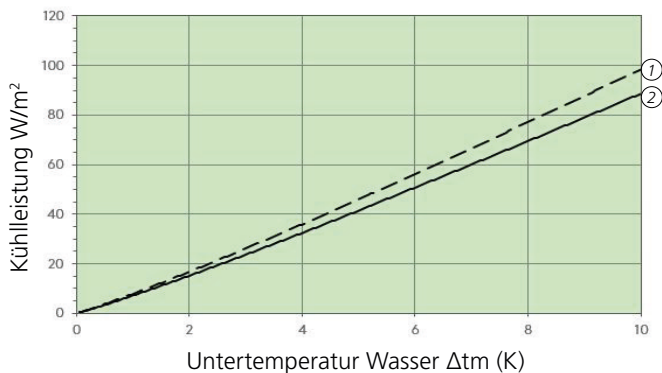

EN 14037:2016

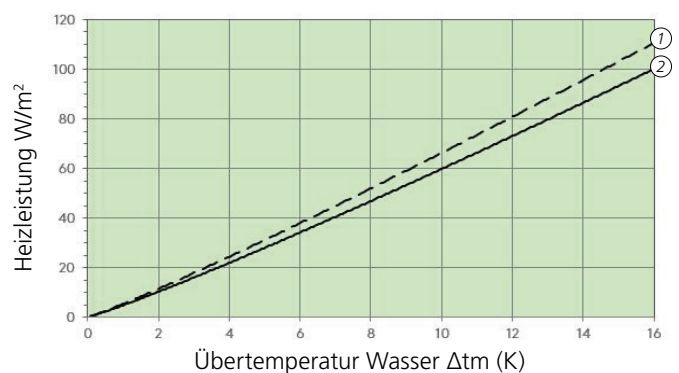

Version	Kühlen 8 K	Kühlen 10 K	Heizen 15 K
① Gipsplatte hochverdichtet mit Graphit	bis 77 W/m ²	bis 98 W/m ²	bis 103 W/m ²
② Gipsplatte hochverdichtet	bis 69 W/m ²	bis 88 W/m ²	bis 93 W/m ²

Hinweis

- SN EN 14240: Die Kühlleistung wird auf die aktive Fläche nach SN EN 14240:2004 bezogen. Die aktive Fläche berechnet sich nach SN EN 14240 aus Anzahl Wärmeleitschienen x Länge Wärmeleitschiene x Abstand Wärmeleitschiene.
- SN EN 14037: Die Heizleistung wird auf die aktive Fläche nach SN EN 14037:2016 bezogen. Die aktive Fläche berechnet sich nach SN EN 14037 aus Deckenplattenlänge x Deckenplattenbreite.

Empfehlungen zum Betrieb

Wasser

- Vorlauftemperatur
 - Kühlfall 16 – 18 °C
 - Heizfall 28 – 37 °C
- Temperaturspreizung Δt (VL-RL): 2 – 3 K
- Druckabfall: 20 – 25 kPa
- Wassermenge: 80 – 150 l/h
- Max. Betriebsdruck: bis 9 bar
- Wasserqualität gemäss: SWKI BT 102-01, BTGA 3.003, VDI 2035

Umgebung


- Umgebungstemperaturen: +5 – 50 °C
- Luftfeuchtigkeit: bis 90 % rel. Feuchte

Akustik

Ausgangsdaten Darstellungsbeispiel:

Deckensystem	geschlossen
Unterdecke	Gipsplatte hochverdichtet
Lochung	mit (8/18 Q)
Randfuge	mit
Akustikeinlage	Vlies
Zusatzeinlage (Mineralwolle)	ohne
Schallabsorption α_p	250: 0,70 500: 0,60 1k: 0,65 2k: 0,65 4k: 0,75
Schallabsorption α_w	α_w : 0,65 (L)
Schallabsorptionsklasse (EN ISO 11654)	C

EN ISO 11654

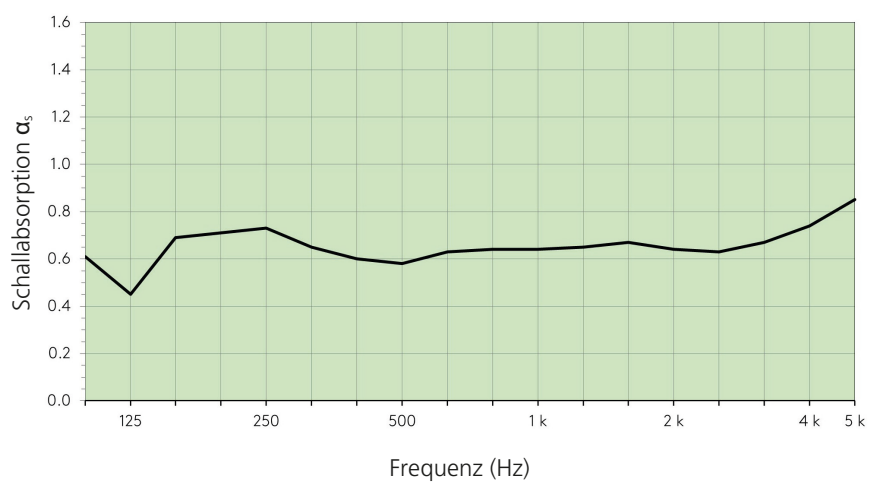

System

Deckensystem

- Geschlossene Decke (auch als Segel umsetzbar)

Montagesystem

- Installationshöhe: min. 120 mm (inkl. Gipsplatte 10 mm)
 - Grundkonstruktion: CD-Profile
 - Tragkonstruktion: Wärmeleitprofile der Aktivierung

Material, Gewicht und Abmessungen

Material und Gewicht

Material	Gewicht
Gipsplatte hochverdichtet 10 mm	ca. 20 kg/m ²

Baustoffklasse: A2-s1, d0, EN 13501-1 (steht in Abhängigkeit zu den Akustikeinlagen).

Lochung

Die Unterdecke ist mit verdeckter oder sichtbarer Lochung umsetzbar.

Verdeckte Lochung

Bei der verdeckten Lochung wird auf der Plattenunterseite ein spezielles Trägervlies in Kombination mit einer finalen Akustikfarbbeschichtung angewendet.

Sichtbare Lochung

Bei der sichtbaren Lochung werden die Plattenoberflächen standardmässig mit Akustikvlies ausgestattet.

Lochbilder (Beispiele)

- Regelmässig gelocht rund
 - 6/28 R
 - 8/18 R
 - 12/25 R
 - 15/30 R
- Versetzt gelocht rund
 - 8-12/50 R
 - 12-20/66 R
- Streulochung rund
 - 8-15-20 R
 - 12-20-35 R
- Regelmässig gelocht quadratisch
 - 8/18 Q
 - 12/25 Q

Abmessungen

Registerlänge	Registerbreite	Registerhöhe
min. 500 mm	min. 180 mm	min. 27 mm
max. 2500 mm	max. 1000 mm	max. 27 mm

Oberfläche

Oberflächengüten

Die Oberflächenbearbeitung ist nach DIN 18180 geregelt und umfasst folgende Stufen:

- Qualitätsstufe 1 (Q1): Für Oberflächen, an die keine besonderen Anforderungen gestellt werden, ist eine Grundverspachtelung (Q1) ausreichend. Diese beinhaltet das Füllen der Stossfugen sowie das Verdecken der Befestigungsteile.
- Qualitätsstufe 2 (Q2): Entspricht der Standardgüte und genügt den üblichen Anforderungen an Wand und Deckenflächen für mittel bis grob strukturierte Wandbekleidungen oder matt füllende Anstriche und Oberputze.
- Qualitätsstufe 3 (Q3): Erhöhte Anforderungen an die gespachtelte Oberfläche.
- Qualitätsstufe 4 (Q4): Höchste Anforderungen an die gespachtelte Oberfläche.

Darüber hinaus sind die herstellereigenen Anforderungen zu beachten.

Anstriche

- Wasch- und scheuerbeständige Kunststoff-Dispersionsfarben
- Ölfarben
- Mattlackfarben
- Alkydharzfarben
- Polymerisatharzfarben
- Polyurethanlackfarben (PUR)

Swegon Klimadecken GmbH
Schwarzwaldstrasse 2
64646 Heppenheim

T: +49 6252 7907-0

F: +49 6252 7907-31

vertrieb.klimadecken@swegon.de

swegon.de/klimadecken