

ABC-TP TÄCKPLÅTAR

ANVÄNDNING


Täckplåt för intäckning då rör och kanaler går genom vägg eller tak.

UTFÖRANDE

Finns i utförande utan eller med hål i dimension $\varnothing 100$ -250 mm. Utfört i zinkmagnesium ZM120 eller vitlackerat utförande i RAL 9010. Försedda med fästhål i hörnen.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Täckplåt ABC-TP 200*180-100 zinkmagnesium ZM120. Ytbehandling lack vit RAL 9010.

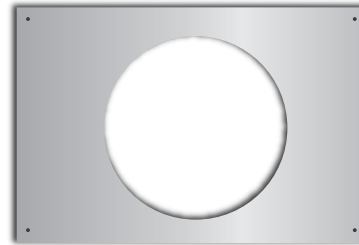

BENÄMNING
200*180-100 ZM120 - LACK VIT
200*180-125 ZM120 - LACK VIT
250*250-100 ZM120 - LACK VIT
250*250-125 ZM120 - LACK VIT
250*250-160 ZM120 - LACK VIT
250*250-200 ZM120 - LACK VIT
300*200-100 ZM120 - LACK VIT
300*200-125 ZM120 - LACK VIT
300*200-160 ZM120 - LACK VIT

250*200 ZM120
250*200 ZM120 - LACK VIT
300*300 ZM120
300*300 ZM120 - LACK VIT
400*400 ZM120
400*400 ZM120 - LACK VIT
500*500 ZM120
500*500 ZM120 - LACK VIT
600*600 ZM120
600*600 ZM120 - LACK VIT