

ABC-JET

INDUSTRIEL AFKASTHÆTTE

Tips!
Inden anlægget er i drift, skal taghætten tildækkes for at undgå problemer med kondensation.



ANVENDELSE

Cirkulær industriel afkasthætte, med udsugningsåbning opad. Anvendes som afslutning på cirkulære kanaler. ABC-JET er beregnet til kontinuerlig drift.

UDFØRELSE

Muffemål i spiostandard. Kan fås med flangetilslutning. Løfteøjer er standard fra størrelse 400. ABC-JET fremstilles normalt i zinkmagnesium ZM310 men findes også i andre materialer.

Zinkmagnesium ZM310

Zinkmagnesium ZM120

Aluzink

Rustfrit stål

Syrefast rustfrit stål

PLEJE/VEDLIGEHOLDELSE

Kontroller behovet for rengøring én gang om året.

TILBEHØR



Taggennemføring ABC-TG med indvendig stenuldsisolering 50 eller 100 mm med høj densitet og overfladelag, som kan renses. Standardlængden er 800 mm.



Loftsgennemtrængningslyddæmpning ABC-TGLD med indvendig stenuldsisolering 50 eller 100 mm med høj densitet og rensende overfladelag. Standardlængden er 800 mm.



Kontraspjæld ABC-BS



Bundtilslutning
cirkulær ABC-ÖG




Bundtilslutning
rektangulær
ABC-BANS



Bundplade
ABC-BP til tilslutning
mod taggennemføring

MÅL

Størrelse ABC-JET ØD mm	Vægt ³ kg	A mm	B mm	C mm
125	1,5	220	125	350
160	2,2	270	160	400
200	3,5	330	200	530
250	5,1	420	250	590
315	7,0	520	315	740
400	13	650	400	940
500	18	820	500	1110
630	27	1020	630	1380
800	54	1280	800	1600
1000	80	1550	1000	1800
1250	102	1950	1250	1800

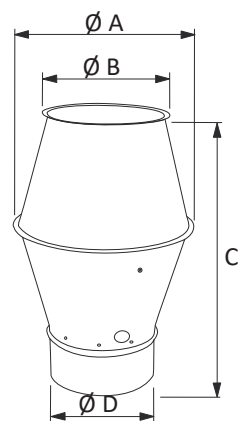


Tilbehør med taggennemføring ABC-TG 50 mm

ABC-JET	ABC-BP	ABC-TG ¹ 50 mm	ABC-ÖG	ABC-BANS ¹ 50 mm	ABC-BS
ø125	400 ø125	300	300 ø125	300	200 x 200
ø160	400 ø160	300	300 ø160	300	200 x 200
ø200	400 ø200	300	300 ø200	300	200 x 200
ø250	500 ø250	400	400 ø250	400	300 x 300
ø315	500 ø315	400	400 ø315	400	300 x 300
ø400	600 ø400	500	500 ø400	500	400 x 400
ø500	700 ø500	600	600 ø500	600	500 x 500
ø630	800 ø630	700	700 ø630	700	600 x 600
ø800	1000 ø800	900	900 ø800	900	800 x 800
ø1000	1200 ø1000	1100	1100 ø1000	1100	1000 x 1000
ø1250	1400 ø1250	1300	1300 ø1250	1300	1200 x 1200


Tilbehør med taggennemføring ABC-TG 100 mm

ABC-JET	ABC-BP	ABC-TG ² 100 mm	ABC-ÖG	ABC-BANS ² 100 mm	ABC-BS
ø125	500 ø125	400	400 ø125	400	200 x 200
ø160	500 ø160	400	400 ø160	400	200 x 200
ø200	500 ø200	400	400 ø200	400	200 x 200
ø250	600 ø250	500	500 ø250	500	300 x 300
ø315	600 ø315	500	500 ø315	500	300 x 300
ø400	700 ø400	600	600 ø400	600	400 x 400
ø500	800 ø500	700	700 ø500	700	500 x 500
ø630	900 ø630	800	800 ø630	800	600 x 600
ø800	1100 ø800	1000	1000 ø800	1000	800 x 800
ø1000	1300 ø1000	1200	1200 ø1000	1200	1000 x 1000
ø1250	1500 ø1250	1400	1400 ø1250	1400	1200 x 1200

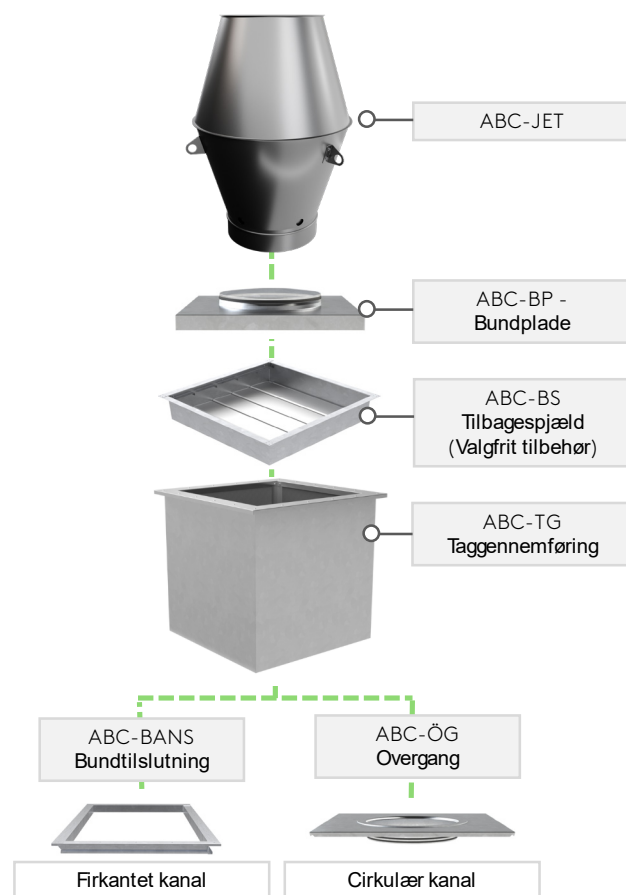

DIMENSIONERING

Angivne data er vejledende værdier

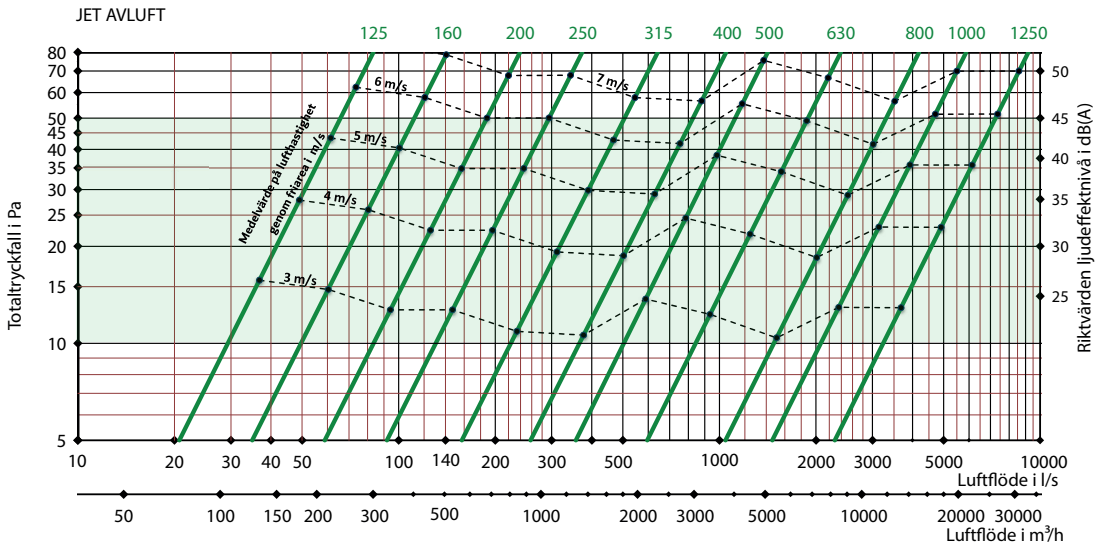

Afstandskorrektion af Lydniveau (dB(A))	
Afstand m	Rettelse dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. 

Lyd- og trykmålinger udført af RISE

Vejledning til montering af rund hætte

1. ABC-hætter er fremstillet til montering på enhver form for taggennemtrængning, enten ABC-TG, TGC, TGLD eller på eksisterende gennemføring/sarg. Som tilbehør til emhætteerne er der en kuldetræksbeskyttelse/bagspjæld, ABC-BS, som monteres mellem hætte og taggennemføring. Kontraspjældet sættes ind i tagtyllen og fastspændes med montage/pladeskrue over stoplisten i den bagudgående dæmper mod gennemføringen.

2. Runde hætter kræver en bundplade, ABC-BP, som monteres på taggennemføringen. Bundpladen er designet med en kant, der trækkes udenpå taggennemføringen.

3. Når bundpladen er placeret, så dens kant dækker taggennemføringens ramme, fastgøres denne fra siderne med passende fastgørelseselement. Fastgør bundpladen mod taggennemføringen, og bor det nødvendige antal huller gennem både taggennemføring og bundplade.

4. Placer derefter hættens på bundpladen, og fastgør den på passende vis, f.eks. med montage-/pladeskrue. Kit med fugemasse til udendørs brug hele vejen rundt som vist på billedet. For større hætter kan det også anbefales, at disse stives med wire ned mod taget for at klare vindbelastninger. Du er velkommen til at bruge hættens løfteøjjer til dette formål.

