2026-06

ABC-TREND AH
AFKASTHÆTTE

- Afkasthætte med meget lavt trykfald
- Afluftningsretning opad
- Fremstillet i patenteret, farvebelagt plade og fås også i andre materialer
- Løfteøjer er standard fra størrelse 800

ANVENDELSE
ABC-TREND AH er en lavtrykshætte
og gode præstationer.

UDFØRELSE
Firkantet ventilationshætte.
Designet med en opadgående retning af udblæsningsluft og tilpasset til komfortventilation. Som regel fremstillet i patenteret plade og følger byggepladens standardfarver, men findes også i andre materialer.

Farvebelagt stålplade i standardfarver
Zinkmagnesium ZM310
Zinkmagnesium ZM120
Aluzink
Rustfrit stål
Syrefast rustfrit stål
Titanzink
Kobber
Aluminium

INSTALLATION
Ved montering skal du først kontrollere, at taghjelmen Der er ingen synlige ydre skader.
Sørg for, at hætten er korrekt skruet i overensstemmelse med installationsvejledningen, og overvej ethvert behov for stormsikring.
Det anbefales at foretage en årlig gennemgang af for at opdage eventuelle skader og behov for rengøring af f.eks. snavs, blade i indløbs- og udløbsdelene, især drænhuller. Tilbagetrækning af aerosoler og puddersne eller isdannelse kan ikke udelukkes ved ugunstige forhold.
Før anlægget er i drift, skal taghætten dækkes for at undgå kondensproblemer.

EKSEMPEL BESKRIVELSESTEKST
VVS AMA QMF.2 afkasthætte ABC-TREND AH af ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Størrelse 800. Sort farve, fremstillet i patenteret rapsolie-baseret farvebelagt plade.

TILBEHØR

Taggennemføring ABC-TG med indvendig stenuldsisolering 50 eller 100 mm med høj densitet og overfladelag, som kan renses. Standardlængden er 800 mm.

Loftsgennemtrængningslyddæmpning ABC-TGLD med indvendig stenuldsisolering 50 eller 100 mm med høj densitet og rensende overfladelag. Standardlængden er 800 mm.

Kontraspjæld ABC-BS

Bundtilslutning cirkulær ABC-ÖG

Bundtilslutning rektangulær ABC-BANS

Tilbehør til øget kastelængde

MÅL

Størrelse TREND AH	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Størrelse ABC-TG[1]	Vægt kg[2]
200	400	400	425	550	550	300	9
300	500	500	525	700	700	400	13
400	600	600	625	800	800	500	17
500	700	700	725	900	900	600	23
600	800	800	825	1050	1050	700	34
700	900	900	925	1225	1225	800	43
800	1000	1000	1025	1300	1300	900	49
1000	1200	1200	1225	1550	1550	1100	69
1200	1400	1400	1425	1800	1800	1300	96
1400	1600	1600	1625	2050	2050	1500	189
1600	1800	1800	1825	2300	2300	1700	214
1800	2000	2000	2025	2600	2600	1900	266
2000	2200	2200	2225	2800	2800	2100	-

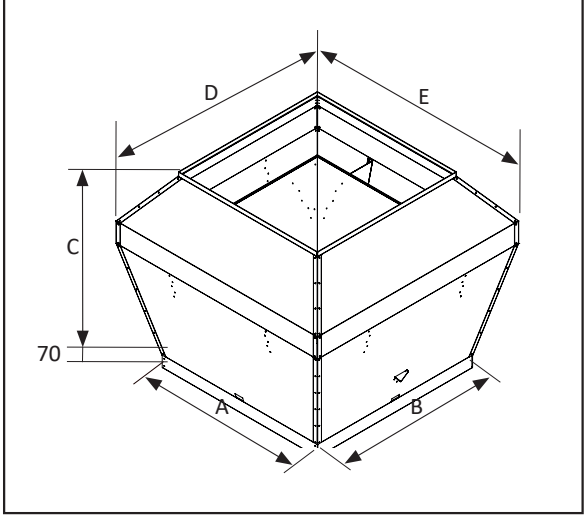

[1] Fås med indvendig stenuldsisolering på 50 mm eller 100 mm
[2] Vægt gælder for design i farvebelagt plademetal

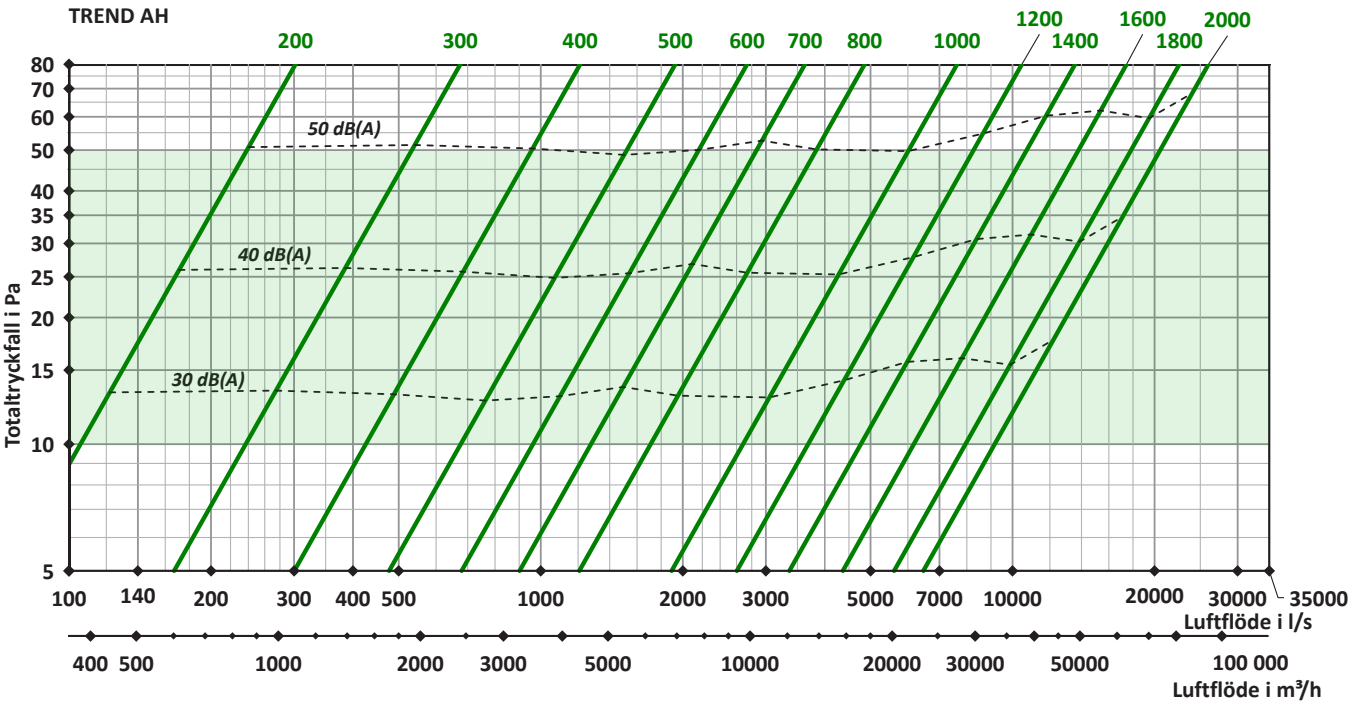

Område markeret med grønt
Det er et godt energivalg.
Lave SFP-numre.

ABC - Trend dsugningudluftning								
Oktavbånd	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
K_{ok}	12	10	1	-4	-8	-15	-21	-20

Monteringsanvisning kvadratisk hætte



1. ABC-hætter er fremstillet til montering på enhver form for taggennemtrængning, enten ABC-TG, TGC, TGLD eller på eksisterende gennemføring/ sarg. Som tilbehør til afkasthætterne er der en kuldetræksbeskyttelse/bagspjæld, ABC-BS, som monteres mellem hætte og taggennemføring. Kontraspjældet sættes ind i tagtyllen og fastspændes med montage/pladeskrue over stoplisten i den bagudgående dæmper mod gennemføringen.





2. ABC's firkantede/rektangulære hætter, udsugnings-/ udendørs- og kombihætter er designet med en kant som trækkes uden for taggennemføringen.

Når du monterer kombihætter, skal du sørge for, at hætten er placeret i den rigtige retning – aftræksluft og udeluft over den respektive kanal i taggennemføringen.

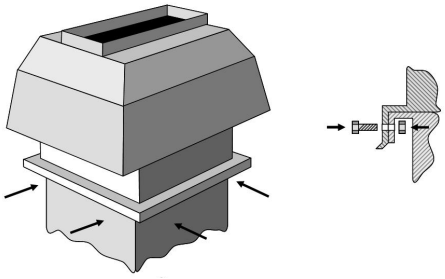

3. Når hætten er placeret, så dens kant dækker taggennemføringen, fastgøres den på foreskreven vis, helst med M8 bolt og møtrik (afhængigt af størrelse). Fastgør hætten til taggennemføringen, og bor det nødvendige antal huller gennem både taggennemføring og hætte.

Ved større hætter kan det også anbefales, at disse stives med wire ned mod loftet for at klare vindbelastninger.