2026-06

ABC-YGC

UDVENDIG VÆGRIST, UDELUFT/UDGANGSLUFT

ANVENDELSE
ABC-YGC er et cirkulært ydervægsrist til udeluft/udblæsning. Den er beregnet til normalt udsatte positioner.

UDFØRELSE
ABC-YGC består af en ramme med lamelindsats og et smådyrssikkert trådnetsgitter.
Fremstillet i zinkmagnesium ZM310 men fås også i andre materialer:

Zinkmagnesium ZM310
Zinkmagnesium ZM120
Aluzink
Rustfrit stål
Syrefast rustfrit stål

PLEJE/VEDLIGEHOLDELSE
Kontroller behovet for rengøring én gang om året. Medrykning af aerosoler og puddersne eller isdannelse kan ikke udelukkes under ugunstige forhold.

TILBEHØR
• Insektsikkert net

EKSEMPEL BESKRIVELSESTEKST
VVS AMA
QMB.1/QMF.1

Ydervægsrist ABC-YGC af
af Swegon fabrikat. Størrelse 630, udført i zinkmagnesium ZM310.

Lydeffektniveauet reduceres med afstand fra rist i henhold til følgende tabel:

Afstand i m	1	2	4	6	8	10
Reduktion af lydeffektniveau i dB	3	9	15	18	21	24

BEMÆRK: Lyddæmpning er beregnet ved hjælp af en teoretisk formel for dæmpning af lyd, der genereres fra en plan overflade (udendørs).



BEMÆRK
Overblik
skal monteres
Ifølge HUS AMA

MÅL

Størrelse ABC-YGC	Vægt kg	Ø D mm
315	2	305
400	2	390
500	4	490
630	6	620
800	9	790
1000	14	990
1250	21	1240
1500	30	1490

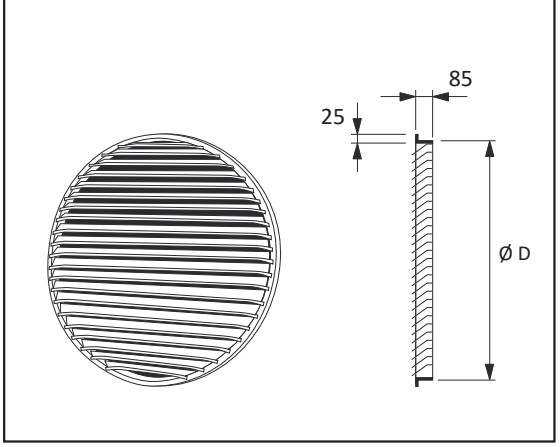

DIMENSIONERING

Angivne data er vejledende værdier

FRISKLUFT

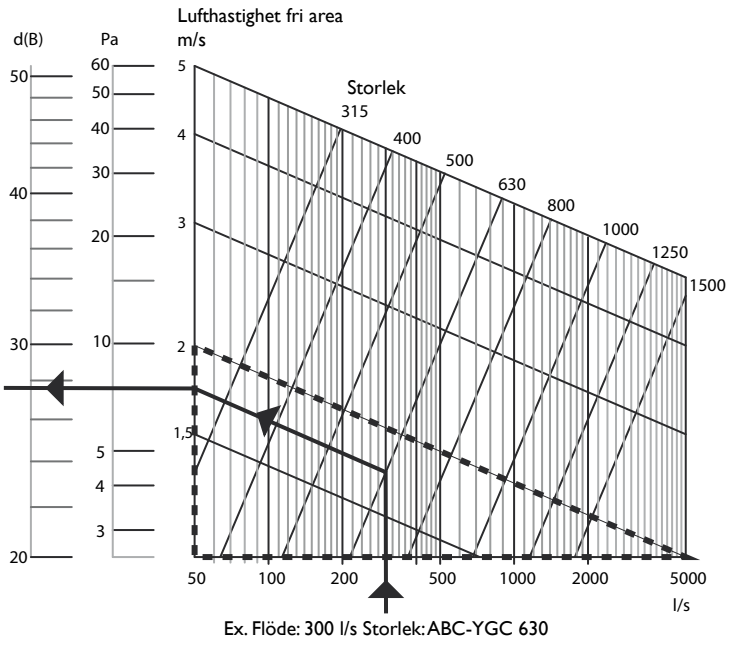

Ex. Flöde: 300 l/s Storlek: ABC-YGC 630

UDGANGSLUFT

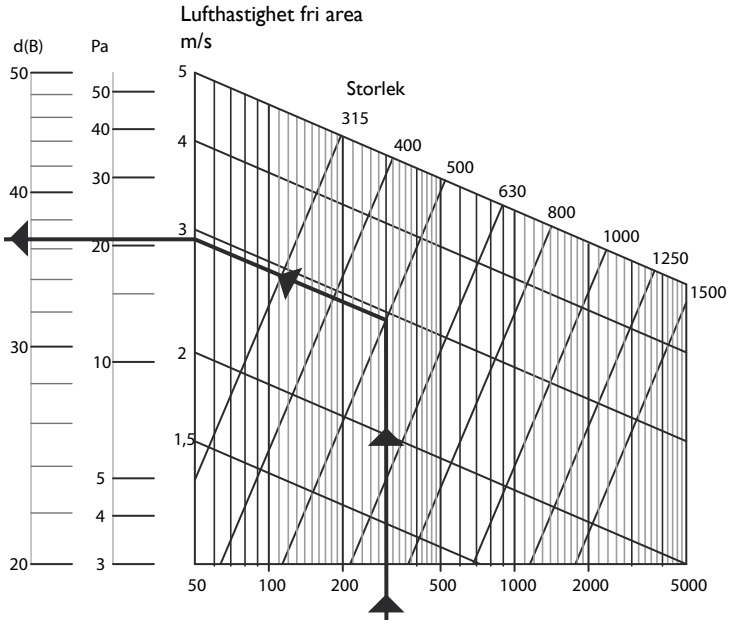

Ex. Flöde: 300 l/s Storlek: ABC-YGC 500

Lydeffektniveauet reduceres med afstand fra rist i henhold til følgende tabel:

Afstand i m	1	2	4	6	8	10
Reduktion af lydeffektniveau i dB	3	9	15	18	21	24

BEMÆRK: Lyddæmpning er beregnet ved hjælp af en teoretisk formel for dæmpning af lyd, der genereres fra en plan overflade (udendørs).

Lyd- og trykmålinger udført af RISE

Monteringsvejledning:

Gælder: ABC - YGC

Brug overblik for at undgå, at der ledes vand ind bag risten. Forsegl mod underlaget på passende vis.

• Udtræk af aerosoler og pulversne eller isdannelse kan ikke udelukkes under ugunstige forhold.

Trin 1:
Hulning i væggen sker efter ristens mål.

Trin 2:
Derefter monteres risten i det hul, der er taget op i underlaget. Fastgør med påkrævet fastgørelsesmateriale afhængig af typen af facademateriale.