

ABC-TGTH 4

KATTOLÄPIVIENTI 4 LIITÄNNÄLLÄ



KÄYTTÖ

Mallin ABC-TGTH kattoläpivienti, jossa on 4 liitäntää kokojen Ø125 ja 160 spiro-putkille, mukaan lukien putki huuva varten.

RAKENNE

Valmistettu sisäpuolisella 50 mm paksuisella, tiheällä kivivillaeristeellä, jossa on puhdistettava pintakerros. Kattoläpivienti on varustettu neljällä spiro-liitännällä sekä putkella huuvaan liittämistä varten. Asennukseen tarvittavat kiinnityskulmat sisältyvät toimitukseen. Vakiopituus on 800 mm.

Valmistetaan tavallisesti sinkki-magnesiumista ZM120, mutta saatavana myös muista materiaaleista:

- Sinkki-magnesium ZM120
- Sinkki-magnesium ZM310
- Alusinkki
- Ruostumaton teräs
- Haponkestävä teräs


ESIMERKKIKUVAUSTEKSTI

VVS AMA

QLF.2

Swegon ABC-TGTH 4x160 -kattoläpivienti.

Valmistettu sinkki-magnesiumista ZM120. Pituus 800 mm. Kivivillaeristys 50 mm.

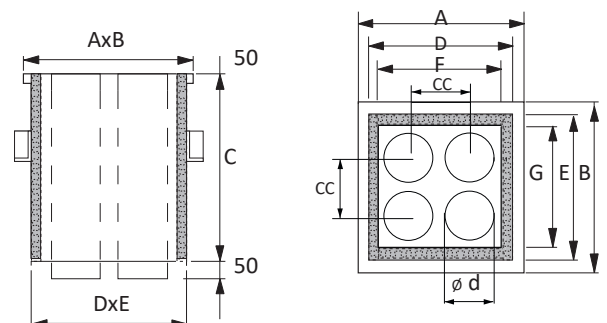

MITAT

Koko	A x B	C	D x E	F x G	CC	Paino
ABC-TGTH4	mm	mm	mm	mm	mitat	
TGTH4 -125	580 x 580	800	500	400	210	31
TGTH4 -160	580 x 580	800	500	400	210	33

Reikä kattoläpivientiä varten = D x E+20 mm.

Vinokattojen osalta katso läpivientitaulukko

”Yleistä kattoläpivienneistä


ASENNUSOHJEET TGTH

Kuva 1:

Kattoaukko kattoläpiviennin koon mukaan,
kattoläpivienti, $D \times E + 20 \text{ mm}$.

(D & E mitat – katso tuotelehti)

Huomioi katon kaltevuus!

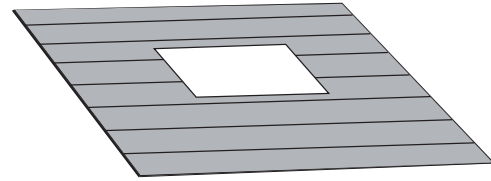


Kuva 1

Kuva 2:

Kiinnityskannattimet kiinnitetään
kattoläpiviennin kummallekin sivulle
katon yläpintaan keskelle tulevalla ruuvilla.
Käytä vesivaakaa kohdistamaan
kattoläpivienti vaakasuoraan ja kiinnitä
sitten kiinnityskannattimet lisäruuveilla.

HUOM!

Vähintään 300–500
mm takareunassa tai
lumen syvyyden mukaan.

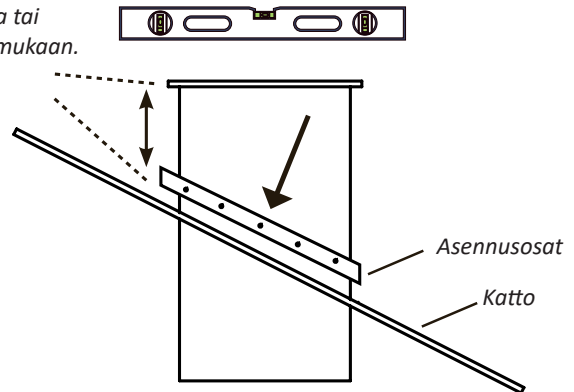


Kuva 2

Kuva 3:

Tiivistä sitten läpiviennin ja katon väli
asianmukaisella tavalla. Suosittelemme
peittämään kattoläpiviennin sivut
kattolevyillä katon yläpuolella. Käsittele takasivu
lisävahvistuksella niin, että vesi ei jää seisomaan.

HUOM!

Lisävahvistuksen kaltevuus.

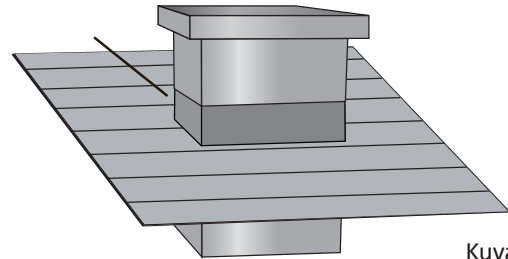


Kuva 3

ASENNUS KEHYKSEEN

Kuva 4:

Rakenna kehys (vanerista) katossa olevan aukon
ympäri kattoläpivientiä varten mitoitettuna.
Kehyksen korkeus säädetään läpiviennin
pituuden, kattokorkeusvaatimusten jne.
mukaan. Suorista kehys vesivaa'an avulla.
Laske sen jälkeen katto-läpivienti kehykseen.

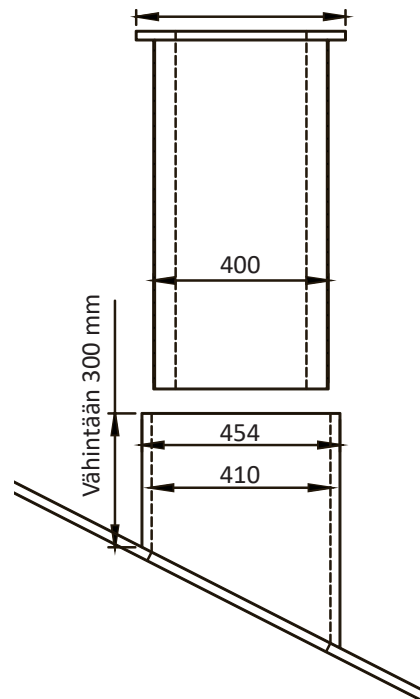

Kuva 4