2026-06

ABC–CHZ
STANDARD AVLUFTS/UTELUFTSHUV

Tips!
Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.

Vid behov av större flöde på avluften rekommenderar vi version B på våra standard avluftshuvar. Används vid större flöde och totaltryckfall på minst 20 Pa.

ANVÄNDNING
ABC-CHZ är en kombihuv med avluftsriktning uppåt, för komfortventilation.

UTFÖRANDE
Uteluftdelen är skyddad under huvens takkåpa och är försedd med ett smådjurssäkert trådnätsgaller. Lyftöglor är standard från och med storlek 800. ABC-CHZ tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material:

- Färgbelagd plåt i standardkulörer
- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Rostfritt
- Syrafast
- Titanzink
- Koppar
- Aluminium

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Avluftshuv/Uteluftshuv ABC-CHZ av Swegon fabrikat. Storlek 800. Utförd i patenterad färgbelagd plåt. Kulör enligt kulörkarta.

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

TILLBEHÖR

Takgenomföring ABC–TGC med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.

Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGCLD med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.

Backspjäll ABC-BSC

Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖGC

Bottenanslutning rektangulär ABC-BANSC

Tillbehör för ökad kastlängd

MÅTT

Storlek CHZ	Vikt[2] kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Storlek ABC-TGC[1]
200	16	800	400	390	1050	650	200
300	24	1000	500	500	1300	800	300
400	34	1200	600	560	1650	1050	400
500	40	1400	700	650	1900	1200	500
600	53	1600	800	750	2100	1300	600
800	127	2000	1000	950	2700	1700	800
1000	132	2400	1200	950	3100	1900	1000
1200	178	2800	1400	1050	3500	2100	1200
1400	261	3200	1600	1400	4000	2400	1400
1600 *	393	3600	1800	1600	4300	2500	1600

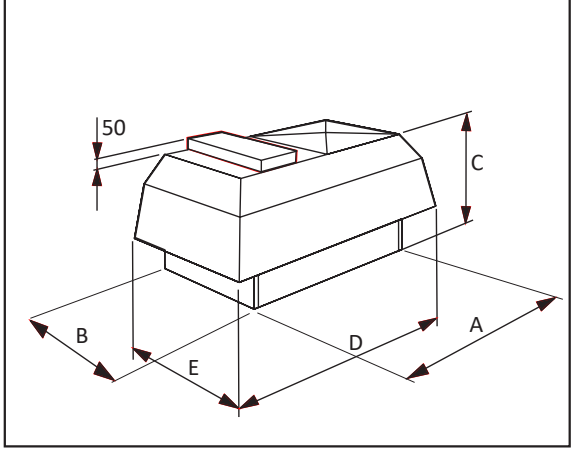



* Denna storlek har 3 st infällda galler på sidorna.

[1] Finns med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm

[2] Vikt gäller för utförande i färgbelagd plåt

CHZ UTELUFT

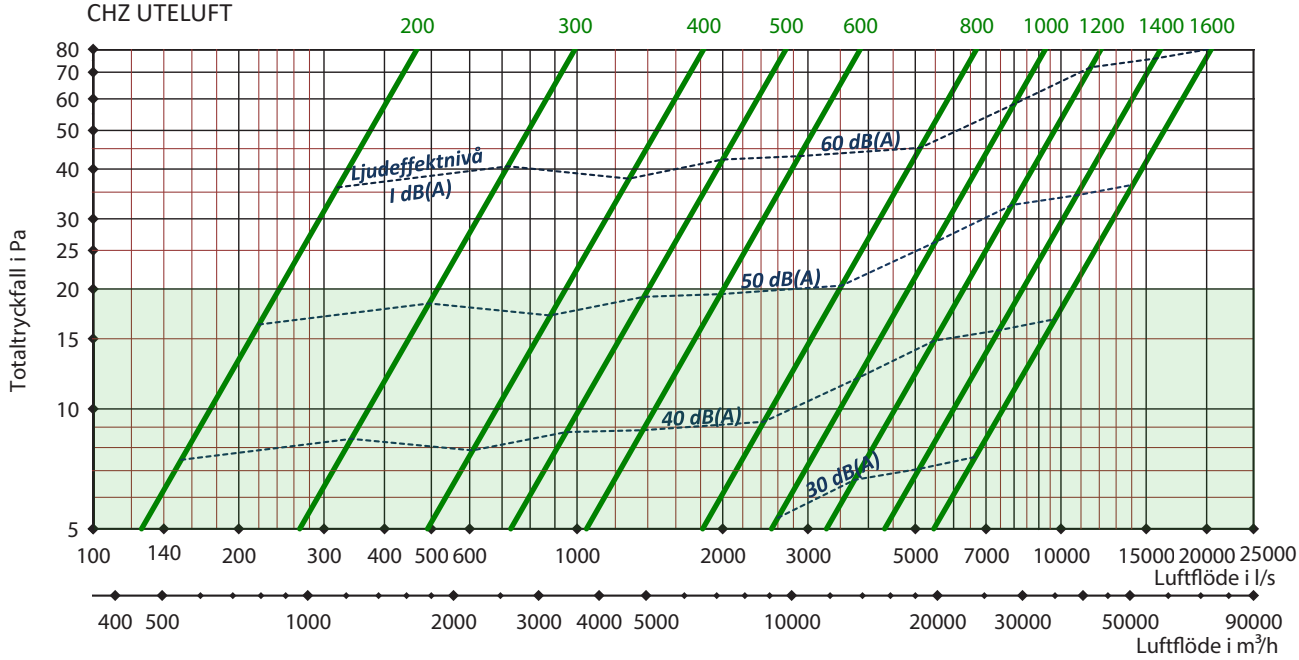

CHZ AVLUFT

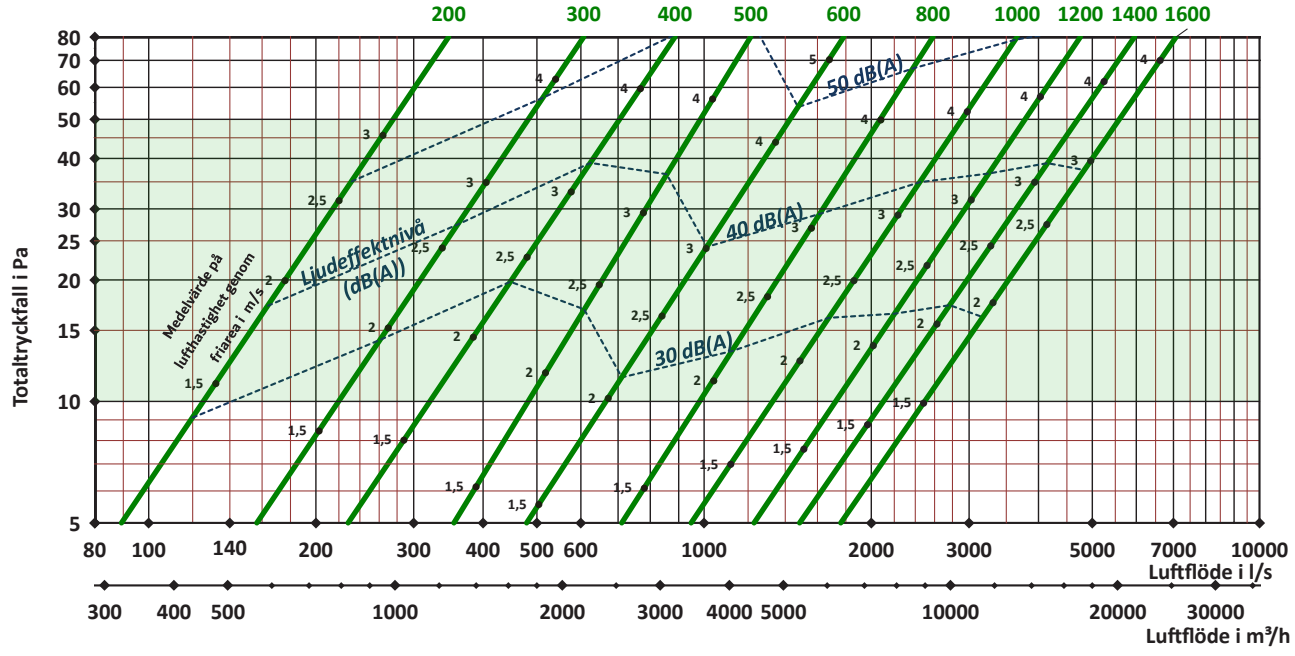

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. Bra energival

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE

Swegon

Monteringsanvisning rektangulär huv



1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.



2. ABC:s kvadratiska/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.



Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

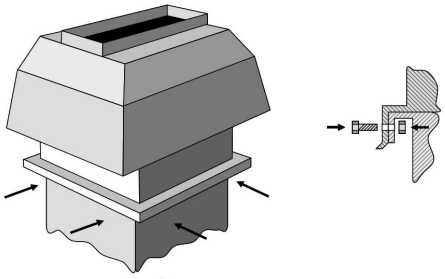

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.