


ABC-KFS

KANAVASUODATINKAAPPI

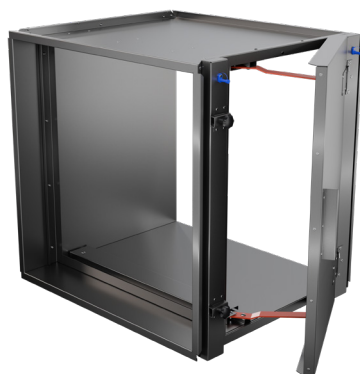

- Suunniteltu pussi- ja kompaktisuodattimille
- Voidaan kytkeä sarjaan muiden suodatinkaappiemme kanssa
- Toimitetaan eristämättömänä versiona, jossa on vakiona kaksoisvaipallinen ja lämpö-/kondensaatioeristetty huoltoluukku (saranat oikealla)

KÄYTTÖ

Sisäkäyttöön tarkoitettu suodatinkaappi, jossa on eristetty ovi, pussi- ja kompaktisuodattimille.

RAKENNE

Saatavana vakiona kahtena pituutena, 550 mm lyhyille pussisuodattimille ja 750 mm pitkille pussisuodattimille sekä 25 mm:n kehyksellä varustetuille kompaktisuodattimille. ABC-KFS toimitetaan eristämättömänä yksiovisena mallina, jonka huoltoluukku on vakiona kaksoisvaipallinen ja lämpö-/kondenssieristetty. Huoltoluukku on ripustettu oikealle vakiona tappisaranoilla ja lukkiutuu ABC-JH-lukolla. Mittayhteet kuuluvat toimitukseen. ABC KFS valmistetaan vakiona 20 mm:n listaliitoksella ilmanvaihtokanavaan asennusta varten tai vaihtoehtoisesti 40 mm:n laipalla lisämaksusta. ABC KFS:ssä on vakiovarusteena ABC-EXL-epäkeskolukitus 25 mm:n kehyksellä varustetuille kompakti- ja pussisuodattimille. ABC-EXL muodostaa tehokkaan tiivistyksen suodatinkehyksen ja suodatinkotelon välille minimoiden vuotovirtauksen suodattimen läpi.

ABC-KFS valmistetaan tavallisesti sinkki-magnesiumista ZM120, mutta sitä on saatavana myös muista materiaaleista:

- Sinkki-magnesium ZM120
- Sinkki-magnesium ZM310
- Alusinkki
- Ruostumaton teräs
- Haponkestävä teräs

KÄYTTÖ JA HUOLTO

Puhdista kotelo tarvittaessa vedellä tai miedolla pesuaineella. Kotelon nykyisen oven ja suodattimen tiivisteiden vaurioiden säännöllinen tarkastus varmistaa ilmativiiden ja suodatustehon.

ESIMERKKI KUVAUSTEKSTISTÄ


Swegon-merkinen ABC-KFS-kanavasuoatinkotelo. Koko 600x600/550, valmistettu sinkki-magnesiumista ZM120. PG-liitäntä.

Suodattimen lukitus



Epäkeskolukitus 25 mm:n kehyksillä varustetuille suodattimille.



Epäkeskolukitus




Yllä olevassa luonnoksessa on esitetty sisämitat, kun käytetään ABC-EXL-epäkeskolukitusta.



Mittayhte

HUOM: ABC-EXL on mahdollista tilata erikoistilauksesta täysin suoralla kahvalla, jolloin kahvojen välinen mitta on noin 560 mm.


LISÄVARUSTEET



ABC-manometri – Painemittari Suodattimen vaihdontarpeen ilmaiseva painemittari. Mittaa suodattimen painehäviön.





ABC-ÖGF, tasainen muunnososa kierresaumakanavaan



ABC-ÖGKC, kartiomainen muunnososa kierresaumakanavaan

Kanavaliitäntä

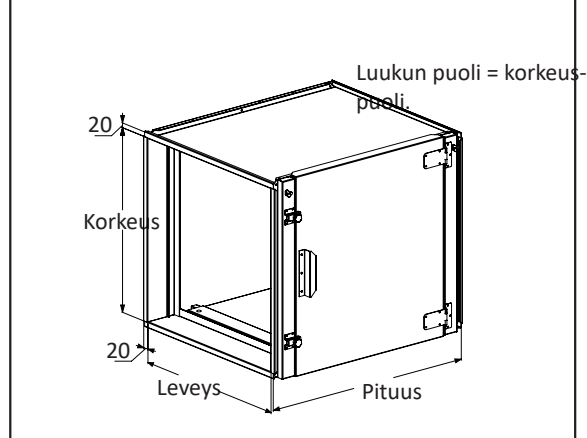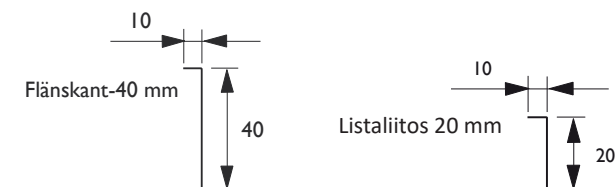

MITAT

Koko ABC-KFS	Paino kg ilman suodatinta 750 mm	Paino kg ilman suodatinta 550 mm	Leveys	Korkeus	Pituus PG/F40 550/600	Pituus PG/F40 750/800	Suodatinmoduuli ¼	Suodatinmoduuli ½	Suodatinmoduuli 1/1
300 x 300	19	14	300	300	550/600	750/800	1		
300 x 600	28	20	300	600	550/600	750/800		1	
600 x 300	26	19	600	300	550/600	750/800		1	
600 x 600	34	27	600	600	550/600	750/800			1
600 x 900	45	36	600	900	550/600	750/800		1	1
600 x 1200	54	42	600	1200	550/600	750/800			2
600 x 1500	65	51	600	1500	550/600	750/800		1	2
600 x 1800	73	58	600	1800	550/600	750/800			3
900 x 600	41	32	900	600	550/600	750/800		1	1
900 x 900	53	42	900	900	550/600	750/800	1	2	1
900 x 1200	61	49	900	1200	550/600	750/800		2	2
900 x 1500	74	60	900	1500	550/600	750/800	1	3	2
900 x 1800	83	66	900	1800	550/600	750/800		3	3
1200 x 600	47	37	1200	600	550/600	750/800			2
1200 x 900	61	49	1200	900	550/600	750/800		2	2
1200 x 1200	70	56	1200	1200	550/600	750/800			4
1200 x 1500	84	68	1200	1500	550/600	750/800		2	4
1200 x 1800	92	75	1200	1800	550/600	750/800			6
1500 x 600	53	42	1500	600	550/600	750/800		1	2
1500 x 900	69	56	1500	900	550/600	750/800	1	3	2
1500 x 1200	77	62	1500	1200	550/600	750/800		2	4
1500 x 1500	93	76	1500	1500	550/600	750/800	1	4	4
1500 x 1800	102	83	1500	1800	550/600	750/800		3	6
1800 x 600	60	47	1800	600	550/600	750/800			3
1800 x 900	77	36	1800	900	550/600	750/800		3	3
1800 x 1200	86	70	1800	1200	550/600	750/800			6
1800 x 1500	103	85	1800	1500	550/600	750/800		3	6
1800 x 1800	111	92	1800	1800	550/600	750/800			9