2026-06

ABC–GP
GÄLGALLER

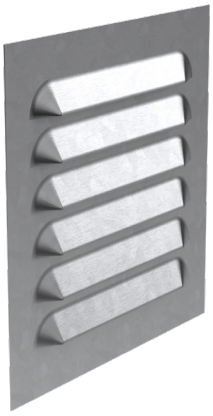

ANVÄNDNING
ABC-GP är ett plant gälgaller utvecklad för att användas som avluft- eller uteluftdon vid självdragsventilation.

UTFÖRANDE:
ABC-GP är försedd med ett insektssäkert plastnät.
ABC-GP tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material:

- Färgbelagd plåt i standardkulörer
- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Koppar

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Gälgaller med insektsnät kan efter tid bli igensatta av pollen, frön etc. Rengör regelbundet.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
Gälgaller ABC-GP av Swegon fabrikat.
Storlek 200x200. Utförd i patenterad färgbelagd plåt.
Kulör enligt kulörkarta.

SVART | ZINKGRÅ | TEGELRÖD | VIT | BRUN | MÖRKRÖD | AZ | KOPPAR

MÅTT

Storlek ABC-GP	Vikt kg	B mm	H mm
150x150	0,2	150	150
200x200	0,3	200	200
250x250	0,4	250	250
300x300	0,5	300	300

OBS. Maxmåttet är 300x300

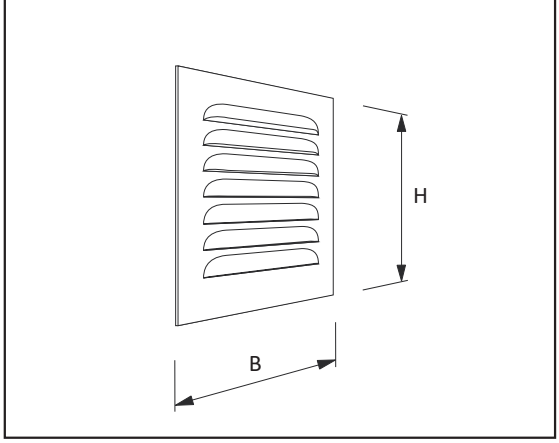

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

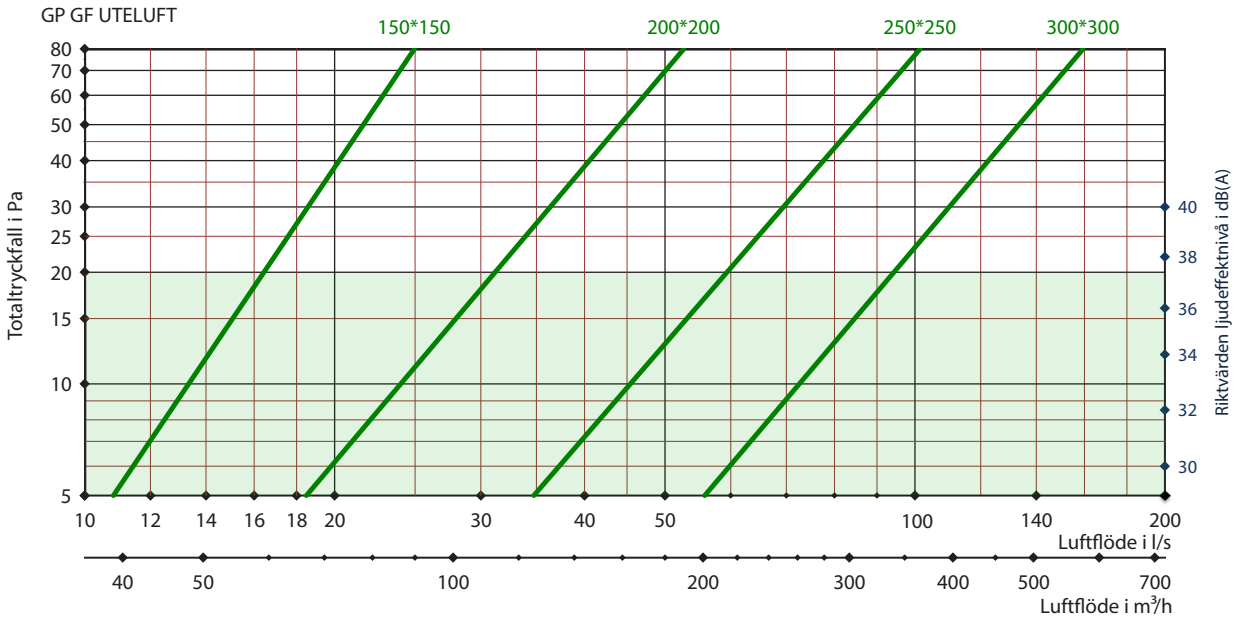

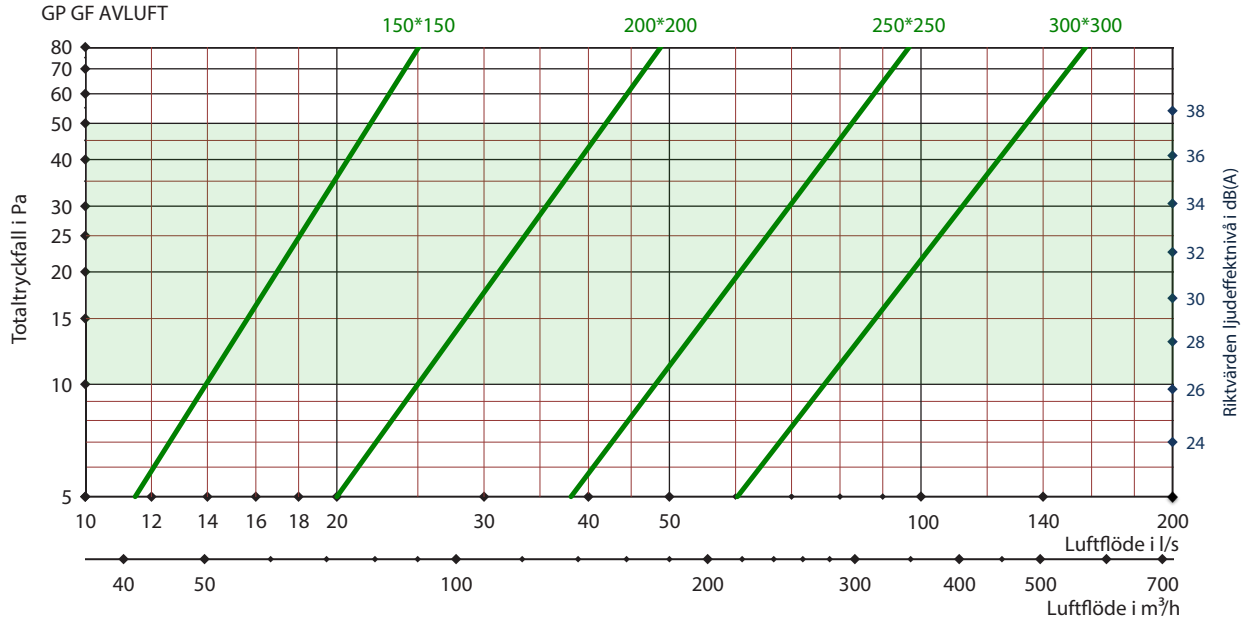

Grönmarkerat område innebär ett bra energival.

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE

Monteringsanvisning

Gäller för: ABC -GP

STEG 1:
Måtten anges alltid med bredden (B) före höjden (H), ex: 150x200, 150 brett, 200 högt.
Håltagning i vägg sker efter gallrets mått.

STEG 2:
Fäst därefter mot fasad med fästmaterial beroende på typ av fasadmaterial.

STEG 3:
Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.

Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret. Täta mot underlaget på lämpligt vis.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.