2026-06

ABC–GC
GÄLGALLER

ANVÄNDNING
ABC-GC är ett gälgaller med cirkulär anslutning anpassad till spirorörsstandard utvecklad för att användas som avluft- eller uteluftdon vid självdragsventilation.

UTFÖRANDE
ABC-GC tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material. ABC-GC är försedd med en cirkulär nippelstos utförd i förzinkad plåt med gummiringstätning samt med insektssäkert plastnät.

- Färgbelagd plåt i standardkulörer
- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Koppar

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Gälgaller med insektsnät kan efter tid bli igensatta av pollen, frön etc. Rengör regelbundet.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
Gälgaller ABC-GC av Swegon fabrikat.
Storlek 160. Utförd i patenterad färgbelagd plåt.
Kulör enligt kulörkarta.

SVART | ZINKGRÅ | TEGELRÖD | VIT | BRUN | MÖRKRÖD | AZ | KOPPAR

MÅTT

Storlek ABC-GC	Vikt kg	B mm	H mm	Ø d* mm nippel-mått
80	0,2	116	116	80
100	0,3	145	145	100
125	0,4	165	165	125
160	0,5	205	205	160
200	0,7	235	235	200
250	1	285	285	250
315	1,4	350	350	315

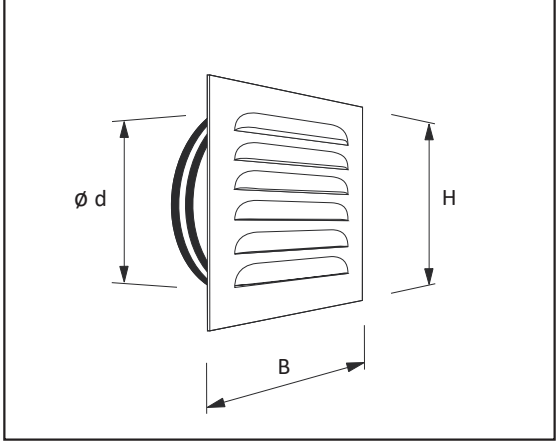

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

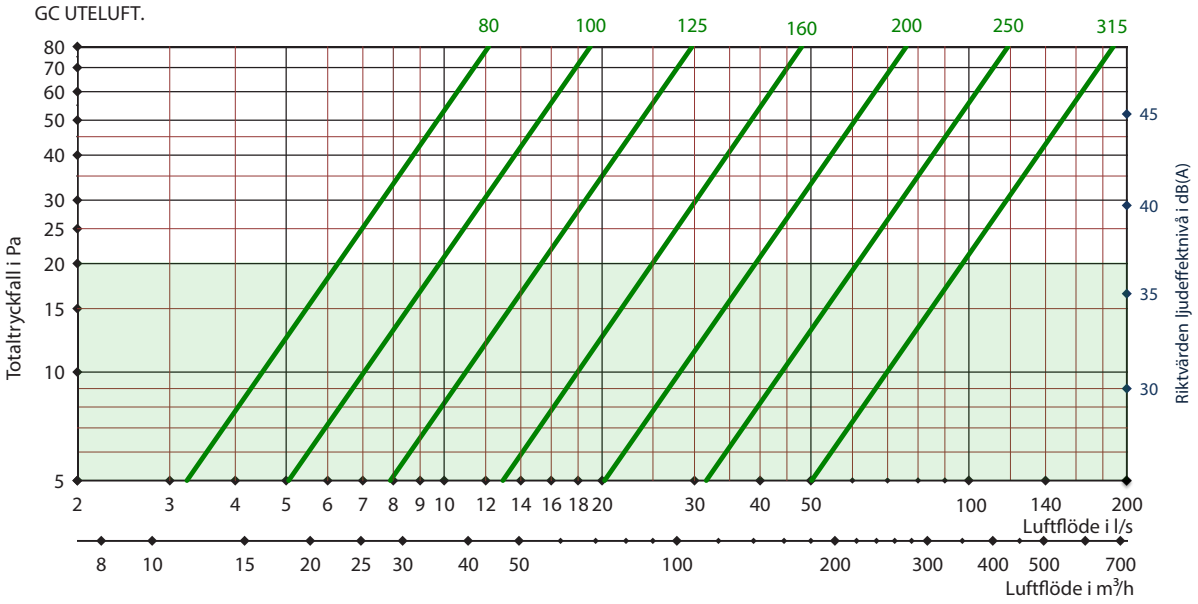

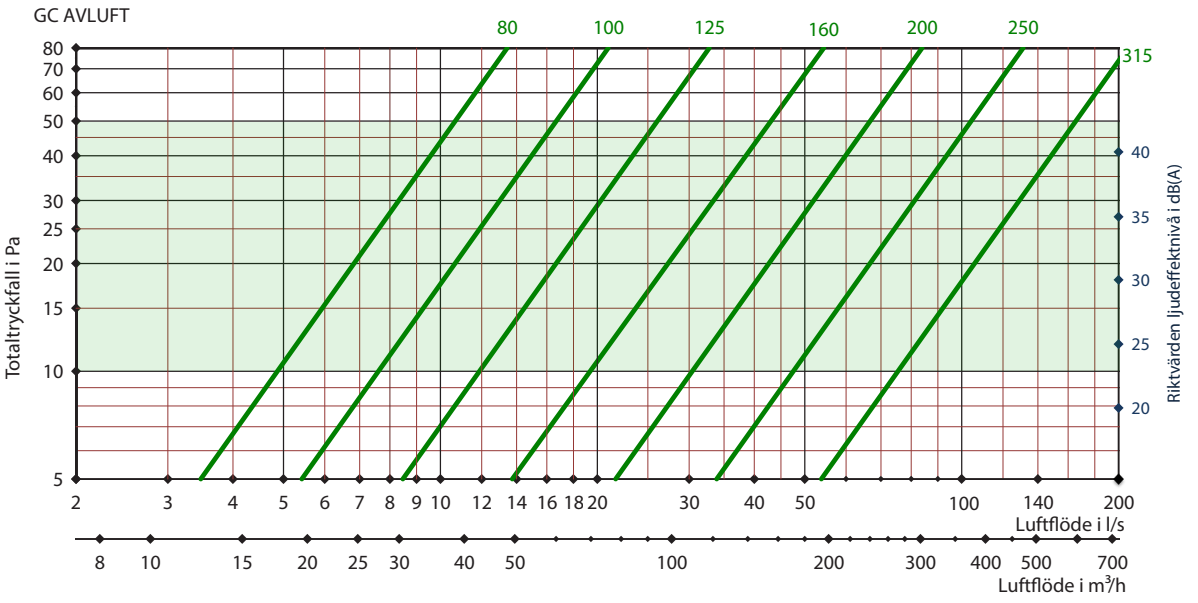

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. Bra energival

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE

Monteringsanvisning

Gäller för: ABC -GC, GCT

STEG 1:
Gör hål i väggen och dra ut spirokanalen så att kanalen avslutas kant i kant med fasad. Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.

STEG 2:
ABC-GC har gummiringsförsedd spiroanslutning. Anslut spiroanslutningen till utelufts eller avluftskanal. Fäst därefter mot fasad med fästmaterial beroende på typ av fasadmaterial.

STEG 3:
Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.

Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret. Täta mot underlaget på lämpligt vis.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.