

ABC-CD

KOMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON



ANVÄNDNING

Kombinerat utelufts-/avluftsdon för väggmontage.

UTFÖRANDE

Avluften evakueras horisontellt via ett cirkulärt trådnätsgaller på donets front. Via ett trådnätsgaller i donets undersida tas uteluften in, konstruktionen minimerar kortslutning mellan avluft/uteluft samtidigt som risken för vattenmedryckning på uteluften effektivt förhindras. ABC-CD är värdbar för höger- eller vänsterutförande.

ABC-CD tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material:

- Färgbelagd plåt i standardkulörer
- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Rostfritt
- Syrafast
- Titanzink
- Koppar
- Aluminium

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA

QMB.2/QMF.2


Utelufts-/avluftsdon ABC-CD Kombidon av Swegon fabrikat. Storlek 200. Utförd i patenterad färgbelagd plåt. Kulör enligt kulörkarta.

MÅTT


Storlek ABC-CD Zinkgrå	A mm	B mm	C mm	Ø D nippelmått	CC mm
125	450	220	130	125	185
160	550	270	130	160	220
200	750	345	130	200	260
250	825	410	165	250	310
315	1000	490	200	315	420
400	1200	550	250	400	500
500	1400	720	300	500	600
630	2000	980	450	630	1120

DIMENSIONERING


Angivna data är riktvärden

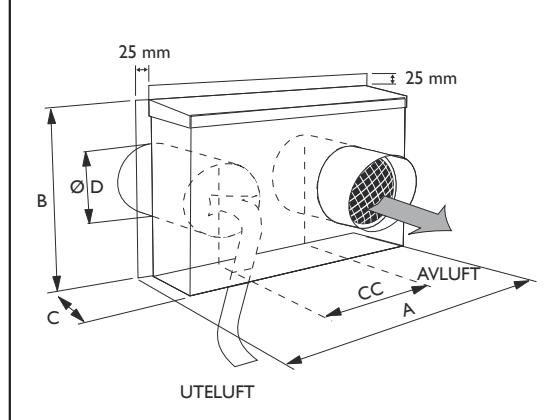

Uteluft

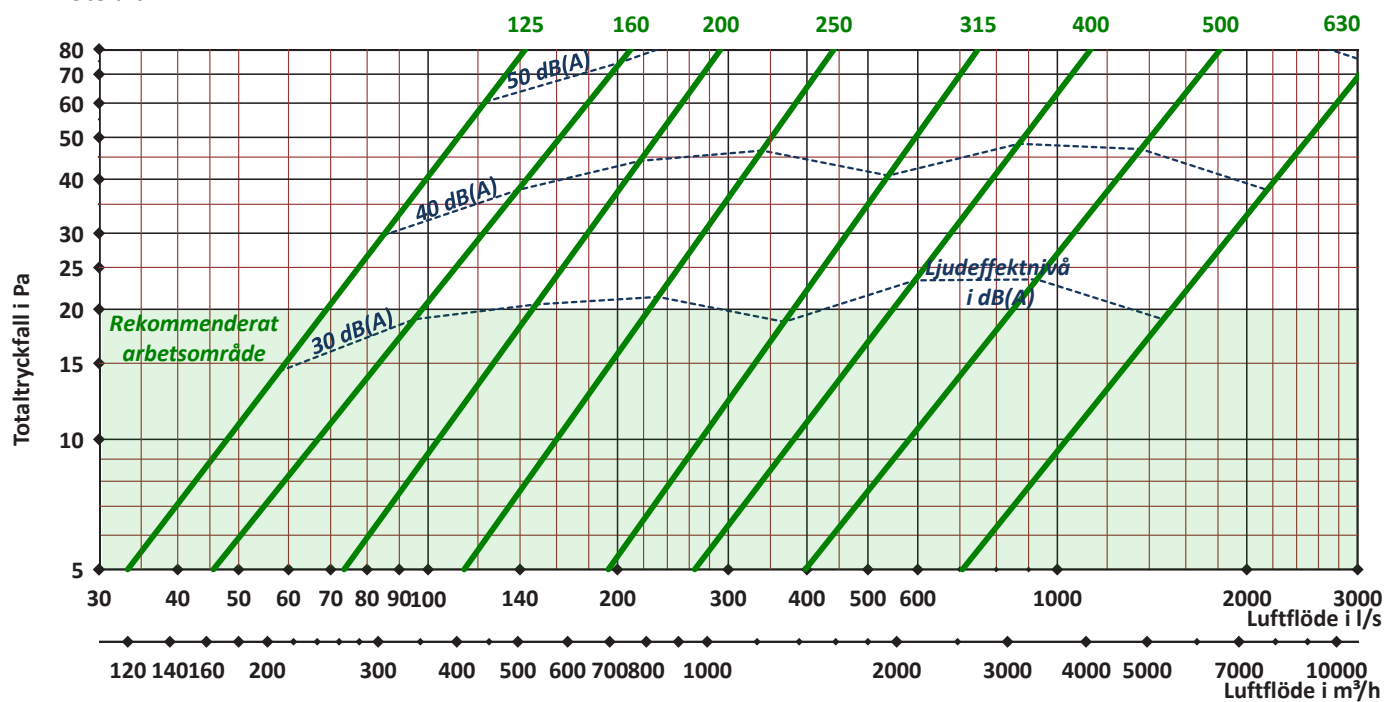

Avluft

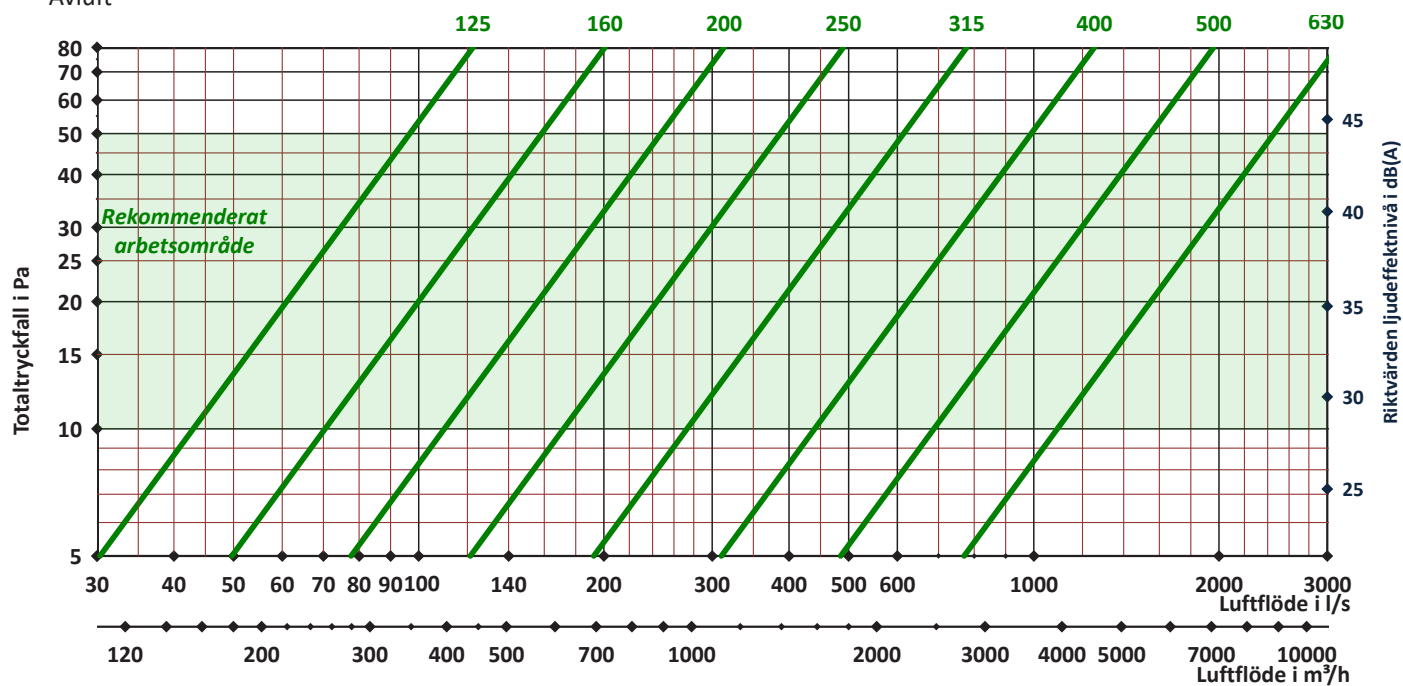

Monteringsanvisning:

OBS. Lock/tak och keps levereras löst då kombidonet är vändbart.


Gäller för ABC-CD

1. ABC-CD är vändbar för avluft på höger eller vänster sida. Välj höger eller vänstermontage och montera sedan medföljande lock/tak och keps på vägghuven.
2. Gör hål i väggen och dra ut spirokanaler för avluft respektive uteluft så att kanalerna avslutas kant i kant med fasad. Kanalerna isoleras ända ut till fasaden. Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.
3. Vägghuven har gummiringsförsedda spiroanslutningar. Anslut vägghuven till utelufts och avlufts kanal. Fäst vägghuven mot fasaden på lämpligt sätt. Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Skruvhål på sidorna/överkant

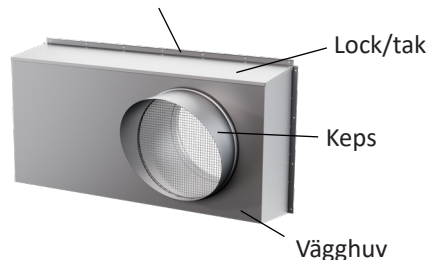

Ingående delar:


Lock/tak

Keps

Vägghuv

4 st montageskruv

1.



2.

