2026-06

ABC–CDR

KOMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON

ANVÄNDNING
Kombinerat utelufts-/avluftsdon för väggmontage.

UTFÖRANDE
Via trådnätsgaller i donets sidor tas uteluften in och avluften evakueras. Konstruktionen minimerar kortslutning mellan avluft/uteluft. Båda anslutningarna kan användas för avluft eller uteluft.
ABC-CDR tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material:

- Färgbelagd plåt i standardkulörer
- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Rostfritt
- Syrafast
- Titanzink
- Koppar
- Aluminium

SKÖTSEL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Utelufts-/avluftsdon ABC-CDR av Swegon fabrikat. Storlek 160.
Utförd i patenterad färgbelagd plåt.
Kulör enligt kulörkarta.

MÅTT

Storlek ABC-CDR	A mm	B mm	Ø d nippelmått	CC mm
125	570	400	125	225
160	570	400	160	262

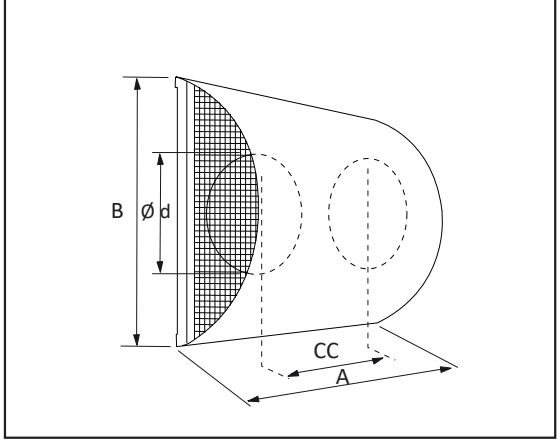

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

CDR UTELUFT

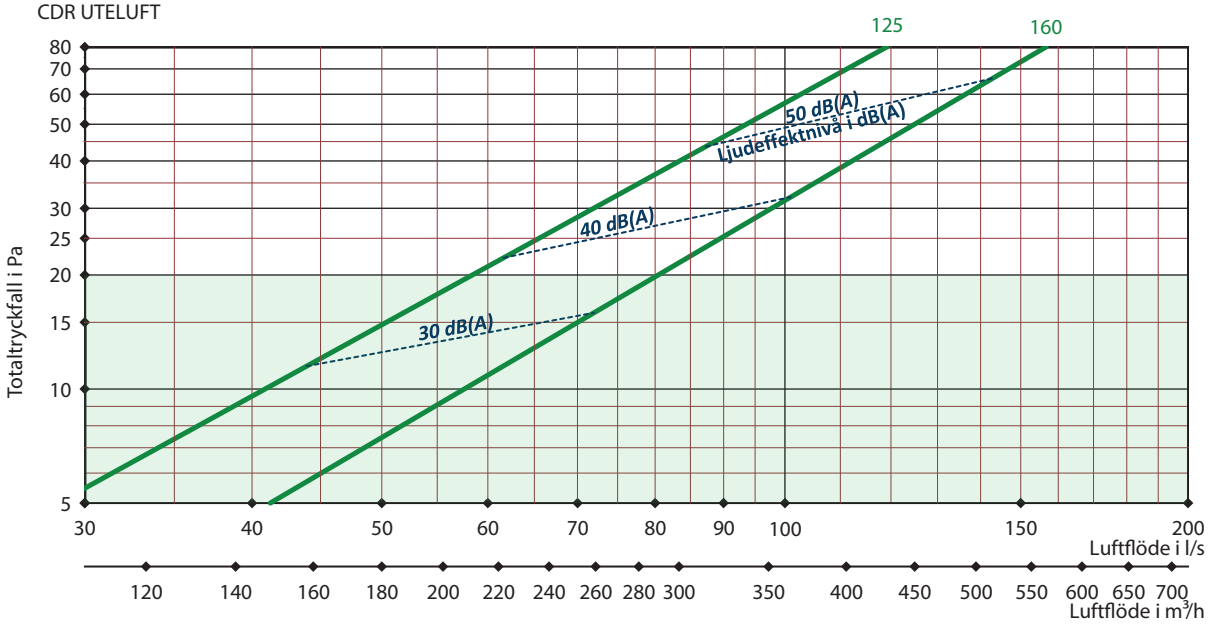

CDR AVLUFT

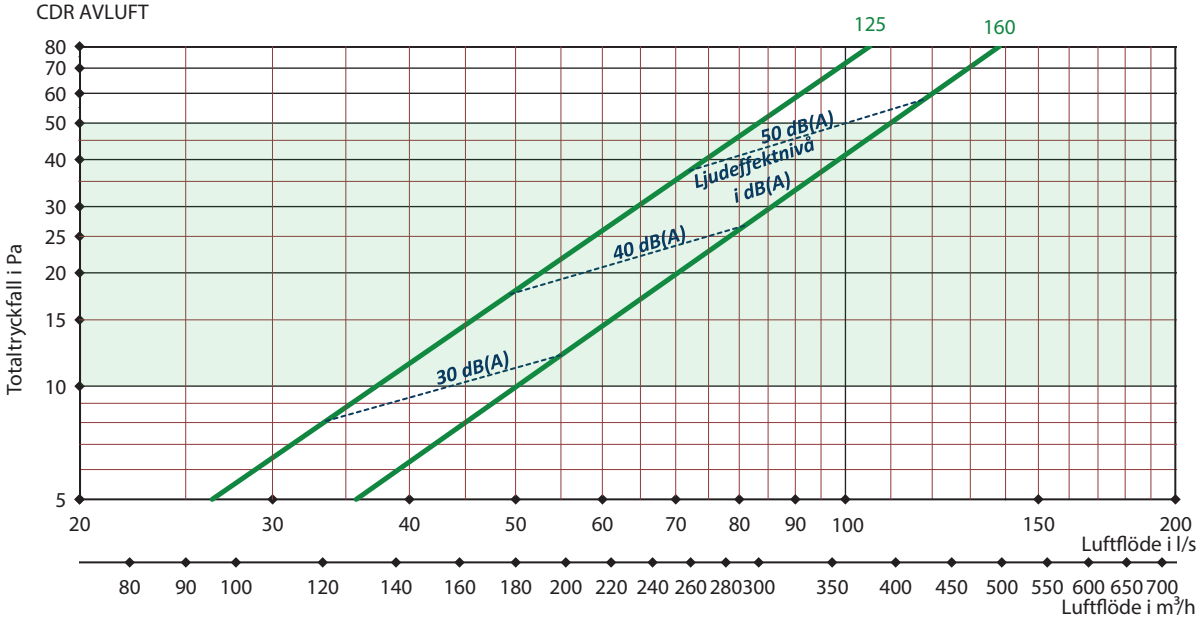

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. Bra energival

Monteringsanvisning:

Gäller för ABC-CDR, CDK

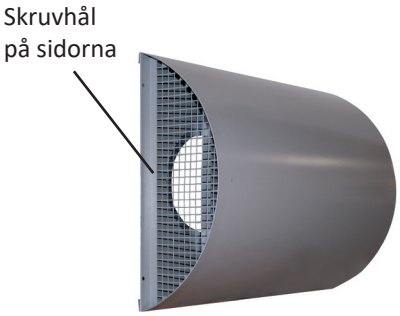

1. Ytterväggshuven består av vägghuv med anslutningar.

2. Gör hål i väggen och dra ut spirokanaler för avluft respektive uteluft så att kanalerna avslutas kant i kant med fasad. Kanalerna isoleras ända ut till fasaden. Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.

3. Vägghuven har gummiringsförsedda spiroanslutningar. Anslut vägghuven till utelufts och avluftskanal. Fäst vägghuven mot fasaden på lämpligt sätt. Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.



SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.