2026-06

ABC–VKV

AVLUFT FÖR IMKANAL / VÄRMEPUMP

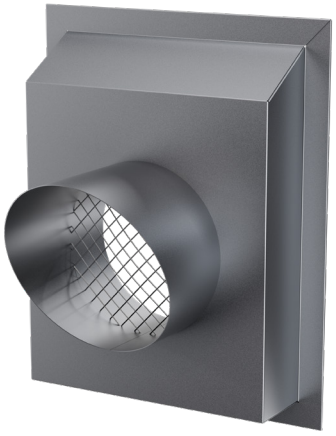

ANVÄNDNING
ABC-VKV är en väggkåpa för avluft avsedd för värmepump/ imkanal som säkerställer isolering genom fasad för både kondens och brand. OBS. Isolering medföljer ej.

UTFÖRANDE
ABC–VKV tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material:

- Färgbelagd plåt i standardkulörer
- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Rostfritt
- Syrafast
- Titanzink
- Koppar
- Aluminium

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMF.2

ABC-VKV Värmepumpskåpa av
Swegon fabrikat. Storlek cirkulär anslutning 125 mm. Stansad nätinsats med 10 mm hål.
Utförd i patenterad färgbelagd plåt.
Kulör enligt kulörkarta.

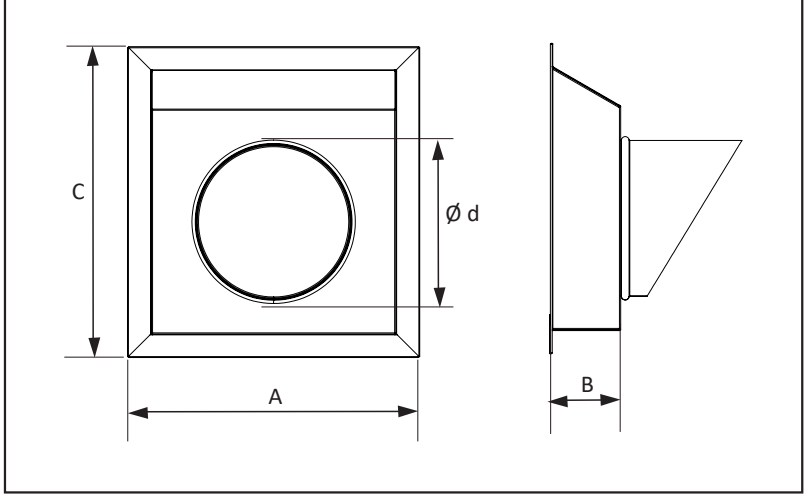

MÅTT

Storlek Anslutning Cirkulär Ø ABC-VKV	A mm	B mm	C mm
125	300	70	320
160	300	70	320

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

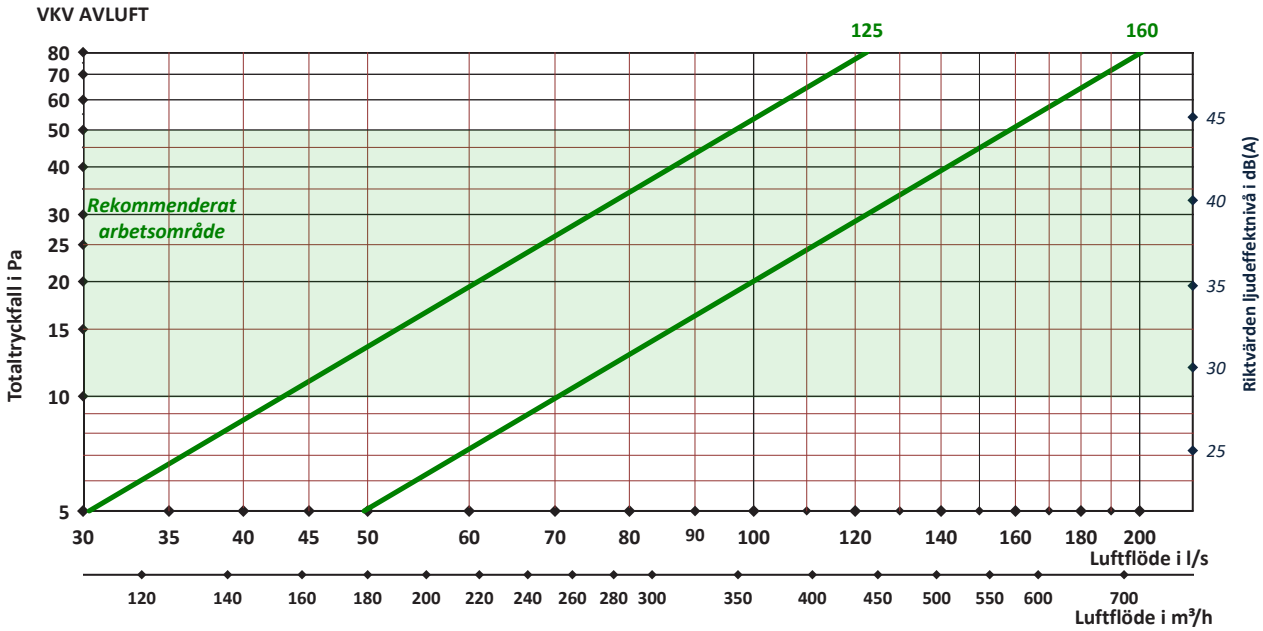

Grönmarkerat område innebär ett bra energival.

Monteringsanvisning:

Gäller för ABC-VKV

1. Gör hål i väggen och dra ut spirokanal och isolering genom fasaden. Dra ut isoleringen ända ut i kåpan. Se bild.

2. Vägghuven har en gummiringsförsedd spiroanslutning som ansluts till spirokanalen. Fäst vägghuven mot fasaden på lämpligt sätt. Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.

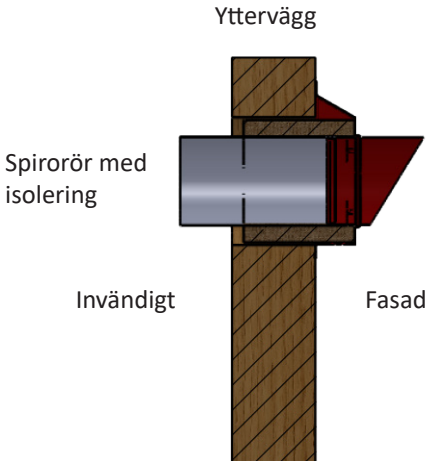

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.