

ABC-TGTH 2

KATTOLÄPIVIENTI 2 LIITÄNNÄLLÄ



KÄYTTÖ

Mallin ABC-TGTH kattoläpivienti, jossa on 2 liitäntää kokojen Ø125 ja 160 spiro-putkille, mukaan lukien putki huuva varten.

RAKENNE

Valmistettu sisäpuolisella 50 mm paksuisella, tiheällä kivivillaeristeellä, jossa on puhdistettava pintakerros. Kattoläpivienti on varustettu kahdella liitännällä spiro-liitäntää varten, ja siinä on putki huuvaan liittämistä varten. Asennuskiinnikkeet asennusta varten sisältyvät toimitukseen. Vakiopituus on 800 mm.

Valmistetaan tavallisesti sinkki-magnesiumista ZM120, mutta saatavana myös muista materiaaleista:


- Sinkki-magnesium ZM120
- Sinkki-magnesium ZM310
- Alusinkki
- Ruostumaton teräs
- Haponkestävä teräs

ESIMERKKIKUVAUSTEKSTI

VVS AMA

QLF.2

Kattoläpivienti ABC-TGTH 2x160, Swegon valmiste. Valmistettu sinkki-magnesiumista ZM120. Pituus 800. Kivivillaeriste 50 mm.

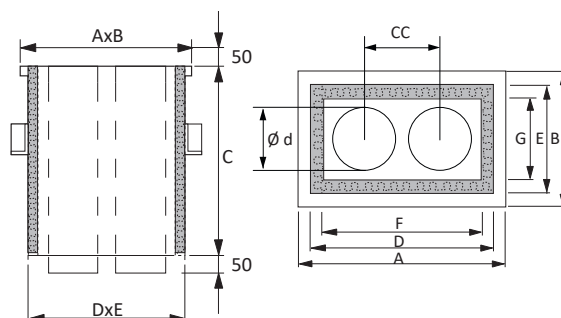

MITAT

Koko	A x B	C	D x E	F x G	CC	Pai-
ABC-TGTH2	mm	mm	mm	mm	mm	no
TGTH2 -125	780 x 380	800	700 x 300	600 x 200	335	28
TGTH2 -160	780 x 380	800	700 x 300	600 x 200	335	29
TGTH2 -125	580x380	800	500x300	400x200	225	24
TGTH2 -160	580x380	800	500x300	400x200	225	25

HUOM! CC-mitat ovat vakiomittoja ja ne ovat mukautettavissa.

Reikä kattoläpivientiä varten = D x E+20 mm.

Vinokattojen osalta katso läpivientitaulukko

”Yleistä kattoläpivienneistä”

Kul- ma (°)	Pituus, leveys (mm)																								
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	
5	321	422	522	622	723	823	923	1024	1124	1225	1325	1425	1526	1626	1726	1927	2128	2329	2530	2730	2931	3132	3333	3533	
10	325	426	528	629	731	832	934	1035	1137	1239	1340	1442	1543	1645	1746	1955	2156	2358	2559	2761	2962	3164	3365	3567	
12	327	429	531	633	736	838	940	1042	1145	1247	1349	1451	1554	1656	1758	1982	2184	2387	2589	2791	2994	3196	3398	3600	
15	331	434	538	641	745	848	952	1055	1159	1262	1366	1469	1573	1676	1780	2010	2213	2416	2619	2822	3025	3228	3431	3634	
17	334	438	543	647	752	857	961	1066	1170	1275	1379	1484	1589	1693	1798	2037	2241	2445	2649	2853	3057	3260	3464	3668	
20	339	446	552	659	765	871	978	1084	1191	1297	1403	1510	1616	1723	1829	2042	2255	2468	2680	2893	3106	3319	3532	3745	
22	344	451	559	667	775	883	991	1099	1206	1314	1422	1530	1638	1746	1854	2099	2315	2532	2748	2965	3181	3398	3614	3831	
25	351	461	572	682	792	903	1013	1123	1234	1344	1454	1565	1675	1785	1896	2128	2345	2563	2780	2998	3215	3432	3650	3867	
27	357	469	581	693	806	918	1030	1142	1255	1367	1479	1591	1703	1816	1928	2158	2376	2594	2812	3031	3249	3467	3685	3903	
30	366	482	597	713	828	944	1059	1175	1290	1406	1521	1637	1752	1868	1983	2187	2407	2626	2845	3064	3283	3502	3721	3940	
32	374	492	610	728	845	963	1081	1199	1317	1435	1553	1671	1789	1907	2025	2260	2496	2732	2968	3204	3440	3675	3911	4147	
35	386	508	630	752	875	997	1119	1241	1363	1485	1607	1729	1851	1973	2095	2339	2584	2828	3072	3316	3560	3804	4049	4293	
37	396	521	646	771	896	1022	1147	1272	1397	1523	1648	1773	1898	2023	2149	2399	2649	2900	3150	3401	3651	3902	4152	4402	
40	412	542	673	803	934	1064	1195	1325	1456	1586	1717	1848	1978	2109	2239	2500	2761	3022	3284	3545	3806	4067	4328	4589	
45	444	586	727	869	1010	1151	1293	1434	1576	1717	1858	2000	2141	2283	2424	2707	2990	3273	3556	3838	4121	4404	4687	4970	
Muuntotaulukko																									
Kaltevuus	1:1		1:1,5		1:2		1:2,5		1:3		1:4		1:5		1:6		1:8		1:12		1:16				
Kulma	45°		33,7°		26,5°		21,8																		


ASENNUSOHJEET TGTH

Kuva 1:

Kattoaukko kattoläpiviennin koon mukaan,
kattoläpivienti, D x E + 20 mm.

(D & E mitat – katso tuotelehti)

Huomioi katon kaltevuus!

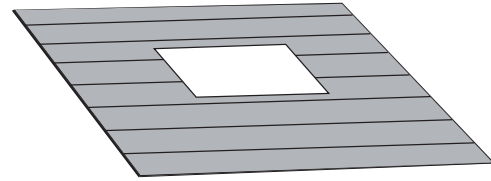


Kuva 1

Kuva 2:

Kiinnityskannattimet kiinnitetään
kattoläpiviennin kummallekin sivulle
katon yläpintaan keskelle tulevalla ruuvilla.
Käytä vesivaakaa kohdistamaan kattoläpivienti
vaakasuoraan ja kiinnitä sitten
kiinnityskannattimet lisäruuveilla.

HUOM!

Vähintään 300–500
mm takareunassa tai
lumen syvyyden mukaan.

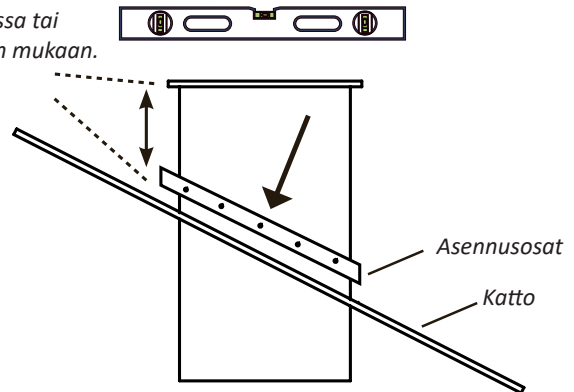


Kuva 2

Kuva 3:

Tiivistä sitten läpiviennin ja katon väli
asianmukaisella tavalla. Suosittelemme
peittämään kattoläpiviennin sivut
kattolevyillä katon yläpuolella. Käsittele takasivu
lisävahvistuksella niin, että vesi ei jää seisomaan.

HUOM!

Lisävahvistuksen kaltevuus.

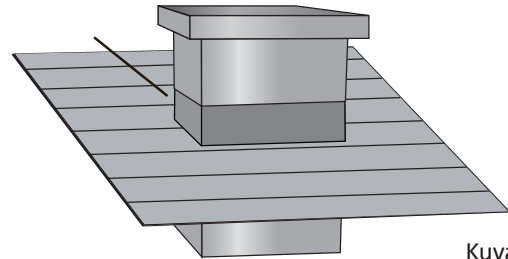


Kuva 3

ASENNUS KEHYKSEEN

Kuva 4:

Rakenna kehys (vanerista) katossa olevan aukon
ympäri kattoläpivientiä varten mitoitettuna.
Kehyksen korkeus säädetään läpiviennin
pituuden, kattokorkeusvaatimusten jne.
mukaan. Suorista kehys vesivaa'an avulla.
Laske sen jälkeen katto-läpivienti kehykseen.

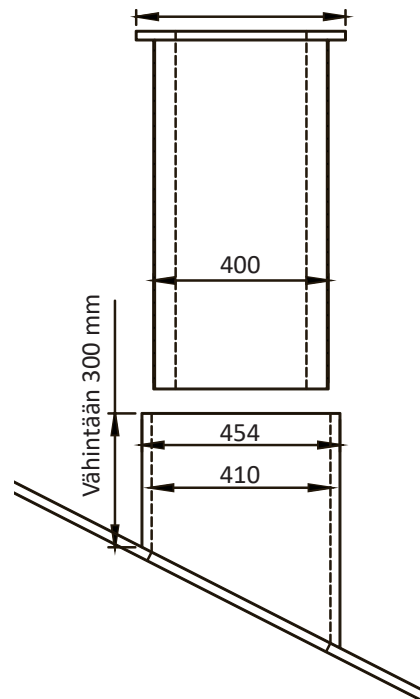

Kuva 4